


KIOTI DK4510 DK5010 DK5510



TALAJMARÓ

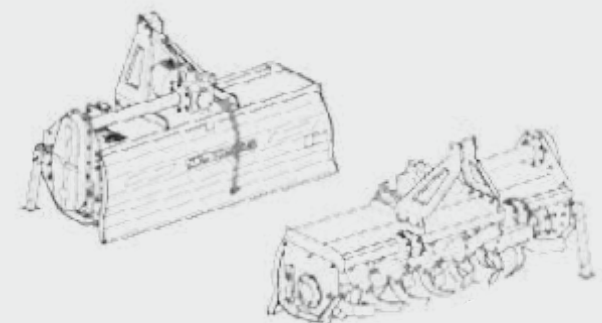

Talajmaró specifikáció

Model	HCE65CS
Traktor TLT LE igény	30-50 LE
Tömeg	266 kg
Munkaszélesség	1650 mm
Meghajtás	lánc
Meghajtótengely sebessége	264ford./p/TLT540
Munkamélység	130 mm
Vágóegység	8 db
Vágóegységenkénti kések száma	6 db

HOMLOKRAKODÓ

A KIOTI KL5510-es rakodót speciálisan a DK sorozat traktoraihoz tervezték, amely egy joystick irányításnak köszönhetően hatékony teljesítményt nyújt. A KIOTI homlokrakó keretére szerelt támaszték, gyors és biztonságos le és felszerelést nyújt a kezelőjének.

Homlokrakodó specifikáció

Model	KL5510
A. Maximális emelési magasság a csapnál	2 768 mm
B. Maximális emelési magasság a kanál szintjén	2 449 mm
C. Talajszint és a nyitott kanál alsó pontja közti távolság	2 075 mm
D. Maximális kinyújtás esetén a traktor eleje és a kanál közti távolság	460 mm
E. Maximális kibillentési szög	58°
F. első tengely és a kanál éle közti távolság	1 800 mm
G. Maximális hátrabillentési szög	38.9°
H. Ásási mélység	231 mm
J. Teljes utazási magasság	1 465 mm
L. Kanál mélysége	470 mm
M. Kanál magassága	560 mm
N. Kanál teljes mélysége a csatlakozási ponttól	660 mm
S. Emelési kapacitás maximális magasságon	1 285 kg
Emelő munkahenger mérete	ø 65x463
Kanál munkahenger mérete	ø 60x370
Kanál szélessége	1676,4 mm/ 1828,8 mm
Kanál súlya	121,5 kg

A cég fenntartja magának a jogot, hogy a fent említett műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció, bizonyos funkciók alapszereltségként nem érhetők el. Kérjük, hogy forduljon helyi Kioti márkakereskedőjéhez garancia, termék és biztonsági információk érdekében.

KIOTI DK széria

Specifikáció

Modell*	DK4510(N)	DK4510(N)HS	DK5010(N)	DK5010(N)HS	DK5510(N)	DK5510(N)HS
Motor	4B243LWL-E1		4B243LWL-E		3FT-TL4-E	
Típus	KIOTI, 4 hengeres, soros, vízűtéses		KIOTI, 3 hengeres, soros CRDI			
Lökettérfogat	cm ³	2 435		1 826		
Fordulatszám	1/perc	2 600				
Hengerek száma		4	4	3		
Motor teljesítmény	KW(LE)	33,6 (45)	36,5 (49)	41,0 (55)		
Üzemanyagtartály térfogata	l	45				
Meghajtás						
Váltó	Mechanikus	Hidrostatikus	Mechanikus	Hidrostatikus	Mechanikus	Hidrostatikus
Sebesség	16x16					
Differenciál zár (elől)	Standard					
Fék	Nedves tárcsafék					
TLT	Független					
Hátsó TLT (opció)	540/540E (540/ 1 000)					
4 kerékajítás	Mechanikus					
Hidraulika rendszer						
Szivattyú	Fogaskerékes					
Szivattyú kapacitása	l/min	55,1				
Emelőkar	I. kategória (3/4")		II. kategória (1")			
Maximális emelési képesség a függesztőkarok végpontján (610 mm- kg rel a kapcsolópont mögött)	1 360 (1 232)					
Kormány	Hidrostatikus szervokormány					
Kerék méretek						
Mezőgazdasági kerékméret elől	8-16 / Radial 280/70R16					
Mezőgazdasági kerékméret hátul	12.4-24/ Radial 360/70R24					
Utazási sebesség						
Előre	km/h	0,34 - 32,5				
Háttra	km/h	0,33 - 31,6				
Méretek						
Hossz (emelőkarokat beleértve)	mm	3 157		3 170		
Szélesség	mm	1 500 (Keszkeny: 1 410)				
Magasság (bukókerettel)	mm	2 430 (Keszkeny: 2 233)				
Hasmagasság	mm	388				
Tengelytáv	mm	1 810				
Nyomtáv elől (Mg-i. abronccsal)	mm	1 284 (Keszkeny: 1 164)				
Nyomtáv hátul (Mg-i. abronccsal)	mm	1 251 (Keszkeny: 1 141)				
Minimális fordulási sugár	mm	2 630 (Keszkeny: 3 420)				
Tömeg	kg	1570		1581		

A cég fenntartja magának a jogot, hogy a fent említett műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció, bizonyos funkciók alapszereltségként nem érhetők el. Kérjük, hogy forduljon helyi Kioti márkakereskedőjéhez garancia, termék és biztonsági információk érdekében.



Kizárólagos importőr:
K-Traktor Hungary Kft.
H-1143, Budapest, Stefánia út 101-103.
www.kiotitraktor.hu

A K-Traktor Hungary Kft.-nél minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványainkban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban pontatlanságok, hibák vagy hiányosságok előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül, ezért javasoljuk, hogy bármely kérdés esetén forduljon bizalommal forgalmazójához. Bővebb információért látogasson el weblapunkra: www.kiotitraktor.hu Az esetleges nyomdahiábákért felelősséget nem vállalunk!



Alapfelszereltség

- park fék
- elektromos műszerfal
- kürt
- tetőlámpa
- irányjelző
- üzemanyagtartály sapka
- TLT burkolat
- pohár tartó
- sárvédő
- mászó fokozat
- BI-Speed kanyarodás
- csukható bukókeret
- 2 pár kihelyezett hidraulika kör

Opcionális felszerelés

- első/hátsó munkalámpa csomag
- üzemanyag melegítő (csak 55 lóerős típusnál)
- orrsúly készlet
- hátsó súly készlet
- napellenző
- kat. I. készlet (csak 55 lóerős kivitelnél)
- felszerelhető vonórúd
- opciós TLT készlet (1,000 ford.)
- fülke

Munkaeszközök

- homlokrakodó
- talajmaró

ÚJ DK SZÉRIA

A SOKOLDALÚ KIOTI KOMPAKT TRAKTOR



run ahead of the pack

Tapasztalja meg az új és erőteljes Dk modellek világát. **DK**

MODERN ÉS ELEGÁNS DIZÁJN

A modern és elegáns motórházfedél formavilága kitűnő kilátást, gyors és kényelmes hozzáférést biztosít a mindennapi karbantartáshoz.



KÖZPONTI JELZŐCSÍK

A motorháztetőn található központi jelzőcsík javítja az egyenes vonal megtartását munka közben.



VALÓDI KOMPAKT TULAJDONSÁG

Arra született, hogy tökéletes társ legyen mind a gyümölcsösökben, mind a szőlőskertekben. Középső bukókerettel szerelt, hogy védje a vezetőt a lehajló ágaktól és vesszőktől. Speciálisan szűk munkakörülmények között is megállja a helyét, minimális fordulási sugár 2,63 m. (Keskeny kivétel esetén 3.42 m.)

ÚJ GENERÁCIÓ KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL KIOTI DK TRAKTORCSALÁD

* A feltüntetett képek illusztrációk!



KÖRNYEZETBARÁT DÍZEL MOTOR (55LE modell)

Az új, legkorszerűbb háromhengeres CRDI motornak köszönhetően jelentősen csökken mind az üzemanyag fogyasztása mind a zajszint. Az új DK széria 55 LE modellje ennek köszönhetően egy rendkívül erőteljes, de mégis csendes munkakörülményeket teremt üzemeltetőjének.



SZERVÓKORMÁNY/BILLENŐKAR

A standard szervókormány által minimális erőfeszítés szükséges a szűk, ismétlődő fordulásokhoz. A kormánykerék a vezető igényeihez egyszerűen igazítható billenőkarjának benyomásával.



H-VÁLTÓ (CSAK H-SHUTTLE MODELLEK ESETÉBEN)

Ezen modellek a Daedong egyedülálló technológiáját használják. Ennek köszönhetően az üzemeltető, gyors és kényelmes irányváltást végezhet kuplung használata nélkül.



SZERSZÁMOSLÁDA POHÁRTARTÓ

Az ülés mögött elhelyezett szerkesztőszámszládához bármikor könnyen hozzáférhetünk.


További kényelmet biztosít az okostelefontartó és a nagy pohártartó. Opcióként okostelefontöltő kialakítás is rendelhető.

MŰSZERFAL

A HI-TECH digitális kijelző nappali fényben is tökéletesen látható. Az üzemeltető a kijelzőn keresztül minden hasznos információról értesül.

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

A könnyű kezelhetőség miatt a legtöbb kezelőgomb a jobb oldalon helyezkedik el és olyan jól hangolt a sebességváltó, akár a személyautókban.

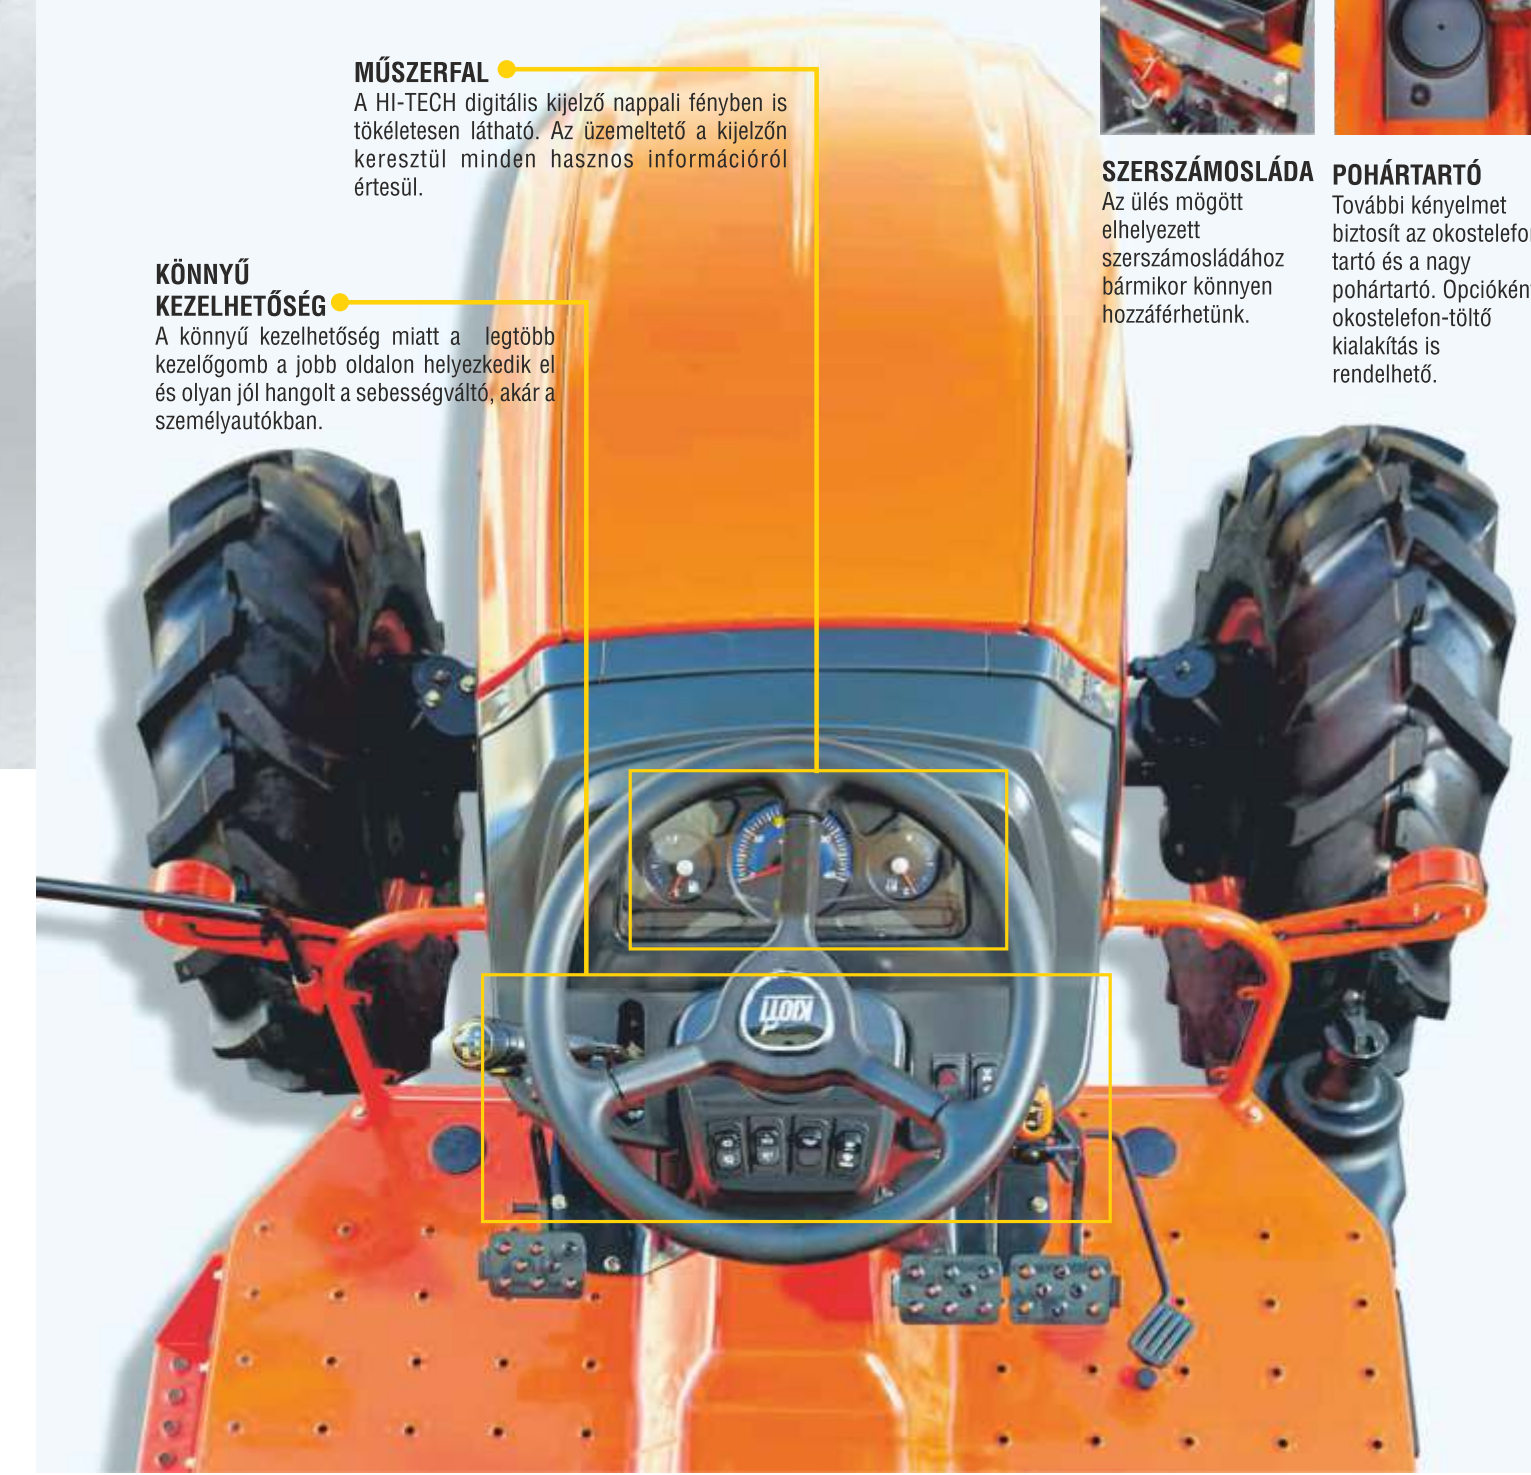

TÖKÉLETES HASMAGASSÁG

A maximális hasmagasság, amely 400 mm, különleges terepviszonyok között is segítségre van az üzemeltetőnek.



TLT VEZÉRLÉS

Az ECU által vezérelt motornak köszönhető, hogy a különböző terhelési viszonyok mellett is fenntartható a kívánt TLT fordulatszám.



KIMAGASLÓ HIDRAULIKA TELJESÍTMÉNY

A DK széria gépei 55.1 l/perc teljesítményű hidraulika szivattyúval vannak szerelve. Ennek köszönhetően a traktorok emelési képessége 1 360 kg az emelőkarokon és 1 232 kg, 610 mm-re az emelőkarok végpontjától.



SÁRVÉDŐ MARKOLAT

Kartámasz típusú markolat található a sárvéddőn, amely csökkenti a vezető fáradtságát különösen hosszú munkavégzés során.



DELUX ÜLÉS

Ergonómikus kialakítású állítható ülések teszik lehetővé a kényelmes vezetési élményt bármely munka esetén. Az ülés háta mögötti zsebben könnyen elérhető a használati utasítás



HÁTSÓ LÁMPÁK

Kiváló láthatóságot és ezáltal biztonságos közlekedést nyújtanak a hátsó lámpák, melyek meghatározzák az új DK sorozat stílusát is.