



KÉSZENLÉT ZRT.

magazin

2025. II. negyedév

Kedvezményes tavaszi ajánlatok





FS 7.32 COMPACT



Maximális emelési
kapacitás: 7,1 m
Maximális terhelés: 3000 kg
EURO adapterhordozó
DEUTZ STAGE V (DOC + DPF+ SCR)
motor – 4 hengeres
85 KW / 115 LE 2300 ford/perc
(420 Nm / 1600 ford.)
4 sebesség előre és
4 sebesség hátra:
2 hidraulikus és 2 mechanikus
Klímás kabin, felbillenés gátló
ROPS-FOPS szabvány szerint
Rádió + Grammer légrugós ülés
beépített kezelővel

85.000
EUR+ÁFA-tól

**Az ajánlatban
szereplő gépek
raktárkészletről
elérhetőek.**

Maximális emelési kapacitás: 5,9 m
Maximális terhelés: 2600 kg
EURO adapterhordozó
YANMAR 4 hengeres vízhűtéses
52 kW / 70 LE
STAGE V motorral
4 kerék kormányzás, összerék-hajtás
4WDS
hidraulika szivattyú 80 l / perc - 230 bar
BlueSky klímás kabin, felbillenés gátló
ROPS-FOPS szabvány szerint
+ GRAMMER légrugós ülés

62.500
EUR+ÁFA-tól



FH 6.26 CLASSIC



www.faresin.hu



Önjáró

24 modell

11 - 40 m³



ETETŐKOOSIK

maximális jövedelmezőség
minimális költségek

keressen minket
bizalommal az

ÁTK
PÁLYÁZATOK
kapcsán


Vontatott vertikális

24 modell

5- 46 m³



ECOTRONIC:
automatizált keverés



maximális teljesítmény,
alacsony fogyasztás



optimális kialakítás a tökéletes
homogenitás érdekében



Innovatív **NIR technológia**
integrált és hordozható
kivitelben a homogenitás
méréséhez

Vontatott horizontális

3 modell

10.5- 14 m³



www.faresin.hu

tavaszi



akció

**Részletekkel
kapcsolatban keresse
kollégáinkat vagy
töltse le
honlapunkról
katalógusunkat**



**Letölthető
magazin**



2025

VICON TIM BÁLÁZÓK

- amikor a munkagép vezérli a traktort

Amikor egy munkagép vásárlása mellett döntünk, nem mindig könnyű megtalálni az optimális megoldást a mai széles piaci kínálatban. A technológia gyorsan fejlődik, a traktorokat és a munkaeszközöket egyre inkább high-tech elektronikával szerelték fel. A Vicon gépekkel egyszerű, mégis fejlett gazdálkodási megoldásokat kínálunk Önnek. E célból érhetőek el az ISOBUS univerzális terminálok így az IsoMatch Tellus PRO és az IsoMatch Tellus GO+, amelyek az egyszerű munkagépkezelés és a hatékony gazdálkodás eszközei.

TIM technológia

A TIM egy ISOBUS-os megoldás, amelynek segítségével a munkagép képes bizonyos traktor funkciókat vezérelni.

A bálázás egy olyan munkafeladat, amely a legtöbb műveletet igényli a gépkezelőtől. A TIM opcióval felszerelt Vicon bálázók a legtöbb feladatot maguk végzik. Ennek eredményeképpen nemcsak a kényelem és a hatékonyság javul jelentősen, hanem egyenletesen magas bálaminőséget tudunk garantálni. A legújabb Vicon Plus sorozatú bálázók a jövedelmező, nagy teljesítményt a piacon kiemelkedő bálátömörséggel kombinálják.

Főbb előnyei

A bálázás során a TIM-rendszer a bálázási feladatoknál válik igazán hasznossá, mikor az időjárás viszonyok miatt gyakran szűkös a rendelkezésre álló idő. A munka gyorsabban és jobb bálaminőséggel fejezhető be. Különösen a vállalkozók és a nagy gazdaságok profitálnak a TIM-technológia felhasználóbarát jellegéből, amelyet a gépkezelők gyorsan elsajátíthatnak. A költség oldal egy másik tényező, amelyet szem előtt kell tartani. A TIM-rendszerrel ellátott bálázó rendkívül hatékony használata alacsonyabb költségeket eredményez a kopóalkatrészek, az üzemanyag, a gumiaroncsok stb. tekintetében.



Hatalmas megtakarítás a munkafolyamatokban

Ha a kezelő tapasztalatlan, vagy fáradt, a bálák minősége és a teljesítmény is romlik. A TIM technológia segítségével a bálázó számos műveletet képes elvégezni a vezető helyett, ami jelentősen megkönnyíti a munkát. Minden 100 bála esetében a TIM akár 800 műveletet is megtakaríthat.

**Minden
művelet
automatikus**

**Aggodalom
nélkül**

**Biztonságos
működés**

**Legjobb
teljesítmény**

**Minimális
működési
költség**



EUROMILK GÉPEK: INNOVÁCIÓ & ROBOTIZÁCIÓ



A Készlenlét Zrt. 2025-ben kezdte meg az EM gépek forgalmazását, amely már 2018. óta szereplője a hazai piacnak. Legfőbb termékeik a trágyaszórók, hígtrágya szippantók, de a nagyfokú innovációnak köszönhetően mára már robotizált takarmányközelítőt és a Falcon etető robotot is megtaláljuk a termékpalettán.

BUFFALO

A **BUFFALO szervertrágyaszóró** széria nagy szívósságú szerkezeti acélból készül, mely jól bírja a zord felhasználási körülményeket. A fokozatmentesen állítható, kaparóléces lehordószerkezet láncai egyenként 33 tonna szakítószilárdsággal rendelkeznek. Fokozatmentesen állítható hajtóművel szerelt, nagy átmérőjű, függőleges tépő-terítő kések hengerpárból és a végükre integrált terítőtányérokba álló szórószerkezetet cserélhető HARDOX lapátokkal láttak el.

A kialakításnak köszönhetően szinte bármilyen konzisztenciájú szerves-trágya kijuttatására alkalmas. A szóróegység előtt kialakított, „guillotine” rendszerű határolófallal rendelkezik. Raktérkapacitása kiegészítő magasítókval változtatható. Az EM BUFFALO RX, RX HD, RX HD+, RXX HD+ modellek 10 és 40 tonna közötti kapacitással érhetőek el, az egytengelyestől a háromtengelyes változatig - kormányzott futóművel. A szóróegység nagyhajlásszögű kardánhajtású. A lehordó láncot és a guillotine-t, a traktor kihelyezett hidraulikája működteti. Minden Buffalo modell gyárilag kétkörös légfékkel szerelt.



BIRTUGAN

BIRTUGAN PX HÍGTRÁGYA SZIPPANTÓK

Az Euromilk Birtugan hígtrágya szippantók hatékony megoldást kínálnak a folyékony trágya szállítására és kezelésére. Az EM szippantók háromféle kivitelben (PX; PX HD és PX HD+) 14.000 és 30.000 liter közötti kapacitással rendelkező tartályokkal érhetőek el, így a gazdaságok méretéhez és igényeihez igazíthatóak.

Agépek legnagyobb előnyei közé tartoznak a teljesség igénye nélkül az üvegszálal tartályok, melyek kisebb súlyának és a gép súlypontjának köszönhetően jobb stabilitást, vezetési kényelmet és üzembiztonságot garantál a felhasználónak. Ugyanilyen előnye az EM szippantóknak, hogy a Vogelsang forgódugattyús szivattyúk nagyobb szívóerővel rendelkeznek, és hatékonyabbak a töltésben, különösen sűrű anyagok esetén. Lehetőséget kínálnak az egyszerű szervizelésre is, továbbá a tartály habzás nélkül 100%-ig megtölthető. Kijuttatás tekintetében a Vogelsang, Bomech és Volmer injektálók és csőfüggönyök széles választéka áll rendelkezésre.



LIZARD

TAKARMÁNY VISSZAFORGATÓ ROBOT

Az automatizálásnak köszönhetően idő takarítható meg, és javítható az állatok takarmányának minőségét. A takarmány visszaforgató robotok kiváló megoldást jelentenek a TMR visszaforgatására. A Lizard robotot olyan speciális csigával látták el, amely visszaforgatja a takarmányt az etetőállásokhoz, egyszerre levegőzteti és frissíti azt. Tejelő- és húsmarha tehenészetek részére egyaránt használható.

Az automatikus takarmány visszaforgatás,- és közelítés lehetővé teszi a takarmány precíz adagolását, ami számos előnnyel jár az állatok egészségét illetően és növeli a telep működési hatékonyságát. Nagy előnye, a fizikai munka mennyiségének csökkenése, a korábban a takarmány



manuális kezelésére fordítandó idő megtakarítása és a tiszta etetőút. Fontos kiemelni, hogy a takarmány visszaforgató robot vezérlése egy okostelefonról kezelhető alkalmazás segítségével történik. Ezen kívül, egy kézi vezérlésű kábeles távirányítóval is rendelkezik, amely a robot mozgatásához szükséges közvetlen és gyors beavatkozásra szolgál.

ÚJDONSÁG

a Készenlét Zrt-nél



- Lúgos,- savas mosószerek
- Tőgy előfürösztők
- Tőgy utófürösztők
- Fejőház tisztítás-fertőtlenítés
- Lábvégápolás
- Felület-fertőtlenítőszer

...gondoskodunk arról, ami értékes

SERAP tejhűtők

Optimális hűtéstechnológia, maximális tejminőség!"

RAINBOW 2 vezérlőegység: az új megoldás fejlett vezérlést és optimalizált teljesítményt kínál

- o Nagy, felhasználóbarát érintőképernyős panel
- o Egyszerűsített felület
- o Távoli hozzáférés
- o Tökéletes tisztítás a prémium tejminőség biztosítása érdekében
- o Gyorsabb mosási ciklus fejőrobotokhoz optimalizálva
- o Energia-, víz- és mosószer megtakarítás
- o Ergonómikus kialakítás a könnyű karbantartás érdekében
- o Minden tartályhoz alkalmas





PICK & GO GÉPCSALÁD

Sokoldalú bálakezelés
hatékonyan



EMILY
VIDEO

BÁLA BÁLALETEKERŐ, BONTÓ, SZÓRÓGÉP



- Egyedülálló a piacon
- Szabadalmaztatott

A francia gyártó újdonsága a bálatekerő, -bontó, szórógép egy bálavillával kombinált eszközhordozóval. Így a gép kezelője egy tartozékkal rakodhat és etethet.

Munkavégzés


Teleszkópos rakodógéphez, homlokrakodóhoz és a traktor hátsó függesztő szerkezetéhez is alkalmas gép.

A Pick & Go bálatekerőt a saját bálavillájával tudjuk betölteni, mely azt követően letekeri a bálákat etetéshez (csomagolt bála, széna, lucerna). A Pick & Go rendszer két részből áll: egy bálavillából és egy bálatekerőből. A bálavilla és a bálabontó között egy szabadalmaztatott fogaskerékrendszer biztosítja a kapcsolatot.



Betöltés

A bálavillával szerelt eszközhordozót csatlakoztatjuk a rakodógépre (hidraulikus csatlakozás), mellyel közvetlenül a szalagra rakjuk a bálát.

Bal első szórás

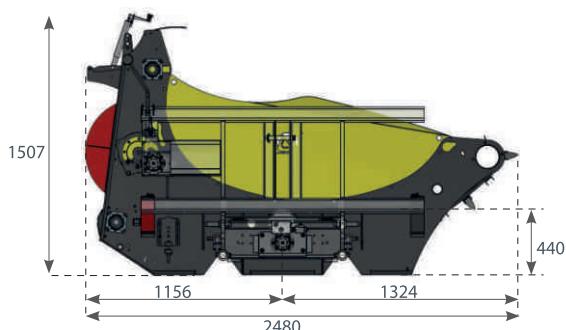

Jobb első szórás

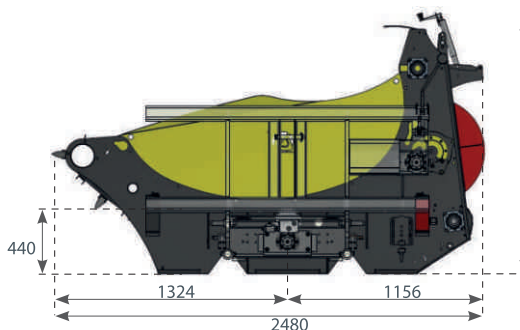

Hosszabbító




Bálatartó görgő
szálatartó füllel



Nagy átmérőjű szóró
szabad kerékrendszerrel



Bálatartó
léc



Hosszabbító
készlet

Gépkapcsolás

A rögzítés a bálavilla része. A bálavilla fogai illeszkednek a letekercselő keretébe és az eszközhordozó szerkezet emelésével együtt emeli a bála letekercselőt. A bálavilla reteszelése két tengelyen történik.

Letekerés

Amikor a bálavilla a tekercselőhöz csatlakozik, két fogazott kerék reteszelődik és aktiválja a hidromotort, amely a görgőszíjat hajtja, így lehetővé téve a bálák letekercselését.

Előnyök

- Időmegtakarítás: a gép részegységeként a bálavillával történő rakodás és a bála gyors letekerésének köszönhetően.
- Masszív szerkezet és felhasználóbarát.
- Nem igényel karbantartást
- Sokoldalú: a bálavilla más munkákhoz is használható.

A Pick&Go alapfelszereltsége

- Jobb, bal, jobb és bal oldali letekerő
- Hidraulikus motorral hajtott görgős szíj
- Teflonvezető a lánc alatt
- Görgős szíj és görgős lánc
- Bálavilla eszközhordozó
- Szabadalmaztatott hajtóműrendszer
- Villák: 45 mm-es fogak, 1200 mm hosszú
- Hidraulikus motor
- Bármilyen bálaátmérőhöz igazítható 1,80 m-ig.
- A rakodó emelőkapacitása több mint 2 tonna
- Teljes tömeg: 650kg (750kg R/L)

A MINI Pick&Go alapfelszereltsége

- Jobb, bal, jobb és bal oldali letekerő
- Hidraulikus motorral hajtott görgős szíj
- Teflonvezető a lánc alatt
- Bálavilla eszközhordozó
- Szabadalmaztatott hajtóműrendszer
- Villák: 45 mm-es fogak, 1200 mm hosszú
- Hidraulikus motor
- Bármilyen bálaátmérőhöz igazítható 1,50 m-ig.
- A rakodó emelőkapacitása 2 tonna alatt
- Teljes súly 525kg (574kg R/L)

Opciók

- 3. pont+ hegesztett adaptáció homlokrakodóhoz
- 3. pont+ csavarozott adaptáció teleszkópos rakodógépekhez, homlokrakodókhoz



PICK&GO



Rozsdamentes

BORTARTÁLYOK

raktárkészletről

Típus	Ár Ft/db
PZ 100	107.950 Ft
PZ 150	123.505 Ft
PZ 200	133.450 Ft
PZ 320	163.200 Ft
PZ 400	181.220 Ft
PZ 520	208.250 Ft
PZ 620	229.500 Ft
PZ 900	298.480 Ft
PZ 1100	346.100 Ft
PZ 1500	447.750 Ft
PZ 2000	521.170 Ft



Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák.
Érvényes 2025. augusztus 5-ig vagy a készlet erejéig.

Enoveneta



a szőlőfeldolgozásban

A jó bor a szőlőben dől el. A minőségi borkészítéshez elengedhetetlen a professzionális technológiai háttér, melyet az Enoveneta biztosít a szőlőtől a palackig.

Az Enoveneta célja a termelők munkájának megkönnyítése minőségi eszközök biztosításával. Mind a szüreti munkákhoz, mind pedig a szőlőfeldolgozáshoz és borkészítéshez kínálnak eszközöket.

Saját fejlesztésű rázó és emelő szerkezettel ellátott szüretelőkocsija segíti a gyümölcs gyors célba érkezését a feldolgozó üzembe. A modern borászkodás alapja a redukív szőlőfeldolgozás, melynek elengedhetetlen része a kíméletes szállítás és gyors feldolgozás. A hidraulika segítségével a talajszint felett elhelyezett fogadógaratba, vagy bogyózóba könnyedén bejuttatható a leszűretelt szőlő.

Az Enoveneta komplex rendszerei lehetővé teszik a humán erőforrás csökkentését, ezáltal minimalizálva a kiadásainkat. A gépek sorba kötésével egymást felügyelve tudnak dolgozni.

A szőlő beérkezését követően 2 irányba indulhatunk el, bogyózunk vagy sem. Minden esetben a borász dönti el az irányt. Abban az esetben, ha bogyózással kezdődik a feldolgozás, úgy az Enoveneta a Top családdal kívánja segíteni a borászatot. A bogyózó több méretben és opcióval rendelhető. Ezzel a gépcsaláddal a borász még mindig 2 utat választhat a további feldolgozáshoz. Zúz is, vagy csak bogyóz.

A bogyózás után jöhet a préselés, vagy a vöröseknél cefrőzés és erjesztés. Fehér és rozébor készítésénél a bogyózást követően azonnal, vagy rövid áztatás után történik a préselés.

Itt is 2 féle technológia közül választhatunk. Zárt (PPC) vagy nyitott (PPA) préselést kívánunk dolgozni.

A nyitott préseknél a prés fala van kialakítva a must elvezetésére, míg a zárt rendszerű préseknél úgynevezett mustelvezető csatornák segítségével választjuk el a levét a cefrétől. Mind a két technológia egy gyűjtőkádba gyűjti a mustfrakciókat.

A gyors léelválasztás érdekében, a préshez hozzákapcsolható inverterrel ellátott szivattyú, mely a gyűjtőtartályban elhelyezett úszókapcsoló jelére elindítja, vagy megállítja a szivattyút.

A préselés után a mustot, cefrét, bort már különböző méretű és teljesítményű szivattyúk segítségével mozgathatjuk. A legkíméletesebb és a legszélesebb körben felhasználható szivattyú típus a perisztaltikus szivattyú (PEV). Közkedvelt még a cefre és bor szállításához a csiga szivattyú (MOHNO). Borok szállításához használhatóak még a gumilapátos szivattyúk (T) is. A présben maradt törköly szállítására kifejlesztettek egy széles szalaggal ellátott törköly kihordó szalagot (NV).

A borok erjedése után a piacos megjelenés érdekében különböző tisztítási folyamatok következnek. 2 féle szűrési technológiát különböztetünk meg: a megújuló és a nem megújuló szűrő felülettel dolgozó gépeket. Megújuló szűrőfelülettel dolgozó szűrők pl.: vákuumdob szűrő (SV), kováldszűrő (FRM) Nem megújuló szűrő felületek pedig pl.: lapszűrő (FRC) Cross-Flow, membrán szűrők.

Az Enoveneta hűtéstechológiával is tudja segíteni a borászatokat. A hűtés az egyik alapja a redukív technológiának. A KÉSZENLÉT Zrt. a Enoveneta gépek teljes portfólióját forgalmazza Magyarországon, továbbá teljeskörű szervizháttérrel is támogatja partnereit. 2022 óta már 3 telephelyről érhetőek el a termékeink és a szolgáltatásaink.



PASDELOU LWM állítható szélességű kaloda P05 mérleggel



PASDELOU
LIVESTOCK EQUIPMENT

Működés: Kézi

Oldalak: Állítható szélesség

Belső szélesség: 0,40-0,80 m között állítható

Belső hossz: 2,60-2,70 m

Oldalfalak: lemezes

Oldalsó nyílások: 2 levehető és visszahúzható oldal,
felül lappal

Padló: gumiszőnyeg

Vázolás: 1 kilépés

Hozzáférés az állathoz: felső rész

Cél: súlymérés/gondozás

- Horganyzott acél Ø 60 mm-es megerősített kerettel
- Kétszárnyú hátsó termékenyítő kapu felül megfordítható kezelőkarral, jobbról vagy balról elérhető
- Gyárilag felszerelt csúszásgátló szőnyeg az alján a csúszás megakadályozására és a zaj csökkentésére
- Rések a zúzó alatt, így akár targoncával, rakodógéppel, vagy opcionális 3 pontos függesztővel mozgatható
- Mechanikus csőre hegesztett, megerősített forgó összekötő rudak zsírzógombokkal
- Behúzható vezérlőkar a kétszárnyú hátsó kapuhoz
- Behúzható vezérlőkar a belső szélesség beállításához
- Behúzható vezérlőkar az első kitörésgátló PCCM kapuhoz
- Mozdítható lemezes végpanelek hátul és mozgatható gumi elől az állítható oldalakhoz
- Fix lapos oldalpanelek alul állítható szélességgel
- Fedezett panelek, felül levehető és visszahúzható
- Hátrálásgátló rendszer egy nagy rúd általi blokkolással



P05 MÉRLEG KIJELZŐ MÉRŐRUDAKKAL

Tartalma:

- 1 mérleg kijelző P05
- 1 x 12 V-os akkumulátor tápkábel
- 2 teherrúd
- 2 db érzékelőkábel, hossza 10 m a mérlegjelzőhöz való csatlakoztatáshoz



Weidemann T4512

2 x 2 m kompakt
méretek

Reverzibilis
ventilátorok

Magas hidraulikus
teljesítmény

ecDrive: Elektronikusan
szabályozott menethajtás

RAKODÓGÉPEK



Weidemann 1880

30 km/h
menetsebesség

Nagy teljesítményű
High Flow hidraulika

Bekapcsolható
100% differenciálzár

Tökéletesen összehangolt
P-Z kinematika

„A KIOTI-nál nincs visszaút”!

Fűnyírási szezon lévén, ismerkedjünk meg a KIOTI fűnyíró gépeivel, melyekkel a fűnyírást profi módon el tudjuk végezni. Először a specifikusan erre a célra kifejlesztett ZERO TURN családdal, majd pedig egy szubkompakt traktorral a CS 2520H-GE-vel, amely a sokoldalúsága mellett kiválóan alkalmas a fűnyírási munkák elvégzésére is.

„A KIOTI-nál nincs visszaút”, mégpedig azért, mert ez a fűnyíró 360° ívben is fordul, tehát a sorok végén nem marad vágatlan felület. A fák, a kerítés és az ágyások között könnyű manőverezni.



Miért is válasszuk a KIOTI ZXR 48/54 és ZXC 48/54 ZERO TURN traktorjait?

- Két modell, két munkaszélességgel
- A gép lelke a 25 LE-s Briggs motor
- egyszerű felépítés, strapabíró kivitel, hosszú élettartam
- nem kell utánnyírni és könnyen körbe vág bármit, például: fákat, bokrokat, szegélyeket
- a nulla fordulós gépek menetsebessége nagyobb a hagyományos gépekhez képest, akár 16km/h
- jelentős időmegtakarítás érhető el
- a traktor **teljesítménye** 48" vágószélesség esetén **1,3 ha/h**, illetve 54" szélesség esetében pedig **1,7 ha/h**.
- a kaszapengék mulcsuzó késekre is cserélhetők
- gyűrődési zóna található a kaszaházon
- kényelmes munkavégzés lehetőségét biztosítja.

A sokoldalú mindenes Cs2520 H-GE traktor

A traktor sokoldalú felhasználhatóságát biztosítja a középső TLT (2200f/min) kialakítása, mely lehetőséget nyújt a középső, hasalatti kasza használatára, mely a KIOTI saját terméke.

A hasalatti fűnyíró néhány műszaki adata:

- Vágási szélesség 1524 mm (60") / 1374 mm (54")
- Vágási magasság 25,4 ~ 101,6 mm (állítható)
- Szállítási helyzet 152,4 mm
- Kések száma: 3 db
- Ház vastagsága: 3,2 mm

A fűnyíró rögzítése -quick mount- rendszerű és opcióban mulcsozó is rendelhető. További lehetőség a már kiépítésre került Joystick rendszer miatt a KIOTI által gyártott homlokrakodó felszerelése.

Mindkét fentebb említett eszköz a pápai telephelyünkön megtekinthető, kipróbálható.



Az alapfelszereltségű traktor (adapterek nélkül) **jelenleg akciós áron:**

nettó
4 550 000 Ft-ért
elérhető.

Bővebb információ: Goór Sándor termékreferens +36 30 280 6822



SAMPO Újdonság

SAMPO ROSENLEW

Ez év februárjában leplezték le és tárták a nagyközönség elé a SAMPO legújabb fejlesztésű parcella kombájnját, a SAMPO C2 típust.

Ez a modell az éveken keresztül bizonyított SR 2010-est váltja ki.

A jól bevált cséplés és tisztítási rendszer változatlan maradt, azonban a design, a kezelhetőség, a kényelmi szempontok és jó néhány műszaki paraméter jelentősen megváltozott.



- AVARA kabin került a gépre COMVISION LITE kezelő szervvel és érintőképernyővel
- a 4 hengeres, 130 LE motor a YANMAR-tól érkezett
- a magtartály térfogata 1875 l-re, a kirakodási magasság pedig 3,18 m-re emelkedett
- a hidrosztatikai rendszer a nagyobb COMIA típusokból került beépítésre
- az üzemanyagtartály 200 literesre nőtt
- az ürítő csiga hidraulikusan ki-, és behajtható
- a fellépő (lépcső) elektromosan felcsukódik

A hozzátartozó vágóasztal továbbiakban is 1,5 - 2 - 2,4 méteres változatban kapható. Mérlegrendszerrel és rengeteg kiegészítővel szerelhető és rendelhető. Az említett főbb és a számtalan „apróbb” változás miatt elmondhatjuk, hogy a SAMPO mérnökeinek sikerült megalkotni azt a gépet, ami a vetőmag termeltetéssel, fajta előállítással és nemesítéssel foglalkozó gazdaságok számára tökéletes megoldást jelent a betakarítási munkálatok elvégzéséhez.



**SAMPO C2
VIDEO**

További információ:
Goór Sándor - termékreferens
+36 30 280 6822





KÉSZENLÉT ZRT.

8500 Pápa, Pápakovácsi út 3.

Tel.: +36 89 510 180; +36 30 385 7584

E-mail: keszenlet@keszenlet.hu

TELEPHELYEINK:



PÁPA



SZÁSZVÁR



SZIHALOM