

EXTRA

100-200-300-400



Függesztett Tárcsás Fűkaszák



My way of Farming!

VALAMI EXTRÁRA

VAN SZÜKSÉGE?

My way of Farming!



Művelni a földet, irányítani a gazdaságomat és kapcsolatban lenni a természettel. A gazdálkodás az életmódom. A nehéz időszakok ellenére soha nem fáradok bele abba, hogy nap mint nap elvégezzem a szántóföldi és az állatok körüli teendőket. Lépést tartok a fejlődéssel, miközben saját filozófiámat és a megfelelő stratégiákat alkalmazom.

Saját magam alakítom és irányítom a jövőmet, egyesítve a szaktudást és a modern technológiát, a legjobb munkagépekkel dolgozva. Az innovációt előtérbe helyezve aktívan keresem az új lehetőségeket. Keményen dolgozom, hogy jó legyen a termés. Szenvedéllyel gondoskodom az állataimról, mindig csak a lehető legjobb körülményeket biztosítva számunkra. A gazdaságom és a hozam tükrözi a személyiségem, hiszen szívvel-lélekkel végzem a munkám.

A gazdálkodás a szenvedélyről, a fejlődésről szól a termésem, a gazdaságom, önmagam és a **saját utam** tekintetében egyaránt.

My Way *of Farming*





”Áprilistól
szeptemberig
**a "nyári
takarmányokkal
foglalkozunk"**

A friss fű energiatartalma nagyobb, mint a szilázsé

”Friss fűvel kezdtünk el takarmányozni az istállóban egyszerűen azért, mert növelni akartuk a tej mennyiségét. Pontosan ebből a célból vásároltuk meg ezt a fűkaszát, amely alkalmas széles és keskeny rend kialakítására. Ez tökéletes a rendfelszedő kocsi számára, hiszen könnyedén fel tudja emelni a lekaszált terményt. Teheneink több tejet adnak, ráadásul egészségesebbek is. Nagyon elégedettek vagyunk ezzel a rendszerrel.”

Pieter Sieperda, Groningen
Hollandia

Páratlan vágási teljesítmény ***hárompengés tárcsákkal***



„Express” – a kések egyszerűen és gyorsan cserélhetők ‘

A gyors cserét elősegítő Express rendszernek köszönhetően a kések egyszerűen cserélhetők és forgathatók. Az EXTRA termékcsaládhoz tartozó valamennyi tárcsás fűkasznál elérhető az „Express” rendszer, amely biztosítja a gyors és egyszerű késcserét.

Mindössze annyit kell tennie, hogy a kart a csavarhoz helyezi, majd a kart elfordítva meglazítja a rugót, és máris kicserélheti a kést egy újra.

“ **Háromszög alakú
vágótárcsák**
– ez a Vicon DNΔ”




Hárompengés tárcsák a gyorsabb vágásért

A Vicon EXTRA modelleknél a tárcsánkénti három penge állandó vágást biztosít. Ezáltal a késeknél terhelés egyharmaddal csökken, valamint a hajtóművet érő terhelés és az energiafelhasználás is egyenletes, miközben a tarlóvágás rendezett. Az acélkések pontos dőlése lehetővé teszi, hogy a vágott takarmányt a mechanikai hatás és a levegőáramlás révén azonnal felfelé, a szársértő rotor vagy henger felé irányítsák.


“**Az összeforgó tárcsák** a titok a tiszta vágáshoz”

A mindig összeforgó vágótárcsák a jobb átfedésért

Ne kössön kompromisszumokat a vágási teljesítményt illetően! Valamennyi Vicon fűkasza páros számú, összeforgó tárcsákkal van ellátva, így a tárcsák mindig párban dolgoznak. Amellett, hogy a takarmány azonnal továbbításra kerül a munkagép hátsó részéhez, a rendszer biztosítja, hogy még nedves körülmények között sem marad egyetlen sáv sem lekaszálatlanul.

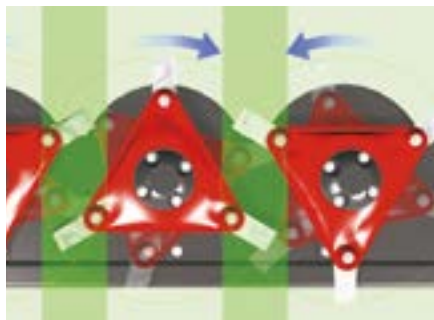


A páros számú tárcsák mindig összeforgognak és minden tárcsánál biztosított a nagy mértékű átfedés.

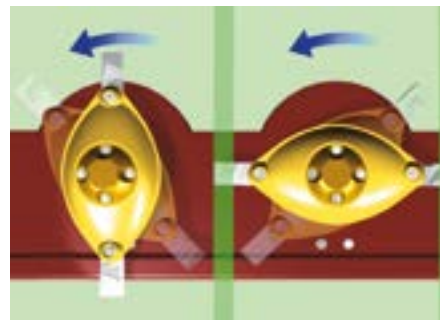

A kaszagerendeyen elhelyezkedő páratlan számú tárcsák kisebb mértékű átfedést eredményeznek az egy irányba forgó tárcsáknál.

A vágási teljesítmény *Új Dimenziói*

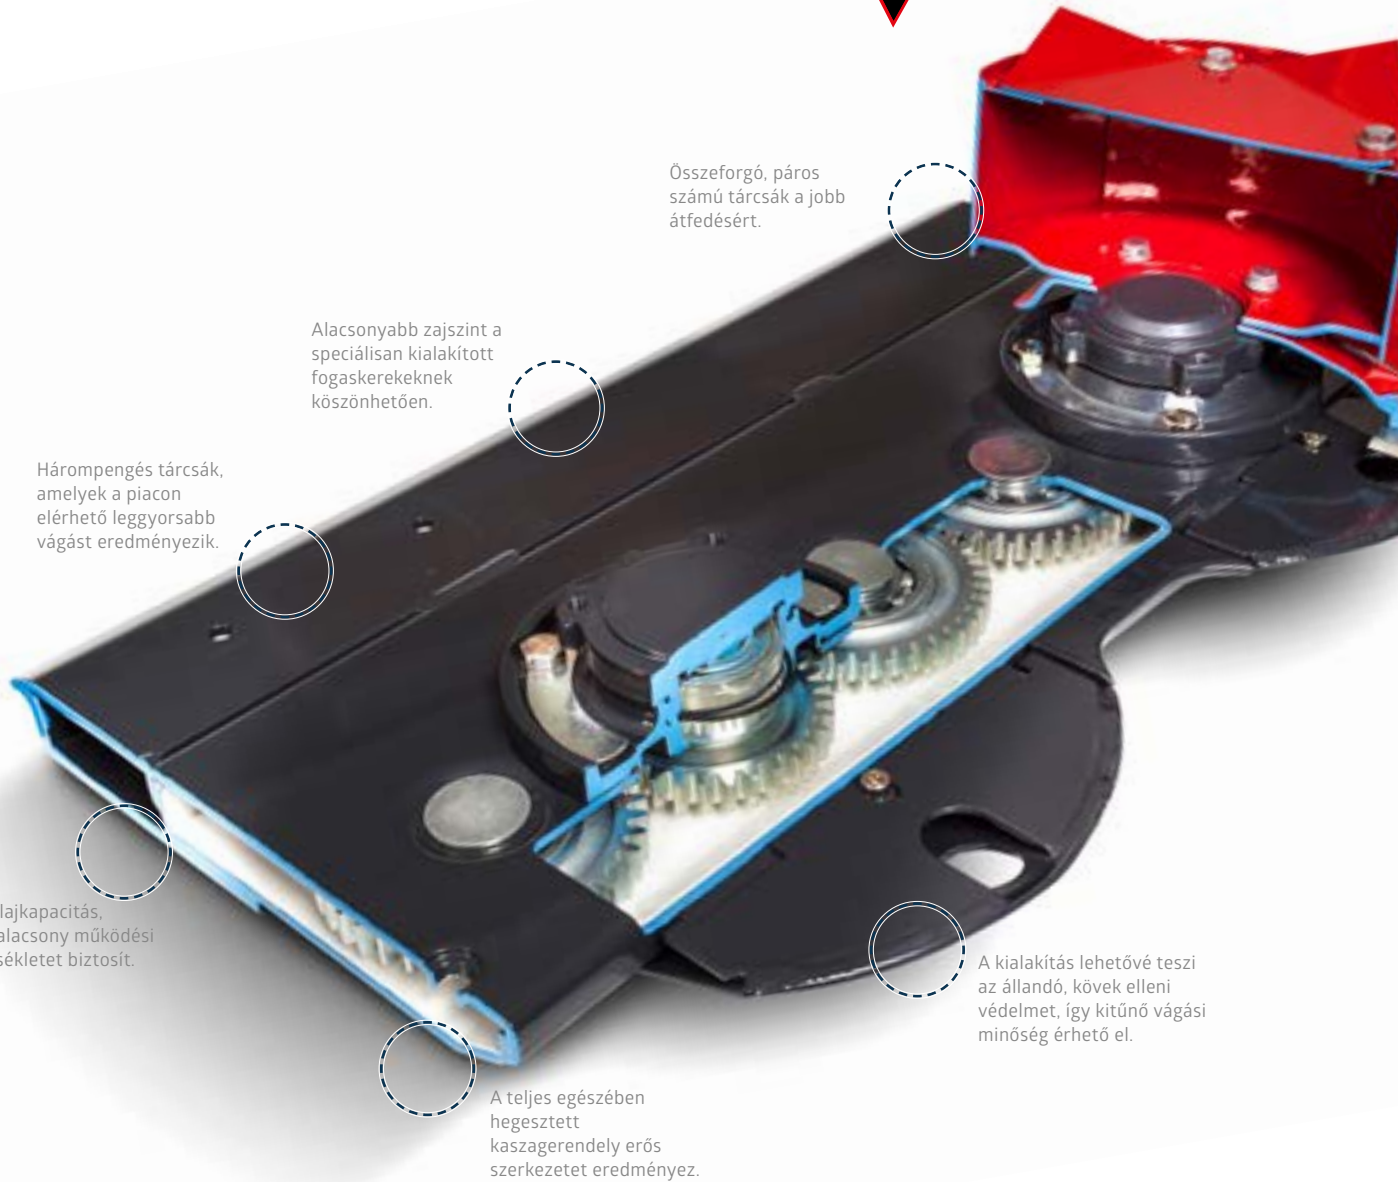

Összeforgó, páros számú tárcsák a jobb átfedésért.

Alacsonyabb zajszint a speciálisan kialakított fogaskerekeknek köszönhetően.

Hárompengés tárcsák, amelyek a piacon elérhető leggyorsabb vágást eredményezik.

Nagy olajkapacitás, amely alacsony működési hőmérsékletet biztosít.

A kialakítás lehetővé teszi az állandó, kövek elleni védelmet, így kitűnő vágási minőség érhető el.

A teljes egészében hegesztett kaszagerendely erős szerkezetet eredményez.


“A nagy teherbírású gerendely kialakítása hosszú távú használatot garantál”

Csendes kaszagerendely


A kaszagerendely minimális karbantartást igényel és működése nagyon halk. A kezelők nagyra fogják értékelni a munkagép alacsony zajszintjét, amely komfortérzetet biztosít számukra a hosszú és fáradságos munkanapokon. Az olajnak köszönhetően zökkenőmentes működésű, hosszú, ívelt fogaskerekek nagy erőátvitelt biztosítanak.

Az erős kaszagerendely a nagy teljesítményért


Az EXTRA kaszagerendely nagy olajkapacitása rendkívül alacsony működési hőmérsékletet biztosít, ami elősegíti a hatékony olajhűtést és a teljes gerendely olajozását. A teljes egészében hegesztett kaszagerendely, amely egymást átfedő C profilú lemezekből készül, hozzájárul a merev és erős kialakításhoz, rendkívül erős tartósságot eredményezve.




Csavart kések a tiszta vágásért minden körülmények között.

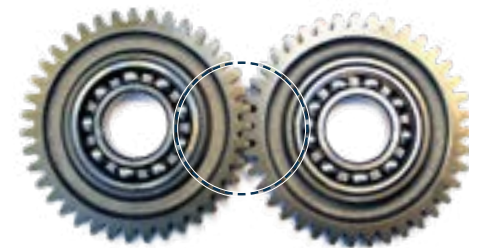

Alacsony zajszint a speciálisan kialakított fogaskerekeknek köszönhetően, melyek kerek kialakítása és hosszú fogazata garancia a hatékony erőátvitelre.

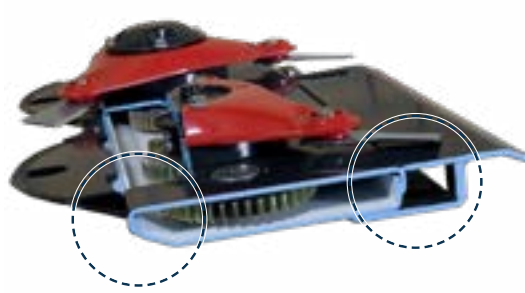

Teljes egészében hegesztett kaszagerendely egymást átfedő C profilú lemezekből a rendkívül erős és merev szerkezetért.




A speciális „kerek” kialakításnak köszönhetően a fogaskerekek nem „akadnak be” a sarkokba, ezáltal csökken a kopás és a zajkibocsátás.

“**A csendes**
kaszagerendely”

NonStop BreakAway – *munkában tartja a kaszagerendelyt*



Akadályba ütközéskor a NonStop BreakAway rendszer aktiválódik, és a gép elmozdul hátrafelé...

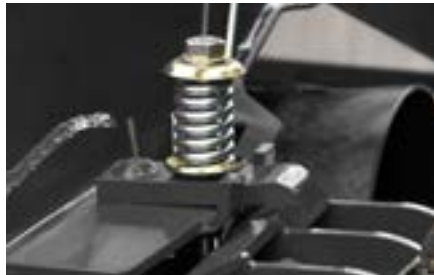

...majd miután áthaladt az akadályon, visszatér az eredeti munkavégzési helyzetbe.



Nincs szükség megállásra – nincs idővesztés.



A kaszagerendely védelme

Valamennyi Vicon EXTRA 200, 300 és 400H modell esetén elérhető a Vicon NonStop BreakAway rendszer a kaszagerendely védelme érdekében. Az integrált NonStop BreakAway rendszer megvédi a gerendelyt az idegen testektől.

Amikor a gép akadályba ütközik a szántóföldön, a kaszaegység elmozdul hátrafelé és felfelé, maximális védelmet biztosítva a kaszagerendelynek.

Védelem megerősítés nélkül

Nincs szükség megállásra – még arra sem, hogy hátratulassunk a traktorral, míg a kaszaegység ismét munkavégzési helyzetbe áll. Aktivált állapotban a rugóterhelésű kialakítás révén a Vicon NonStop BreakAway rendszer automatikusan visszaállítja a kaszaegységet az eredeti munkavégzési pozícióba.

“**Nincs megállás**
- Nincs idővesztés!”



A teljesítmény és az energiafelhasználás *Optimális kombinációja*

Hatékony teljesítmény, amely kis súllyal párosul – 8,70 m-es munkaszélesség mindössze 140 LE-vel

A Vicon EXTRA 390 és 395 tárcsás fűkaszái hatékony teljesítményt nyújtanak, ami 8,70, illetve 9,50 méteres munkaszélességgel és kis súllyal párosul.

Az EXTRA 390 és 395 környezetbarát és energiatakarékos munkagépek, melyek kialakítása kifejezetten az alacsony üzemeltetési költséget szolgálja az energia- és üzemanyag-felhasználás szempontjából, energiaigényük pedig csak 120 LE-nél kezdődik. A mindössze 1360, illetve 1500 kg önsúly, valamint a pillangókombinációk által biztosított optimális súlyeloszlás az alacsony energiaigény, a kis súly és a nagy mértékű hatékonyság elegyét nyújtja.

A központi felfüggesztésű kaszaegység és a hárompengés tárcsák révén páratlan kaszási teljesítmény érhető el. A Vicon NonStop BreakAway rendszer védelmet biztosít a kaszagerendely számára az idegen tárgyakkal szemben, a kaszaegységet pedig automatikusan visszaállítja munkavégzési pozícióba.

EXTRA 390-395 modellekről röviden:

- 8,70-9,50 m munkaszélesség.
- NonStop BreakAway rendszer.
- Kaszaegység központi felfüggesztéssel.
- Erős és stabil parkolóállvány.
- Kétféle függesztési lehetőség.
- Függesztes szállítási helyzet.
- Teljes egészében hegesztett EXTRA kaszagerendely háromszög alakú tárcsákkal.
- Hidraulikus talajnyomás-szabályozás – menet közben.

“**Intelligensebb munkavégzés** – a kezelő nagyobb kényelme érdekében”

Kitűnő talajkövetés

EXTRA 390-395 modellek két állítható, talajnyomás-szabályozó rugóval vannak ellátva, ezáltal könnyen beállítható a lehető legjobb talajnyomásszint, amely megfelel az adott kaszalási műveletnek.

Táblavégi fordulók

Táblavégi forduláskor a hidraulikus henger – amely a szállítási pozícióra való váltáskor szintén közreműködik – biztosítja a megfelelő távolságot a rendektől, amelyek érintetlenek maradnak.



A talajnyomásszint hidraulikus állítása menet közben (opcionális).

Intelligensebb munkavégzés

Az EXTRA 390 és 395 modelleknél választható tartozék segítségével könnyen és egyszerűen állítható a talajnyomásszint. A kezelő számára nagyobb kényelmet biztosít, hogy a rugó talajnyomása hidraulikusan állítható a traktorfülkéből. A beállítás könnyen elvégezhető, akár menet közben is.

Valójában ez egy rendkívül egyszerű és okos megoldás a kaszalás optimalizálására. A választott talajnyomásszintet a könnyen leolvasható skálán rögzíti.

A talajnyomásszint pontos beállításával sokkal jobb eredmény érhető el, valamint az üzemanyag-felhasználás is csökkenthető, hiszen a megfelelő talajnyomás-beállítás révén a kasza könnyebben húzható, kevesebb energiát és üzemanyagot igényel.



Biztonságos tárolás stabil lábakon.

Biztonságos tárolás stabil lábakon

Az új parkolóállványnak köszönhetően az EXTRA 390-395 munkagépek tárolása egyszerű és kényelmes, minimális helyigénnyel téli tárolásnál.

Az EXTRA 390-395 modellek erős és stabil parkolóállványon tárolhatók, aminek köszönhetően a teljes magasságuk 4,00 m alatt van.



Teljes felszereltségű *munkagép*

ezáltal csökkentve a SideShift eszköz használatának szükségességét.

Központi felfüggesztés

A kaszaegység központi felfüggesztése egyenletes súlyeloszlást biztosít a kasza teljes szélességében. A központi felfüggesztés révén a munkagép gyorsabb és pontosabb talajkövetésre képes. További előny a csúszótalpak kisebb mértékű kopása és a tarló optimális védelme.

Függőleges szállítási helyzet

Szállításhoz a fűkasza kompakt helyzetben, a traktor mögé hajtva helyezkedik el. Az összecukásnak köszönhetően a súly egyenletesen oszlik el, a fűkasza súlypontja pedig a traktorhoz közel esik. A munkagép végén található védőelemek szintén összecukhatók, ezáltal a szállítási magasság 4,00 m alá csökkenthető, a szállítási szélesség pedig 3,00 m.

A felfüggesztés
kétféle lehetősége.



NonStop
BreakAway
rendszer.



Központi
felfüggesztés.



A felfüggesztési kétféle lehetősége

Az EXTRA 390-395 munkagépek az optimális működés érdekében a különböző körülményeknek megfelelően állíthatók, mint például a talajfelszín vagy a front függesztésű fűkaszák munkaszélessége. A front és a hátsó egységek közötti optimális átfedés biztosításához a kaszaegységek két helyre is illeszthetők a függesztőkaron. Ez a szélesebb átfedésre is lehetőséget ad dombos terepviszonyok között,

NonStop BreakAway rendszer

A Vicon NonStop BreakAway rendszer megvédi a kaszagerendelyt az idegen testektől. Akadályba ütközéskor a NonStop BreakAway rendszer elmozdítja a gépet hátrafelé és az akadály fölött, majd amikor áthaladt az akadályon, visszatér az eredeti munkavégzési helyzetbe.

“**Az optimális átfedés biztosításához a kaszaegységek két pozícióba szerelhetők**”



Táblavégi fordulók.



Függőleges szállítási helyzet.



Az irányítás középpontjában

Nagy munkaszélesség – kis súly

A Vicon EXTRA 300-as hátsó függesztésű fűkaszák 2,80-4,00 méterig terjedő munkaszélességének, és az ennek megfelelő, mintegy 805-1045 kg-os súlyának köszönhetően már 50 LE-s traktorokkal is működtethetők. Ez a tulajdonság igazán vonzóvá teszi ezeket a munkagépeket az olyan gazdák számára, akik kis traktorokkal dolgoznak, mégis jelentős méretű földterületen kell kaszálniuk. Az EXTRA 328F vagy 332F front függesztésű modellekkel párosítva pedig az együttes munkaszélesség elérheti akár a 6,80m-t is.

Központi felfüggesztés

Az EXTRA 300-as fűkaszák központi felfüggesztése egyenletes súlyeloszlást biztosít a kasza teljes szélességében. A központi felfüggesztés révén a munkagép gyorsabb és pontosabb talajkövetésre képes. További előny a csúszótalpak kisebb mértékű kopása és a tarló optimális védelme.

“**Intelligensebb munkavégzés menet közben**”



EXTRA 328-332-336-340 modellekről röviden:

- Munkaszélesség: 2,80-3,20-3,50 és 4,00 m
- NonStop BreakAway rendszer
- Akár 125°-os függőleges szállítási pozíció
- Talajnyomás hidraulikus beállítása
- Központi felfüggesztés
- 540/1000 1/min hajtómű
- Teljes egészében hegesztett EXTRA kaszagerendely háromszög alakú tárcsákkal



A nagy kiegyenlítő rugó kitűnő lebegést biztosít a fűkasza teljes szélességében.

Intelligensebb munkavégzés menet közben

Az EXTRA 300 sorozat gépein ez az opcionális funkció könnyűvé és egyszerűvé teszi a talajnyomás beállítását. A kezelő kényelme érdekében a nagy függesztő rugó talajnyomása hidraulikusan állítható a traktor kabinból. Könnyű beállítás, akár menet közben.



Parkolóállvány az egyszerű és kompakt tárolásért (opcionális).

Valójában ez egy nagyon egyszerű és okos megoldás a kaszalási feladat optimalizálásának fontos kihívására. Hidraulikus változat esetében a nagy függesztő rugó nyomása, ami szabályozza a talajnyomást, hidraulikusan állítható, igény szerint növelhető vagy csökkenthető. A kiválasztott talajnyomás nyomomonkövethető egy könnyen leolvasható skáláról.

A talajnyomás pontos beállítása jelentősen javítja a munkaminőséget és csökkenti az üzemanyag fogyasztást, mivel a megfelelő talajnyomással a kasza vontatása könnyebb, amihez kisebb teljesítmény és kevesebb üzemanyag szükséges.

Tiszta vágási teljesítmény

A nagy kiegyenlítő rugó és a központi felfüggesztés kitűnő lebegést biztosít a teljes kaszagerendely számára.



A központi felfüggesztés gyors és pontos igazodást tesz lehetővé a talajfelszínhez.



A lekaszált rend taposásának elkerülésére az opcionális rendterelő tárcsa elérhető az EXTRA 336 és 340 modellekhez.



Mérnöki *egyszerűség*



Emelés táblavégi fordulókön hidraulikus munkahengerrel – nagy távolság a talajtól.

Emelés táblavégi fordulókön

A táblavégi fordulókön egyszerűen elvégezhetjük a kiemelést anélkül, hogy aktiválnánk a traktor hárompont felfüggesztését. A kiemelés hidraulikus munkahenger segítségével történik. Az elegendő térnek köszönhetően a fordulás egyszerű művelet. Szállítási pozícióra történő váltáskor is ez a munkahenger működik közre.



Akár 125°-os függőleges szállítási pozíció a kitűnő súlyeloszlásért.

Függőleges szállítási helyzet

Az EXTRA munkagépek hidraulikusan csukhatók, így modelltől függően akár 125°-os függőleges helyzetben is szállíthatók. Az alacsony súlypont kitűnő súlyeloszlást biztosít, a fűkasza súlya a traktor közelébe esik.

NonStop BreakBack rendszer

A kaszagerendely maximális védelme érdekében az EXTRA 328-332-336-340 munkagépek Vicon NonStop BreakAway rendszerrel vannak ellátva. Akadályba ütközéskor a NonStop BreakAway rendszer elmozdítja a gépet hátrafelé és az akadály fölött, majd amikor áthaladt az akadályon, visszatér az eredeti munkavégzési helyzetbe.



Ha akadályba ütközik, a NonStop BreakAway rendszer megvédi a kaszagerendelyt, hogy az hátra és felfelé mozdul.



Ezek a gépek 540 vagy 1000 1/min fordulaton üzemeltethetők további tartozék nélkül.

Állítható TLT sebesség

A Vicon EXTRA 328-332-336-340 munkagépek gyári kialakítása lehetővé teszi az 540 vagy 1000 percnkénti fordulatszámot. További tartozékot nem igényel. Mindössze annyit kell tennie, hogy a főhajtóművet elforgatja 180°-kal.

Bármely traktorhoz beállítható

Az EXTRA 300-as hátsó felfüggesztésű munkagépek függesztő csapszege négy különböző helyzetbe is állítható, ezáltal kompatibilis bármely traktorral. További előny, hogy az átfedés egy front felfüggesztésű fűkasza (például EXTRA 328F vagy 332F) felszerelésével optimalizálható, biztosítva, hogy mindkét munkagép teljes munkaszélessége ki legyen használva.

A kaszaegység pedig két különböző pozícióban függeszthető fel, így az optimális átfedés könnyen beállítható.



A front függesztésű gépek kétféle rögzítési lehetősége az optimális átfedésért.



Kisebb súly, ***Könnyebb haladás***

Bármely talajtípusra tervezve

A munkagép legkiemelkedőbb tulajdonságai közé tartozik az egyedülálló talajkövetés, a könnyű kezelhetőség és a kis súly. A 300F sorozat modelleit kiváló vágási teljesítmény jellemzi, és bármely talajtípusnál biztosítják a pontos talajkövetést. Nyolc összeforgó tárcsa biztosítja a páratlan vágási minőséget, amely elősegíti a gyors kinövést a tisztán vágott tarlón.

A munkagép – rendfelszedő kocsival, vontatott vagy hátsó felfüggesztésű géppel vagy pillangókombináció részeként – tökéletes eszköz a napi takarmányozáshoz.

A 2.40-2.80-3.20m munkaszélesség és a mindössze 620-710kg-os üzemeltetési súlynak köszönhetően az EXTRA 324F-328F-332F működtetéséhez csak 31 LE-re van szükség. 4,00m munkaszélességű hátsó felfüggesztésű kaszával a munkagép kombinációval akár 6,80m munkaszélesség is könnyedén kezelhető.



Jó rálátás a munkagépre a traktorfülkéből.



Könnyű hozzáférés a kaszagerendelyhez az összecukható elülső résznek és az oldalsó védőelemeknek köszönhetően.

EXTRA 300F sorozatról röviden:

- 2.40-2.80-3.20m munkaszélesség.
- BreakAway rendszer.
- Rugalmas rendszélesség.
- 750/1000 1/min hajtómű.
- Tökéletes talajkövetés.
- Teljes egészében hegesztett EXTRA kaszagerendely háromszög alakú tárcsákkal.

Reszponzív kaszálás

The very responsive kinematics associated with the headstock design will step in when encountering even the smallest obstacles during operation.

To offer maximum protection and lessen the shock loads on the complete machine, the cutterbar will move backwards and up, letting any obstacle pass without risk of damage.

Kiváló szervizelhetőség

Az EXTRA 300F sorozat tagjain karbantartás végzésekor a kaszagerendely rendkívül jól hozzáférhető, ami mindenképpen előny a legtöbb rugalmas felfüggesztésű munkagéppel szemben. Még akkor is felnyitható az elülső borítás, ha a teljes gép fel van emelve.

Kétfokozatú hajtómű

Az alap TLT sebesség 1000 1/min. A hajtáslánc egyszerű váltásával azonban ez 750 1/min is lehet, mellyel csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás. Ez lehetővé teszi a megfelelő TLT sebesség megtartását, de a csökkentett motorfordulat lehetőséget ad az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztásra. Ez az innovatív rendszer megoldást ad arra a problémára, hogy a front TLT rendszerek nem teszik lehetővé az alacsonyabb sebességet.

“**Páratlan**
talajkövetés”



A munkagép alapfelszereltségéhez tartozik két rendterelő tárcsa, melyek 2,00-2,20-2,40 m rendszélességet biztosítanak.



A hajtáslánc váltásával az alap 1000 1/min TLT sebesség 750 1/min-re csökkenthető.



Rendképzés, *Újragondolva!*



A kétfokozatú hajtómű az EXTRA 332XF munkagép alapfelszereltségéhez tartozik. Az alapsebesség 1000 1/min. A hajtáslánc váltásával ez 750 1/min is lehet, mellyel csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás.

EXTRA 332XF mindenre gondol

Ez az első front felfüggesztésű, aktív hajtású tárcsás fűkasza, amellyel a keskeny rendképzés és a széles rendterítés egyaránt megvalósítható. A rendszélességek közötti váltás rendkívül egyszerű, nem igényel semmilyen eszközt. Mindössze annyit kell tennie, hogy meglájtja a rendterelő lemezeket rögzítő elemeket, és elcsúsztatja őket a megfelelő munkaszélességre.

Széles rendterítésnél a rendterelő lemezeket meglájtjuk és a fűkasza tetején helyezük el. A 3 különböző rendszélességnek (1.00, 1.15 és 1.30 m) és az akár 2.20 m-es széles rendterítésnek köszönhetően ez a munkagép pontosan azt a rugalmasságot biztosítja, amelyre a legtöbb gazdának szüksége van. A keskeny rendek jól elférnek a traktorkerekek között, a széles rendterítés pedig gyors terményszáradást tesz lehetővé.



Az aktív hajtású rendképző egyenletes, trapéz alakú rendeket hagy maga után.



A rendszélesség egyszerűen változtatható a rendterelő lemezek kilazításával és a kívánt helyre történő csúsztatásával.

Sokoldalú munkagép

Az EXTRA 332XF munkagép kiválóan működtethető különböző beállításokkal. Kombinálható hátsó felfüggesztésű gépekkel, önmagában is használható vagy akár rendfelszedő kocsival együtt is. Az 1,00 m szélességű rendek könnyen elférnek még a kisebb traktorok kerekei között is, az érintetlen rendek pedig egyszerűen összegyűjthetők a rendfelszedő kocsival.

Az állítható rendszélesség lehetővé teszi az adott terménynek és az időjárási viszonyoknak megfelelő szélesség beállítását. Mivel a hosszú, kaszással töltött nap folyamán a termény szárad, a reggel még keskeny rendszélesség az idő előre haladtával szélesebbre állítható, biztosítva a termény megfelelő és egyenletes nedvességtartalmát.

Tiszta és levegős rendkészítés

Az aktív hajtású csiga nagy mennyiségű termény továbbítására képes a fűkasza közepe felé, szép, trapéz alakú rendet hagyva maga után. A termény azonnal továbbhalad a tárcsáktól, amelyek kiváló vágási teljesítményt nyújtanak. A csiga mindkét oldalán található egy terelőlap, melyek hatékonyan továbbítják a terményt a munkagép közepéhez, terményvesztés vagy szennyeződés nélkül, ami gyakran előfordul rendterelő kerekekkel ellátott rendszereknél. Az EXTRA 332XF munkagép nem csak egyszerűen egymás mellé helyez két rendet, mint a hagyományos dobkaszak, hanem a terményt egyenletes, levegős renddé formálja, ezáltal jelentősen felgyorsítva a száradási folyamatot.

“Rendképzésre és szőnyegrend készítésre **kialakítva**”



EXTRA 332XF tökéletesen párosítható rendfelszedő kocsival.

Energiahatékony megoldás

Az egyszerű, de hatékony hajtáslánc felülről működteti az EXTRA 332XF munkagépet, ami azt jelenti, hogy mindössze 5 LE-re van szükség a csiga működtetéséhez. A csiga a hajtásláncsal együtt mindössze kb. 150 kg-mal növeli a fűkasza tömegét, így annak teljes csak súlya 855 kg, teljesítményigénye pedig csak 60 LE.



Pontos *Talajkövetés*

Jelentős alkalmazkodási tartomány

Az EXTRA 300F és XF munkagépek kivételesen jól alkalmazkodnak a változó talajkörülményekhez és felszínhez. Normál beállításoknál a kaszagerendelyek a figyelemre méltó 430mm felfelé és

210mm lefelé való elmozdulási tartománya van, kombinálva a 17°-os keresztirányú elmozdulással. Ez a széles tartomány biztosítja a gép pontos talajkövetését a kaszagerendely túlterhelése nélkül.

“**Lebegő
felfüggesztés**
háromdimenziós
kiigazítással”



A kaszaegység a front felfüggesztéstől függetlenül mozog, biztosítva a lehető legjobb mozgásmintát és a keresztirányú kiigazítás adja meg az alapbeállítást.



A két rugó biztosítja a tökéletes talajkövetést.



A fordítóműbe integrált BreakAway rendszer segít az akadályok elkerülésében.


Korlátlan mozgás

A traktor front felfüggesztését nem éri annyi erőhatás, hiszen az integrált felfüggesztés nem teszi szükségessé a rugalmas front felfüggesztést – a relatív mozgást maga a munkagép végzi. Ez azt jelenti, hogy a munkavégzést nem korlátozza a front felfüggesztést általában jellemző csökkentett rugalmasság.

Egyszerű működtetés

A gép beállítása rendkívül felhasználóbarát. A front felfüggesztés a meghatározott magasságnak megfelelően van beállítva, a kaszaegységet pedig egy különálló hidraulikus henger működteti, amely a felfüggesztésbe van integrálva. A talajnyomást két rugó biztosítja, a mindig tökéletes vágási minőség pedig a hárompengés Vicon tárcsáknak köszönhető.

Vicon 300F-300XF: talajkövetési rendszer

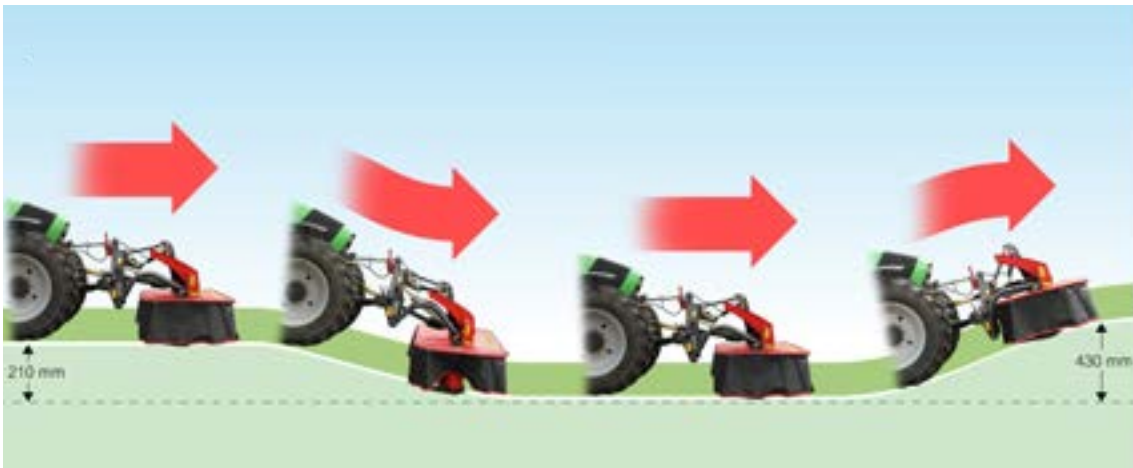

A felfelé történő 430 mm-es és a lefelé történő 210 mm-es elmozdulás biztosítja a tökéletes talajkövetést.



Alpesi Frontkasza *Hegyi körülményekhez*

Nagy teljesítmény kompakt kivitelben

A hegyi körülményekre kifejlesztett új EXTRA 324F Alpin nem egy hétköznapi kasza, 2,4 m-es munkaszélessége és csak 450 kg a tömege, üzemeltetéséhez kis teljesítményű erőgépre van szükség.

Megfelelő a legtöbb hegyi tartorhoz

Az EXTRA 324F Alpin ideális választás mind a hegyi, mind a hagyományos traktorokhoz. Az EXTRA 324F Alpin alkalmas az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes megoldásokhoz és a legtöbb traktorhoz megfelelő lesz 540 1/min fordulat mellett.



Korlátlan mozgás

A traktor mellső függesztő rendszere nem kopik, mert az integrált felfüggesztés nem követel rugalmas mellső függesztő szerkezetet - a relatív mozgásokat a kasza maga végzi. Ez azt is jelenti, hogy Önt nem korlátozza a rugalmasság hiánya, ami jellemzően a mellső függesztő szerkezettől származik.

A gép egyszerű kezelése

A gép pontos beállítása nagyon felhasználóbarát. A mellső függesztő szerkezet egy meghatározott magasságba van állítva és a kaszaegységet a felfüggesztésbe integrált külön hidraulika munkahenger működteti. A talajnyomást két rugó biztosítja és a vágási minőség mindig kiváló a Vicon három pengével ellátott tárcsáinak köszönhetően.

“**Kompakt megoldás**
a hegyi régiókban”



A keresztirányú elmozdulás 28° még a legnagyobb kihívást nyújtó terepen való kaszáshoz is.



Lásson mindent – *végezzen el mindent*

Maximális kilátás

Az EXTRA 324F Alpin tervezésének szakaszában különös figyelmet fordítottak a munkavégzés alatti maximális kilátásra. Az EXTRA 324F Alpin alacsony kialakítású, hogy kasza mindkét oldala kiválóan látható legyen. A gépkezelő zavartalan kilátással rendelkezik a kasza előtt és körül.

Egyszerű kezelés

Az EXTRA 324F Alpin úgy lett tervezve, hogy a kezelése egyszerű legyen. A külső védőburkolat hidraulikusan állítható szállítási pozícióba (opcionális) a traktor kabin elhagyása nélkül. Kényelmes funkció, amikor át kell menni egyik területről a másikra.



1. A súlypont közel van a traktorhoz, ami stabil és biztonságos üzemeltetést tesz lehetővé meredek lejtőkön.



2. A váltás az 540 1/min vagy az 1000 1/min között egyszerűen, az ékszíjtárcsa cseréjével történik.



3. Választható az óramutató járásával egyező vagy ellentétes hajtáslánc így bármely traktortípushoz megfeleltethető.



4. A fűkasza közepén elhelyezett forgáspont kiváló talajkövetést és egyenletes talajnyomást biztosít a teljes munkaszélességben.



5. Kiváló kilátás munka közben az alacsony kialakításnak köszönhetően.



6. Hat szembeforgó tárcsa, mindegyiken 3 késsel biztosítja a kiváló vágási minőséget.



Kompakt kialakítás – *Nagy Teljesítmény*



Központi felfüggesztés az egyenletes súlyeloszlásért és a gyors talajkövetésért.

Az EXTRA 400H széria

Vicon három féle munkaszélességű 3.20, 3.60 és 4.00m központi fűggesztésű tárcsás fűkasztát kínál hidraulikus fűggesztéssel. Az EXTRA 400H modellek jellemzője a teljes hosszukban hegesztett EXTRA kaszagerendely, a páros számú, összeforgó vágótárcsák a jobb árfedésért és a kiváló vágási teljesítményért minden körülmények között. Különös erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a napi munkavégzés a lehető legkönnyebb, legegyszerűbb és leghatékonyabb legyen..

EXTRA 400H-ről röviden:

- Hidraulikus felfüggesztés a talajnyomás pontos beállítása és a kiváló talajkövetésért.
- Központi felfüggesztés az egyenletes súlyeloszlásért, a stabil működésért és a talajfelszín változásaihoz való gyors alkalmazkodásért.
- Egyszerű kiemelés táblavégi fordulókön a 3 pontos felfüggesztés aktiválása nélkül – elegendő hely a kaszagerendely alatt.
- Integrált NonStop BreakAway rendszer a kaszagerendely védelmében.
- Tökéletes talajkövetés lejtőkön/emelkedőkön.
- 15°-os működési tartomány felfelé és lefelé történő elmozdulással.



A lekaszált terményen való áthajtás elkerülésére egy rendterelő lemez opcionálisan elérhető a EXTRA 436H és 440H gépekhez.



A hidraulikus felfüggesztés biztosítja a talajnyomás pontos beállítását (EXTRA 440H).



A talajnyomás hidraulikus beállítása (EXTRA 432H és 436H).



A munkagép felfelé és lefelé 15°-os tartományban működtethető.



A felfüggesztés elnyeli a talaj esetleges egyenetlenségeit.

Nyilvánvaló előnyök

A munkagépek felfüggesztése a súlypontra esik. Ennek számos előnye van, mint például az egyenlő talajnyomás és a gyors alkalmazkodás a változó talajfelszínhez. Ezeknek köszönhetően biztosítható a tisztább vágás, fokozottabb tarlóvédelem, valamint az üzemanyag-takarékosabb működés és a csúszótalpak jobb kopásállósága.



Kiváló **Talajkövetés!**

Rugalmas kaszálás lejtőkön/ emelkedőkön

A felfüggesztés kialakítása és az extra forgáspont nagyobb rugalmasságot eredményez a működési tartományban, lehetővé téve a működési tartomány 15°-os elmozdulását felfelé vagy lefelé. Ez nagy előnyt jelent dombos talajon vagy árok mellett történő munkavégzéskor, valamint megkönnyíti a munkagép irányítását táblavégi fordulókön is.

Tökéletes talajkövetés

A hidraulikus talajnyomás egyszerűen és gyorsan állítható. A tökéletes talajnyomás kétkamrás hidraulikus hengerrel és hidraulikus szeleppel állítható be. Az aktuális talajnyomást a gépre szerelt nyomásmérő mutatja.



Táblavégi fordulókhoz szükséges henger.



NonStop BreakAway.



Direct drive from the gearbox to the first disc for efficient power transmission.

Hidraulikus felfüggesztés

Az EXTRA 400H modellek hidraulikus felfüggesztése jobb talajkövetést tesz lehetővé. A kaszaegység talajnyomása egyszerűen állítható, így az megfelel a különböző talajviszonyoknak, biztosítva az egyenletes vágási magasságot. A talajnyomás folyamatosan és gyorsan állítható a felfüggesztésen elhelyezett kar segítségével.

A 4 méteres megoldás

Az EXTRA 440H munkagép a 4,00 m-es munkaszélességnek és a 10 összeforgó tárcsának köszönhetően valóban nagy teljesítményre képes. Egyesíti az EXTRA 400H szériára jellemző központi felfüggesztés előnyeit egy új, hidraulikus felfüggesztéssel, amely még egyenletesebb lebegést biztosít a 4,00 m széles kaszaegységnek.

Könnyű kiemelés a táblavégén

Az EXTRA 400H modellek könnyen emelhetők egy hidraulikus hengernek köszönhetően, így nincs szükség a traktor 3 pontos felfüggesztésének aktiválására. Mivel a TLT ugyanabban a helyzetben marad, az átvitel során nem keletkezik vibráció, így a traktort és a munkagépet kevesebb erőhatás éri.

NonStop BreakAway rendszer

Az EXTRA 400H munkagépek automata NonStop BreakAway rendszerrel vannak ellátva, amely védelmet nyújt a kaszagerendely számára. Akadályba ütközéskor a kaszaegység elmozdul hátrafelé és felfelé, ezáltal maximálisan védve a kaszagerendelyt. Nincs szükség megállásra vagy tolatásra a traktorral: a vágóegység automatikusan visszatér az eredeti munkavégzési helyzetbe.

“**Nagyobb rugalmasság**
- extra forgásponttal”



Biztonságos és egyszerű szállítás

Szállításhoz a fűkasza hidraulikusan vízszintes helyzetbe állítható a traktor mögé. A szállítási pozícióba való átállás gyors és egyszerű, még a traktorfülkéből sem kell kiszállni. A keskeny és nagyon alacsony elhelyezkedésnek köszönhetően garantált a biztonságos szállítás.

Kitűnő erőátvitel

Az EXTRA 400H közvetlen meghajtási rendszere a hajtóműtől az első tárcsáig hatékony erőátvitelt biztosít, és lehetővé teszi, hogy a kaszagerendelyt teljes hosszában kihasználjuk.



Egyszerűen működtethető *és tartós munkagépek*

Kitűnő ár-teljesítmény arány

Az EXTRA 200-as modellek könnyű, egyszerű kaszák kompakt, de tartós kialakítással a maximális teljesítményért versenyképes áron. 2.40, 2.80 és 3.20 m-es munkaszélességgel érhetők el.

Jellemzőik az EXTRA kaszagerendely háromszög alakú tárcsákkal, folyamatos és tökéletes vágási minőség, főként a termény vonatkozásában nehezebb körülmények között.

Egyszerű működtetés

Az igazítható függesztő rugók könnyedén állíthatók a kívánt talajnyomás beállítása érdekében. A megfelelő beállítások elvégzését követően valamennyi művelet elvégezhető a traktorfülkéből. Nem szükséges a 3 pontos felfüggesztés használata emeléskor földvégi fordulókön vagy szállítási pozícióba történő átálláskor.

Az EXTRA 200-as modelleknél elérhető a NonStop BreakAway rendszer, amely védelmet nyújt a kaszagerendely számára akadályba ütközéskor.

Választható tartozék rendkívül dombos talajviszonyokhoz.



Kaszagerendely védelme

Az integrált NonStop BreakAway rendszer megvédi a kaszagerendelyt az idegen testektől. Akadályba ütközéskor a NonStop BreakAway rendszer elmozdítja a gépet hátrafelé és az akadály fölé, majd visszatér az eredeti munkavégzési helyzetbe.

Hegyes talajviszonyokhoz választható tartozékként elérhető.



Négy ékszija biztosítja a kitűnő erőátvitelt.

EXTRA 200-as modellekről röviden:

- 2.40, 2.80-3.20m munkaszélesség
- Kaszálás lejtőkön/emelkedőkön +/- 35°-os működési tartománnyal
- NonStop BreakAway rendszer
- Rugóterhelésű ékszíjas meghajtás
- Könnyen állítható talajnyomás

“**Kitűnő vágási teljesítmény** – főként a termény vonatkozásában nehéz körülmények között”

Erős meghajtás

A fűkaszák erős és rugalmas, rugóterhelésű ékszíjas meghajtással vannak ellátva. Amikor az ékszija meglazul, a rugó kifelé nyomja a hajtott kereket, ezáltal automatikusan feszítve az ékszíjat.



Egyszerűen állítható függesztő rugók.



Rugalmas *Vágási megoldások*



Biztonságos és keskeny szállítási megoldás.

Szállítási megoldás

Szállításhoz a kaszák hidraulikusan függőleges helyzetbe állíthatók a traktor mögé. A munkagép súlypontja a traktorhoz közel esik, ami kiváló súlyeloszlást és stabilitást biztosít a szállítás során. Egyszerű és biztonságos!



Emelés táblavégi fordulón
hidraulikus hengerrel.

“**A kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést éles szögű működési tartományban**”

Rugalmas felfüggesztés

A Vicon EXTRA 200-as modellek rendkívül rugalmas felfüggesztése tökéletes talajkövetést eredményez. A rendkívül rugalmas felfüggesztés révén a kaszák kivételesen jól használhatók emelkedőkön, lejtőkön, dombos talajon, a működési tartomány akár 35°-os is lehet (felfelé és lefelé történő elmozdulással).



A rendterelő
henger választható
tartozék.

Választható tartozék

Az EXTRA 200-as munkagépekhez számtalan választható tartozék érhető el, mint például a rendterelő tárcsák vagy lemezek, melyek segítenek elkülöníteni egymástól a már lekaszált és a még nem kaszált terményt, valamint a magas csúszótalpak, amelyek kifejezetten hasznosak köves vagy puha talajon.




A kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést éles szögű működési tartományban.



Egyszerű hozzáférés a kaszagerendelyhez.



Hatékony és megbízható *teljesítmény*



Rugóterhelésű
BreakAway
rendszer.

Egyszerű és rugalmas kialakítás

Az EXTRA 100-as széria alapja az új fejlesztésű EXTRA kaszagerendely, melynek kialakítása alacsony karbantartási igényt és halk működést eredményez. A teljes egészében hegesztett kaszagerendely egymást átfedő C profilú lemezekkel rendkívül erős és merev szerkezetet ad, nagy mértékű tartósságot biztosítva.

Az EXTRA kaszagerendely nagy olajkapacitása rendkívül alacsony működési hőmérsékletet biztosít és a hosszú, ívelt, olajban futó fogaskerekek zökkenőmentes működéssel nagy erőátvitelt tesznek lehetővé.

Rugóterhelésű biztonsági rendszer

Akadályba ütközéskor a kasza elmozdul hátrafelé, hogy megvédje a kaszagerendelyt. Tolatáskor a kasza visszaáll munkavégzési pozícióba.

Gyors kiemelés táblavégi fordulókon

A kasza egyszerűen kiemelhető a hidraulikus henger segítségével, nincs szükség a traktor 3 pontos felfüggesztésének aktiválására. Ennek eredményeként kevesebb erőhatás éri a traktort és a munkagépet, hiszen a TLT ugyanabban a helyzetben marad, a lehető legkisebbre csökkentve az átviteli vibrációt.

Szállítási megoldás

Szállításhoz a kaszák függőleges helyzetbe állíthatók a traktor mögé. A munkagép súlypontja a traktorhoz közel esik, ami kiváló súlyeloszlást és stabilitást biztosít a szállítás során.

EXTRA 100-as modellekről röviden:

- 1,70-2,40 m munkaszélesség
- Teljes egészében hegesztett EXTRA kaszagerendely
- Rugóterhelésű BreakAway rendszer
- Függőleges szállítási helyzet
- Kompakt kialakítás a kisebb traktorokhoz



EXTRA 117 – 1.70m munkaszélesség.



EXTRA 122 – 2.20m munkaszélesség.



EXTRA 124 – 2.40m munkaszélesség.



Kaszálás éles szögű működési tartományban.




Egyszerű kiemelés a táblavégi fordulókon.



Kényelmes és keskeny szállítási megoldás.

Eredeti alkatrészek és szervíz

Azért vagyunk itt, hogy a termelésre koncentrálhasson

- 
- 1 Tartós - magas minőségű alkatrészek**
 - 2 Több, mint 100 év tapasztalat**
 - 3 Támogatás kereskedőink széles hálózatából**
 - 4 24/7 alkatrész szolgáltatás**
 - 5 Magasan képzett szervíztechnikusok**



“MYVICON
Gazdaságom összekapcsolása,
ez az én módszerem”

Személyre szabott online felület, ami a munkagépének az igényeihez alkalmazkodik

A MYVICON használatával élvezheti a Vicon online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit. Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



**REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.VICON.EU**

Műszaki adatok

Modell EXTRA	Oldal függesztésű fűkaszák						Középponti függesztésű tárcsás fűkaszák	
	117	122	124	224	228	232	432H	436H
Méreték és súly								
Munkaszélesség méter (láb)	1.66(5'5")	2.16(7'1")	2.42(7'11")	2.42(7'11")	2.84(9'3")	3.18(10'5")	3.18(10'5")	3.50(10'6")
Közélpítő súly kg (font)	395(871)	455(1003)	475(1036)	606(1336)	666(1469)	680(1499)	805(1775)	1020(2249)
Szállítási szélesség (m)	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	<3.0	<3.0
Szállítási magasság (m)								
Kapcsolódás a traktorhoz								
Felfüggesztés (CAT)	2	2	2	2	2	2	2	2
TLT (rpm)	540	540	540	540	540	540	540	1000
Min. energiaigény TLT teljesítmény (KW/LE)	26/36	31/42	34/46	33/45	37/50	40/55	40/55	45/60
Működés								
Tárcsák és kések száma	4/12	6/18	6/18	6/18	8/24	8/24	8/24	10/30
Hidraulikus csatlakozások száma	1S	1S	1S	1S	1S	1S	1D	1D
Vágási szög °	-45 / +15	-45 / +15	-45 / +15	-35 / +35	-35 / +35	-35 / +35	-15/+15	-15/+15
Tarlómagasság (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
NonStop BreakAway	-	-	-	●	●	●	●	●
Túlfutási tengelykapcsoló	●	●	●	●	●	●	●	●
Súrlódó tengelykapcsoló	-	-	-	-	-	-	●	●
Választható tartozékok								
Rendterelő lemez (jobb- / baloldali)	●/-	●/-	●/-	0/0	0/0	0/0	-/-	-/-
Rendterelő henger (jobb- / baloldali)	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-	●/0	●/0
Magas csúszótalpak + 20 / + 40 / + 80mm	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPRESS gyorscserelésű kések	0	0	0	0	0	0	0	0
Lámpakészlet	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobókarok	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendelválasztó	-	-	-	-	-	-	0	0
Hidraulikus talajnyomás-szabályozó	-	-	-	-	-	-	-	-


● Alapfelszereltség 0 Opció - Nem elérhető * Minimális traktorigény.

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelentetett dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el.

Központi függesztésű tárcsás fűkaszák							Front felfüggesztésű fűkaszák				
440H	328	332	336	340	390	395	324F Alpin	324F	328F	332F	332XF
3.94(12'11")	2.84(9'4")	3.18(10'5")	3.50(11'6")	3.94(12'11")	8.7(28'5")	9.5(31'2")	2.42(7'11")	2.42(7'11")	2.84(9'4")	3.18(10'5")	3.18(10'5")
1060(2337)	805(1775)	870(1918)	915(2018)	1045(2304)	1327(2926)	1500(3307)	455(1003)	620(1367)	670(1477)	710(1565)	875(1929)
<3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	<3.0	<3.0	2.2	2.2	2.6	3.0	3.0
	2.8	3.3	3.7	3.7	<4.0	<4.0	-	-			
2	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2	2	2	2	2
1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	540/1000	750/1000	750/1000	750/1000	750/1000
50/70*	37/50	40/55	44/60	51/70	105/140	110/150	23/31	23/31	33/45	40/55	45/60
10/30	8/24	8/24	10/30	10/30	16/48	16/48	6/18	6/18	8/24	8/24	8/24
1D	1S	1S	1S	1S	2D	2D	1S	1S	1S	1S	1S
-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-28/+28	-17/+17	-17/+17	-17/+17	-17/+17
30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
0/0	●/0	●/0	●/0	●/0	●/0	●/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek – kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából – nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét. © Kverneland Group Kerteminde AS

Úttörő innovációink büszke története

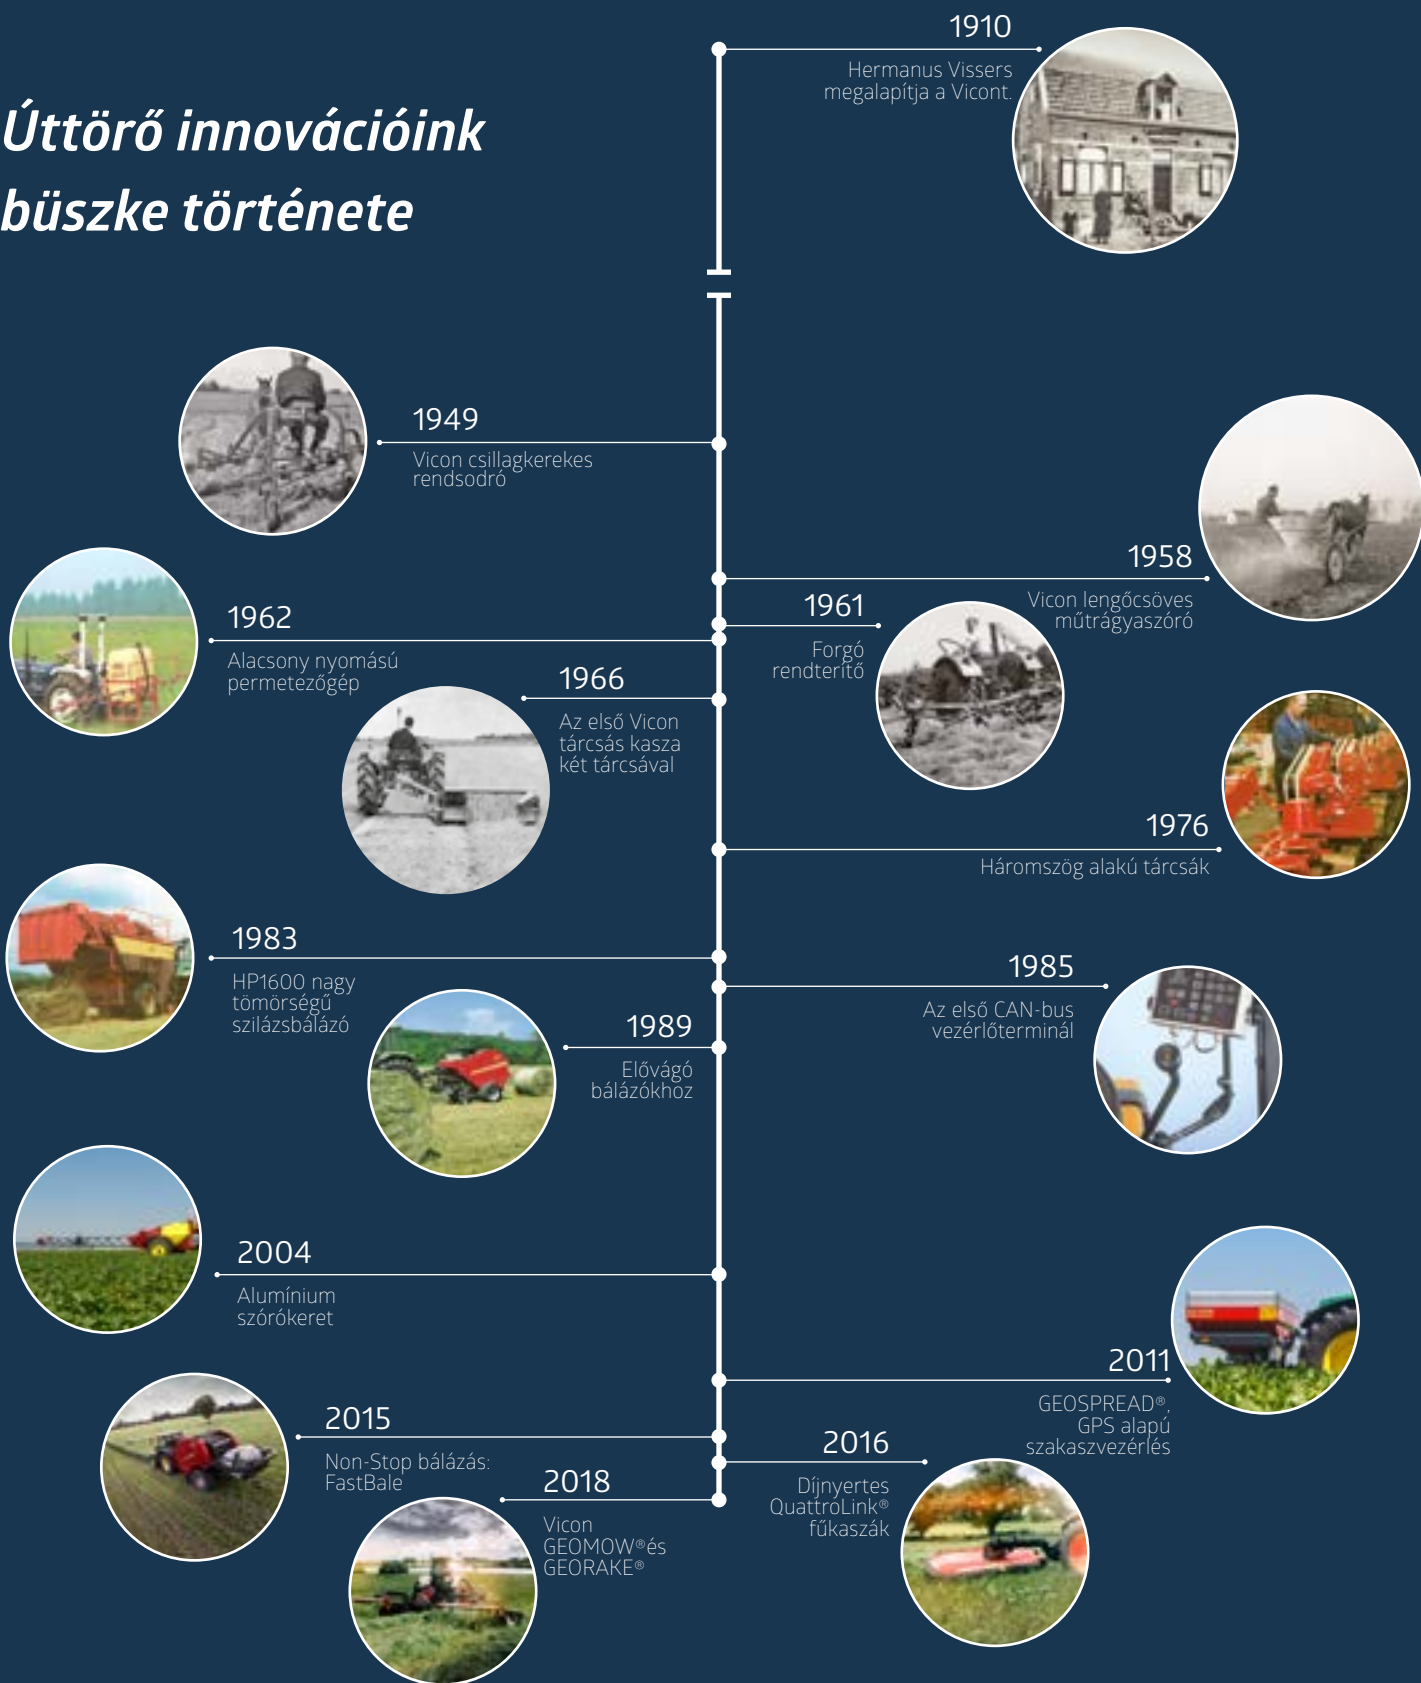

My way of Farming!



www.vicon.hu