

BW

2100-2400-2600-
2250-2850



Körbála csomagolók



My way of Farming!

TEGYE ÉRTÉKESEBBÉ TAKARMÁNYÁT

My way of Farming!



Művelni a földet, irányítani a gazdaságomat és kapcsolatban lenni a természettel. A gazdálkodás az életmódom. A nehéz időszakok ellenére soha nem fáradok bele abba, hogy nap mint nap elvégezzem a szántóföldi és az állatok körüli teendőket. Lépést tartok a fejlődéssel, miközben saját filozófiámat és a megfelelő stratégiákat alkalmazom.

Saját magam alakítom és irányítom a jövőmet, egyesítve a szaktudást és a modern technológiát, a legjobb munkagépekkel dolgozva. Az innovációt előtérbe helyezve aktívan keresem az új lehetőségeket. Keményen dolgozom, hogy jó legyen a termés. Szenvedéllyel gondoskodom az állataimról, mindig csak a lehető legjobb körülményeket biztosítva számunkra. A gazdaságom és a hozam tükrözi a személyiségem, hiszen szívvel-lélekkel végzem a munkám.

A gazdálkodás a szenvedélyről, a fejlődésről szól a termésem, a gazdaságom, önmagam és a **saját utam** tekintetében egyaránt.

FORGÓASZTALOS BÁLACSMAGOLÓK

My way of Farming!



Vicon BW2100
Forgóasztalos bálacsomagoló,
függesztett
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m



Vicon BW2400
Forgóasztalos bálacsomagoló,
vontatott
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m



Vicon BW2600
Forgóasztalos bálacsomagoló,
vontatott
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m

Forgóasztalos Csomagoló

Könnyű kezelhetőség



Alacsony forgóasztal

A két nagytérű, hajtott henger biztosítja a bála forgatását még a legnehezebb körülmények között is. Négy végtelenített heveder hordozza és forgatja egyenletesen a bálát csomagolás közben a fólia sérülésének kockázata nélkül. A két nagy oldalsó, kúpos támasztógörgő tartja a csomagolási folyamat során a bálát a forgóasztal közepén.



A fóliatekercek egyszerű cseréje

A Vicon fólia előfeszítővel a fólia tekercek cseréje gyors és egyszerű. Az üres gurigát egykézzel, egy mozdulattal, egy kar lenyomásával lehet felszabadítani. Új tekercs betöltésekor, a kart vissza kell fordítani az eredeti helyzetébe és a tekercs azonnal rögzül.

A Vicon bálacsomagolók alacsony kialakításának köszönhetően a fólia tekerceket nem kell magasra emelni.



“**Biztosítja a maximális szenázs minőséget**”

Hidraulikus fóliavágó

Minden Vicon forgóasztalos bálacsomagoló hidraulikus fóliavágó késsel és tartóval rendelkezik. A teljesen automatikus rendszer sok ezer bála után is megbízhatóan működik.

Forgóasztalos bálacsomagolók Közös jellemzői



A Vicon forgóasztalos bálacsomagolóinak kialakítása biztosítja az értékes takarmánynövények gyors és pontos csomagolását. Egy Vicon bálacsomagoló beszerzése az Ön számára garancia a költséghatékony bálacsomagolásra.

“Gyorsabb csomagolás – DuoWrap segítségével”

“Gyors csomagolás – egyszerű betöltés”

A forgóasztalos bálacsomagolók DuoWrap rendszerének tulajdonsága

DuoWrap

A DuoWrap opció lehetővé teszi a dupla fólia használatát a csomagolás során. A DuoWrap 50 %-kal gyorsabb csomagolást tesz lehetővé az egyfóliás modellekhez képest, miközben csökken a fóliaszakadás kockázata a csomagolás során. A bálára való feltekerés során a két fóliaréteg 66%-os átfedését kihasználva a DuoWrap egyenletes fedést biztosít a fólia túlzott gyűrődése nélkül.

A hengerek sebességének változtatása egy áttétel választó kar segítségével történhet, ami az alapfelszereltség része. Ez teszi lehetővé, hogy egy fóliával történjen a csomagolás, ha erre szükség van - például egy tábla befejezése egy fóliatekerccsel, miközben megmarad a megfelelő átfedés.



OptiSpeed

High Speed Csomag (HSP)*

A High Speed csomag (HSP) a forgóasztalos bálacsomagolóknak közel olyan munkasebességet biztosít, mint ideális körülmények között a szatellit karos csomagolók, de annál kedvezőbb költséggel.

A HSP két fejlesztés kombinációja. Az első a DuoWrap, ami biztosítja két fóliatekerccsel történő csomagolást egyszerre. A fóliák 66 %-os átfedésének köszönhetően egy bála becsomagolásának az ideje egyharmadával csökken. A másik fejlesztés, ami OptiSpeed névre hallgat, ami az asztal forgási sebességének változtatása.

Az OptiSpeed az asztal forgási sebességét optimalizálja, hogy mindig az adott körülmények között lehetséges leggyorsabb csomagolást biztosítsa, anélkül, hogy rögzített értékekre korlátozódna.

*A DuoWrap (csak M verzióval) és HSP (csak C verzióval) opcionálisan elérhető minden forgóasztalos csomagolóhoz.

Kíméletes lerakás

A kerekek széles távolsága biztosítja forgóasztal kivételesen alacsony helyzetét. Így lehetővé válik az asztal billentése egészen addig, amíg szinte eléri a talajt, csökkentve a bála ejtési magasságát lerakáskor, biztosítva a becsomagolt bála lehető legkíméletesebb kezelését. Ezzel a megoldással csökken a fólia sérülésének az esélye, így normál körülmények között nincs szükség semmilyen csillapításra (zuhanásgátlóra vagy ponyvára).



A Vicon forgóasztalos csomagolók felszerelhetők bálaátfordítóval.



A gép alacsony kialakítása biztosítja a gyors és kíméletes lerakást.



Hárompont függesztésű Forgóasztalos bálacsomagoló

Csomagolás álló helyzetben

A függesztett Vicon BW2100 C sorozat ideális a "csomagolj és kazlazz" folyamathoz. Ha a bála a csomagolásához beszállításra kerül a tárolás helyére, a BW2100 C az ideális megoldás. Ez a gép felszerelhető a traktor elejére vagy hátuljára illetve az opcionális mellső támasztékkal önállóan is használható egy külső erőforrással.



A bálaszámláló az alapkitétel része és a fólia szakadását érzékelő szenzor opcionálisan elérhető.

A BW2100 C modell a kezelő egységgel és a rádiófrekvenciás távirányítóval teljesen automatikus kezelést tesz lehetővé.



“**Opcionális távirányító – az egyszerű kezeléshez**”



A bála- és rétegszámláló alapfelszereltség.

“**A gazda csomagolója, ideális a 'csomagolj és kazlazz' folyamathoz**”

Könnyű kezelés

A Vicon BW2100 C elektromos vezérléssel rendelkezik, beleértve a mini joystickot a kézi vezérléshez, amikor szükséges. Amint a csomagolási folyamat elindításra került, a ciklus automatikusan lefut és ciklus végén automatikusan megáll. Csak a gombot kell újra megnyomni és a bála lerakásra kerül.

Opcionális távirányító az egyszerű kezeléshez

Az opcionális elérhető rádiófrekvenciás távirányító lehetővé teszi a folyamat vezérlését a rakodógépből. Egy kezelő könnyen tudja irányítani a bála felrakás, csomagolás és kazlázás teljes folyamatát.

- Helyezze a bálát a csomagolóra, nyomja meg a "lejátszás" gombot a távirányítón és a csomagolási folyamat elindul.
- Az előzőleg becsomagolt bála kazlázható és a következő a közelbe hozható, miközben a gép folytatja a csomagolást.
- Nyomja meg újra a "lejátszás" gombot és a becsomagolt bála lerakásra kerül és az asztal 90°-ot elfordulva kész a következő bála fogadására.



1200 kg-ig képes körbálát kezelni.



Vontatott forgóasztalos csomagoló, *kisebb traktorokhoz tervezve*

Hatékony, könnyen kezelhető csomagoló

A Vicon BW2400 egy vontatott bálacsomagoló kisebb traktorokhoz. A gép nagyon könnyen kezelhető; még a mechanikus változat is teljesen automatikus fóliavágást és feszítést biztosít.

Okos kialakítás a maximális súlyátvitelhez

A jobb oldalon a kifordítható keréktartó karral szerelt váz okos kialakítása biztosítja a nyomtáv növelését a területen és a maximális stabilitás elérését a bála rakodás során. A hidraulikus működésű rakodókar a gép jobb oldalán helyezkedik el és max. 1000 kg-os, 1.20 - 1.50m átmérőjű bálákat tud kezelni.



A hidraulikus rakodókar és az alacsony magasság biztosítja a bála gyors áthelyezését a karról a forgóasztalra.



A rakodókar teljesen leengedésre kerül a talajra, hogy kiemelje a kereket, így az könnyen átfordítható a munkahelyzetből a szállítási pozícióba.

“**Biztosítson maximális szenázs minőséget**”

Hogy keskenyebb legyen a szállítási szélesség, a jobb oldali kerék a tartókar belső oldalára fordítható.



A forgóasztal a két hajtott hengerrel stabilan tartja és sima, egyenletes forgatást biztosít a báláknak.





Az alacsony emelési magasság biztosítja a bála gyors áthelyezését a karról a forgóasztalra.



Csomagolás menet közben

A Vicon BW2600 elérhető félautomata joystick vagy automatikus számítógép vezérléssel. A robotizált kialakítás lehetővé teszi egy második bála szállítását a rakodó karon, miközben az első bála csomagolása történik. Ez jelentősen növeli a hatékonyságot és a kapacitást.

Alacsony kialakítás

A Vicon BW2600 alacsony asztal magassággal lett kialakítva és a kerekek a gép hátulján lettek elhelyezve. A kerekek ilyen elhelyezése biztosítja az alacsony asztal magasságot, így a bála felrakásához és lerakásához kisebbet kell emelni. Az alacsony alváz a rövid emelési magassággal gyors áthelyezést biztosít a karról a forgóasztalra.



Gyors és kíméletes bála lerakás, amihez nincs szükség csillapításra (zuhanásgátlóra).

“**Csomagolás**
menet közben”



Az alacsonyan lévő forgóasztal lehetővé teszi a nagy forgási sebességet.

Nagy terhelhetőségű vontatott csomagoló **A professzionális választás**

A vontatott Vicon BW2600 azoknak a felhasználóknak ideális, akik nagy mennyiségben csomagolnak bálát, de előnyben részesítik a forgóasztalos csomagoló rendszer egyszerűségét. A nagy teljesítményre tervezték, még nehéz, dombos körülmények között is. A Vicon BW2600 robusztus kialakítású és akár 1200 kg-os bálák kezelésére alkalmas.



Az állítható rakodókar hátsó ütközővel és belső támasztócsővel lehetővé teszi menet közben a bálák fel és lerakódását.



A gép bal oldalára ellensúlyok szerelhetők fel, hogy a legnehezebb báláknál is biztosítsák a teljes stabilitást.

SZATELLIT KAROS CSOMAGOLÓK

My way of Farming!



Vicon BW2250
Szatellit karos csomagoló, függesztett
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m



Vicon BW2850
Szatellit karos csomagoló, vontatott
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m



Önrakó Szatellit karos bálacsomagoló

Szatellit kar a nagy teljesítményhez

Az új Vicon BW2250 alacsony karbantartásigényű szatellit karral van felszerelve a gyors és hatékony csomagolás érdekében. Mivel a bála csak egy irányba forog, nagy csomagolási sebesség használható annak kockázata nélkül, hogy a bála leesne az asztalról. A Vicon BW2250 maximum 1000 kg-os, 1.20m - 1.50m átmérőjű bálákat tud csomagolni. A kompakt kialakításnak köszönhetően csomagolás és szállítás közben a bála közel helyezkedik el a traktorhoz. Ez nagy stabilitást és egyenletes súlyeloszlást tesz lehetővé, így ez a csomagoló közepes méretű traktorokkal is üzemeltethető.

Csomagolás menet közben

A BW2250 a nagy támasztógörgőknek köszönhetően lehetővé teszi a kezelő számára, hogy menet közben is csomagoljon. Vegyen fel egy bálát, csomagolja be, miközben a tároló helyre viszi vagy a következő bálához érkezik. A BW2250 könnyű és kíméletes önrakodást biztosít. A bálát két forgató henger kíméletesen felemeli a csomagolási helyzetbe. A szatellit karra szerelt előfeszítő biztosítja a bála gyors és pontos becsomagolását. A BW2250 képes becsomagolni a bálát, miközben a tárolóhelyre szállítja.

Könnyen cserélhető fóliatekerccsek

A fóliatekerccsek cseréje gyors és könnyű a Vicon előfeszítővel. Az üres gurigát egykézzel, egy mozdulattal, egy kar lenyomásával lehet felszabadítani. Helyezze fel az új tekerccset, fordítsa vissza a kart az eredeti helyzetbe és a tekerccs azonnal rögzül. A Vicon bálacsomagoló alacsony kialakításának köszönhetően a tekerccset nem kell magasra emelni.



Új számítógépes vezérlés a teljes csomagolási ciklus programozásához és vezérléséhez.



Egyszerű kezelhetőség

A BW2250 elérhető olyan kivitelben amivel a fő funkciókat egy teljesen programozható számítógéppel vezérelhetjük. A nagyon hatékony ollós típusú fóliavágó egy rugós fólia szorítóval rendelkezik ami vágás után szorosan tartja a fóliát és előkészítve várja a következő bála csomagolását. A fóliatekerccsek cseréje nagyon egyszerű és a talajon állva is könnyen elvégezhető.

Hidraulikus fóliavágó

Az éles késekkel ellátott ollós megoldású fóliavágó az alapfelszereltség része a szatellit karos csomagolókon és ez tiszta, egyenes vágást biztosít a fólia teljes szélességében.



Erős szatellit hajtáslánc.



Hidraulikus fóliavágó.



A bálák könnyű és kíméletes önrakodása - a bálát a hengerek finoman emelik fel.



A BW2250 egy önrakó mechanizmussal rendelkezik ami kíméletesen veszi fel és rakja le a bálákat.

“**Könnyű és kíméletes önrakodás**”



Vontatott szatellit karos bálacsomagoló

Gyors csomagolás, nagy teljesítmény

A profi kezelőknek

A Vicon BW2850 kiválóan alkalmas a professzionális felhasználóknak, akik egy könnyen kezelhető és nagy teljesítményű csomagolóat keresnek. A BW2850 sorozatot a súlyeloszlása és a kar kialakítása erőssé és stabilabbá teszi, lehetővé téve a csomagolást menet közben. Vegyen fel egy bálát, csomagolja be miközben a következőhöz megy.

A bérvállalozók választása

A Vicon BW2850 az egyszerű és hatékony fogaskerekes szatellit kar hajtás nagy sebességű csomagolást biztosít, minimális kopás és maximális megbízhatóság mellett. A teljesen automatikus csomagolási folyamat leegyszerűsíti a kezelő munkáját. Minden funkció a traktor kabinból elektronikusan vezérelt, ami nagyon egyszerű, precíz kezelést tesz lehetővé minden körülmény között.

Kíméletes fólia kezelés

A BW2850 C számítógép vezérelt változata egy proporcionális vezérlőszeleppel van szerelve, ami lágy - lökésmentes - gyorsítást/ lassítást biztosít, kímélve a fóliát és elkerüli a fóliaszakadás kockázatát a csomagolás kezdete-kor. Opcionálisan rendelhető fólia tekercs végét / fólia szakadást jelző szenzor is. A fóliatekercs cseréjét követően a csomagolási ciklus befejezhető. A kezelő a kezelőegységről ki tudja választani, hogy egy vagy mindkét előfeszítőt aktiválja.

Szatellit karos csomagoló

A csomagoló asztal 4 végtelenített hevederrel és két meghajtó hengerrel hordozza és egyenletesen forgatja a bálát a csomagolás során a fólia szakadásának kockázata nélkül. A kettős előfeszítő biztosítja a nagy sebességű csomagolást.

A bálák kíméletes felvétele

A felszedő rendszer nem várja el a csomagolótól a bála megemelését. Helyette kíméletesen gördíti a bálát az asztalra, ami ezt követve vízszintes helyzetbe állva megkezdi a csomagolást.

Az 'Inline' elrendezés azt jelenti, hogy bálák felvétele és lerakása ugyan abban az irányban történik, ahogyan a bálák elhagyták a bálázót, így nem kell a még meglévő rendekre hajtani és szükség esetén a csomagolót a bálázó után lehet kapcsolni.



Erős és tartós kivitel

A Vicon BW2850 a legnehezebb bálák nagy hatékony csomagolására készültek, akár 1200 kg-ig.



Gyors és egyenletes bála lerakás - ejtőponyvva vagy extra csillapítás szükségtelen.



A Vicon BW2850 felszerelhető bálaátfordítóval.



A sárvédők megakadályozzák, hogy sár és egyéb szennyeződések halmozódjanak fel a fólia előfeszítőn vagy a fóliatekercsen puha talajon történő munkavégzéskor vagy szállítás közben.

Minden *ellenőrzés alatt*



Focus 3.

Számítógép vezérlés (C)

A forgóasztalos csomagolók számítógépes (C) kivitele az új Focus III kezelőegységgel vannak szerelve. Az új számítógépes vezérlés (C) teljesen automatikus csomagolási ciklussal rendelkezik, ami a hosszú munkanapokon is stresszmentes, nagy teljesítményű munkavégzést tesz lehetővé.



Minden számítógépes modell egy kompakt elektronikus joystickkal van ellátva, ami a traktor kartámaszára szerelhető fel, lehetővé téve a csomagolás és a bála billentés funkciók ujjheggyel történő elindítását, valamint a többi funkció azonnali kézi felülbírlását, bármikor.

Mechanikus bowdenes vezérlés (M)

A manuális változat (M) karokkal ellátott bowdenekkel működtethető. A fóliarétegek és a csomagolt bálák precíz számolására réteg- és bálaszámláló került felszerelésre. Az alapkivitel részét képező réteg- és bálaszámláló automatikusan megállítja az asztalt. Ez a manuális csomagolót félautomatikká alakítja, ami lehetővé teszi, hogy a csomagolási funkció automatikusan megálljon a beállított asztal fordulatonál.



Távírányító (R)

A rádiófrekvenciás távirányító opcionálisan elérhető. Helyezze a bálát a csomagolóra, nyomjon meg egy gombot a távirányítón és a csomagolási folyamat elindul. Az előzőleg becsomagolt bála kazlazható és a következő a közelbe hozható, miközben a gép folytatja a csomagolást. Nyomjon meg egy gombot amikor a csomagolás befejeződött és a becsomagolt bála lerakásra kerül. Egy kezelő könnyen tudja irányítani a bála felrakás, csomagolás és kazlazás teljes folyamatát.

Új számítógép vezérlés (C) (szatellit karos csomagolók)

A BW2250 a fő funkciókhoz teljesen programozható vezérléssel felszerelhető.



Eredeti alkatrészek és szervíz *Azért vagyunk itt, hogy a termelésre koncentrálhasson*

- 1 **Tartós - magas minőségű alkatrészek**
- 2 **Több, mint 100 év tapasztalat**
- 3 **Támogatás kereskedőink széles hálózatából**
- 4 **24/7 alkatrész szolgáltatás**
- 5 **Magasan képzett szervíztechnikusok**



“MYVICON
Gazdaságom összekapcsolása,
ez az én módszerem”

Személyre szabott online felület, ami a munkagépének az igényeihez alkalmazkodik
A MYVICON használatával élvezheti a Vicon online szervíz eszközközé való könnyű hozzáférés előnyeit. Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



**REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.VICON.EU**




Műszaki adatok

Modell	BW2100	BW2400	BW2600	BW2250	BW2850
Súly és méretek					
Hosszúság (m)	2.75	4.32	4.32	2.22	4.82
Szállítási szélesség (m)	1.62	2.52	2.66	1.41	2.53
Szállítási magasság (m)	1.75	1.95	2.05	2.58	2.90
Súly (kg)	750	1020	1900	620	1130
Bála					
Maximális bálaméret (hossz x átmérő) (m)	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50
Maximális bálasúly (kg)	1200	1000	1200	1000	1200
Asztal					
Függesztett csomagoló	●	-	-	●	-
Vontott csomagoló	-	●	●	-	●
Forgóasztalos csomagoló	●	●	●	-	-
Szatellit karos csomagoló	-	-	-	●	●
Támasztó hengerek / hevederek (db)	2/4	2/4	2/4	2/-	2/4
Fóliavágó	●	●	●	●	●
Előfeszítő					
1 előfeszítő 750mm	●	●	●	●	●
DuoWrap fólia előfeszítő 750mm	0	0	0	-	-
High Speed csomag (C verziónál elérhető)	0	-	0	-	-
Maximális csomagolási sebesség (t/min)	30	30	30	35	35
Vezérlés					
Manuális bowden vezérlésű (M)	-	●	●	-	-
Programozható számítógép (C)	●	0	0	●	●
Távírányító (R)	0	0	0	-	-
Olajszükséglet (l/min)	28	28	28	26	40
Kerekek és tengelyek					
10.0/80-12	-	●	-	-	-
10.0/75-15	-	-	-	-	●
320/55-15	-	0	-	-	-
15.0/55-17	-	-	●	-	0
Választható tartozékok					
Fóliatekerics tartó	0	0	●	-	●
Adapter az 500 mm-es fóliatekericshez	0	0	0	0	-
Bála- és rétegszámláló	●	●	●	●	●
Auto-Stop a csomagolási ciklus végén	●	●	●	●	●
Fólia tekerics végét / fólia szakadást jelző szenzor (C)	●	0	0	-	0
Bálaátfordító	0	0	0	0	0
Országúti világítás	-	0	0	-	●
● Alapfelszereltség 0 Opcionális - Nem elérhető					

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek – kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából – nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

Úttörő innovációink büszke története

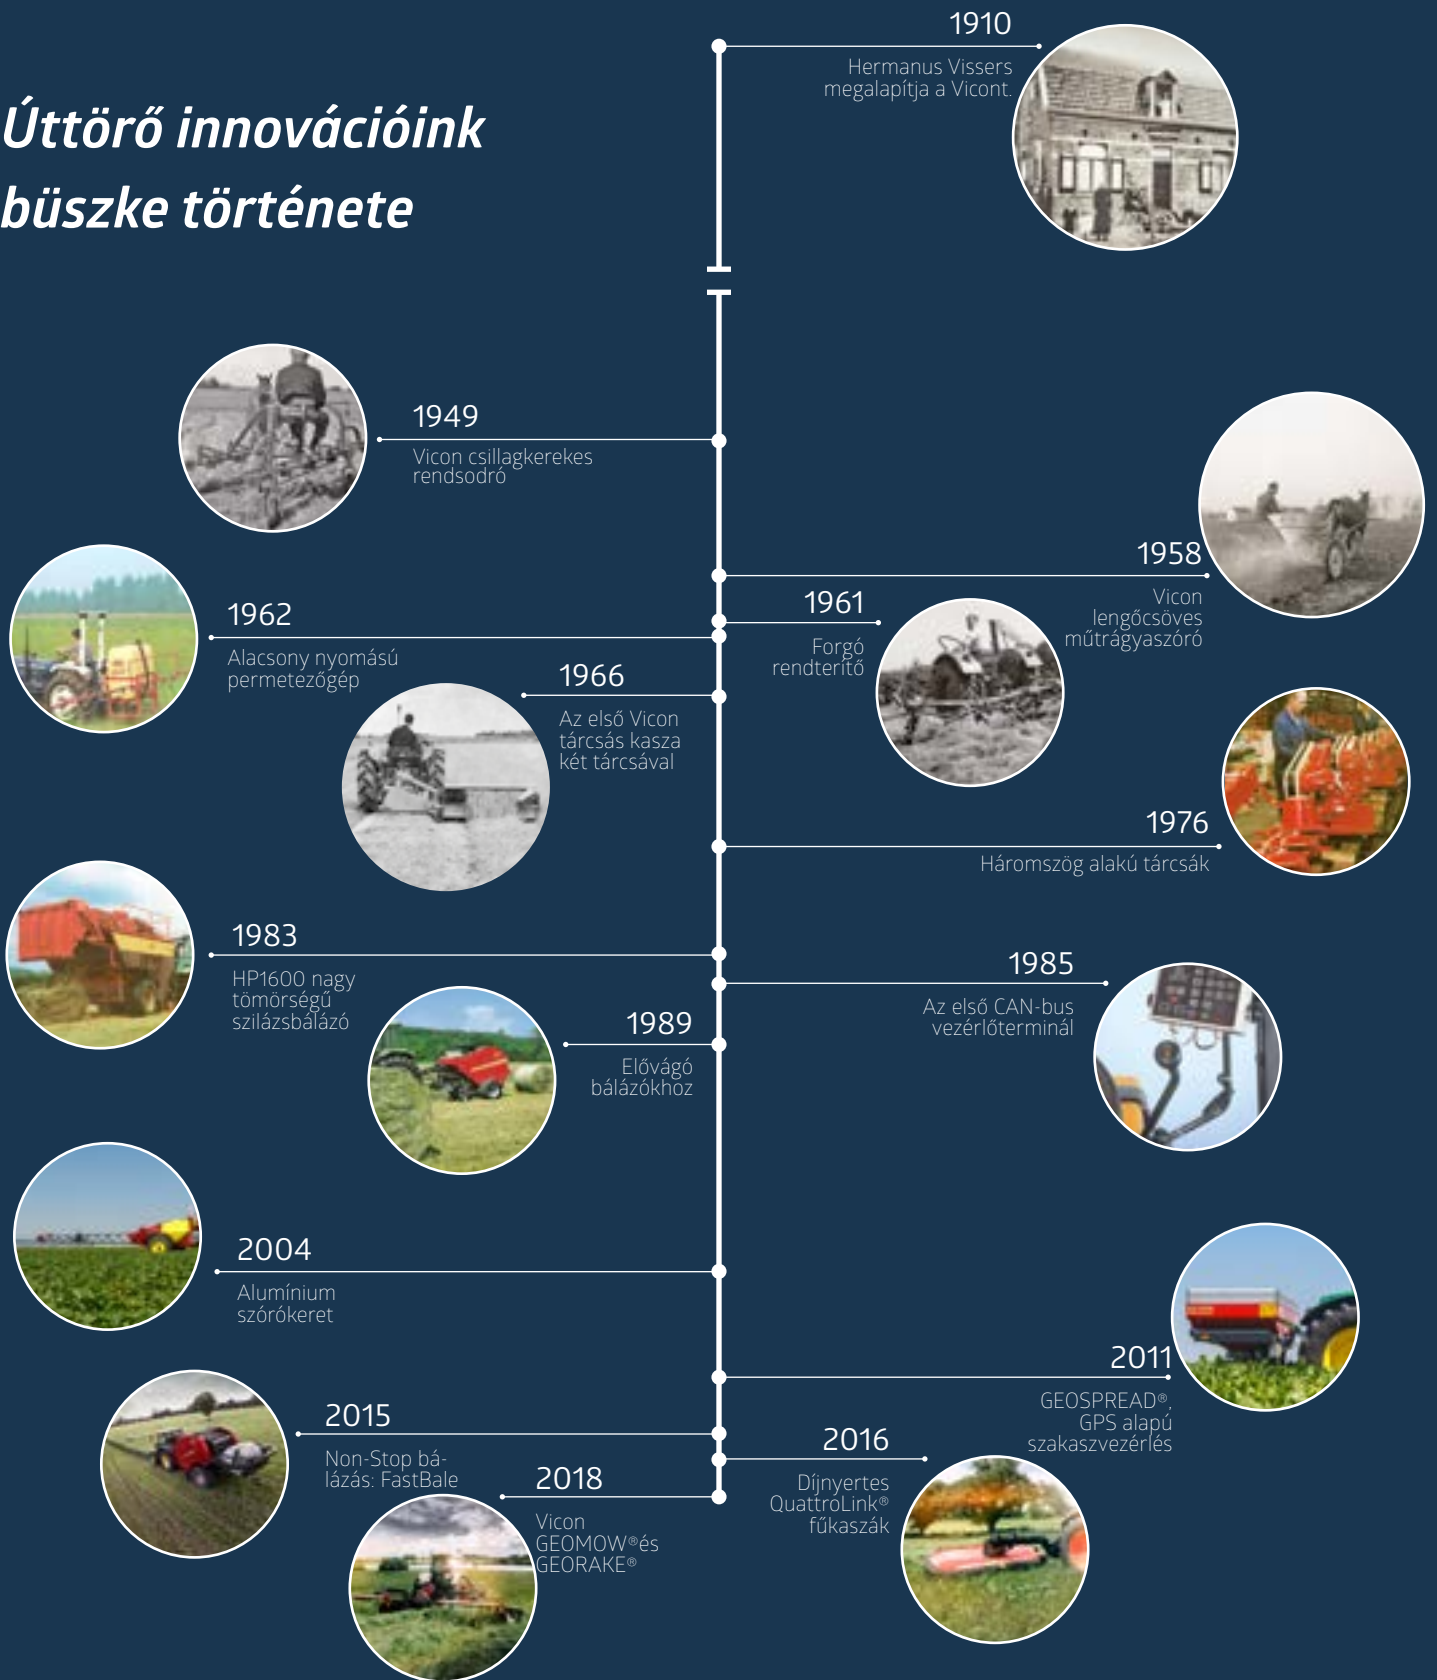

My way of Farming!



www.vicon.hu

B-0104-HU_08-2021