

**EXTRA**

600-700-900



# Vontatott és függesztett Tárcsás szársértős fűkaszák



*My way of Farming!*

# JÓL JÖNNNE EGY KIS EXTRA?

*My way of Farming!*



Az iM Farming logó megjelenik, ha a munkagép csatlakoztatható intelligens gazdálkodási rendszerünkhöz és kiegészítőinkhöz, amelyek elengedhetetlenek a vállalkozás irányításához.



Művelni a földet, irányítani a gazdaságomat és kapcsolatot teremteni a természettel. A gazdálkodás az életmódom. A nehéz időszakok ellenére soha nem fáradok bele, hogy nap mint nap elvégezzem a szántóföldi munkálatokat és az állatok körüli teendőket. Lépést tartok a fejlődéssel, miközben saját filozófiámat és a megfelelő stratégiákat alkalmazom.

Saját magam alakítom és irányítom a jövőmet, egyesítve a szaktudást és a modern technológiát, a legjobb munkagépekkel dolgozva. Az innovációt előtérbe helyezve aktívan keresem az új lehetőségeket. Keményen dolgozom, hogy jó legyen a termés. Szenvedéllyel gondoskodom az állataimról, mindig csak a lehető legjobb körülményeket biztosítva számukra. A gazdaságom és a hozam tükrözi a személyiségem, hiszen szívvel-lélekkel végzem a munkám.

A gazdálkodás a szenvedélyről, a fejlődésről szól a termésem, a gazdaságom, önmagam és a saját utam tekintetében egyaránt.

# Páratlan vágási teljesítmény ***hárompengés tárcsákkal***



**“Háromszög alakú  
vágótárcsák  
– ez a Vicon DNΔ”**



#### **Háromszög alakú tárcsák 3 késsel**

A Vicon kaszagerendelyei 3 pengével ellátott tárcsákkal vannak szerelve. Ezek 50%-kal nagyobb vágási frekvenciát biztosítanak a jobb vágás érdekében.



#### **Mindig összeforgó tárcsák**

Minden Vicon kaszagerendely páros számú, egymással szemben forgó tárcsával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a tárcsák mindig párban dolgoznak. Ez kiváló átfedést biztosít az összes tárcsa között, és jobb termény továbbítást tesz lehetővé.



#### **Erős és stabil kaszagerendely kialakítás**

A teljes egészében hegesztett kaszagerendely, amely egymást átfedő C profilból készül, hozzájárul a merev és erős kialakításhoz, rendkívül erős tartósságot eredményezve.



#### **Csendes kaszagerendely**

A minimális karbantartásigényű kaszagerendely alacsony zajkibocsátású, köszönhetően a speciálisan megmunkált fogaskerekeknek.



*A Vicon kaszagerendelyt a tartósság és a kiváló vágási teljesítmény szem előtt tartásával tervezték. A teljesen hegesztett kaszagerendelyt a hosszú és megterhelő munkanapokra tervezték, maximális üzemidővel. A Vicon háromszög alakú tárcsa híres a kiváló vágási teljesítményéről, amely tiszta vágási felszínt hagy maga után.*



#### **Mindig összeforgó tárcsák a jobb átfedés érdekében**

Ne kössön kompromisszumot a vágási teljesítményen. Minden Vicon fűkasza páros számú, összeforgó tárcsával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a tárcsák mindig párban dolgoznak és egymással szembe forognak. Ez maximális átfedést biztosít a tárcsák között és jobb vágási minőséget eredményez. Ezenkívül hatékonyan és azonnal továbbítja a terményt hátrafelé.

#### **Hárompengés tárcsák a gyorsabb vágásért**

A Vicon "DNS-ének" mindig is fontos része volt a legjobb vágási teljesítményre való törekvés. A Vicon kaszagerendelyek a háromszög alakú tárcsáról és annak kiváló vágási teljesítményéről híresek. A hagyományos megoldásokhoz képest 50%-kal nagyobb vágási frekvenciát biztosítanak.

A tárcsánként három késsel rendelkező Vicon EXTRA fűkaszák folyamatosan vágják. Ez késenként harmadával kisebb terhelést jelent, ez egyenletesebb igénybevételt jelent a hajtásláncra és egyenletesebb energiafelhasználást, ráadásul rendezett, tiszta tarlót eredményez.



# Vicon kaszagerendely

## *Teljesítményre készítve*



### **Erős, teljesen hegesztett kaszagerendely**


A Vicon kaszagerendely teljesen hegesztett kialakításával hosszabb élettartamot biztosít. A teljesen hegesztett, egymást átfedő C-profilú lemezekből összeállított kaszagerendely nagyon merev és erős kialakítású, ami nagyon hosszú élettartamot biztosít. Évekig tartó kemény munkára tervezték.

### **A csendes kaszagerendely a kényelmes munkanapokért**

A Vicon kaszagerendely híres a működés közbeni alacsony zajszintjéről. Ez a speciális megmunkálású fogaskerekeknek köszönhető, melyek íves kialakításúak és a nagy átfedésű fogazással készülnek a hatékony erőátvitel érdekében - kényelmes üzemeltetést biztosítva a hosszú munkanapokon.

A nagyméretű ívelt fogazású fogaskerekek simán futnak az olajfürdőben, és a kis méretű holtjátékkal nagy teljesítmény átvadására képesek. A fogaskerék sarkainak "elakadását" a speciális, "ívelt" kialakítású Vicon fogaskerék konstrukció minimálisra csökkenti a kopást és a zajszintet.

“**Teljesen hegesztett kaszagerendely kialakítás**”

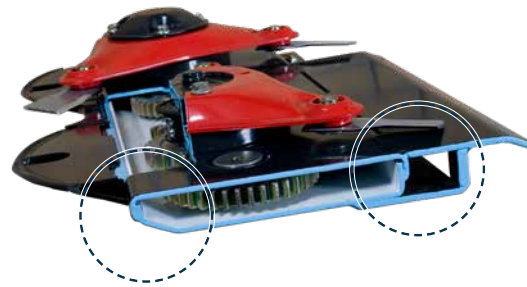


#### Teljesen hegesztett kaszagerendely

A teljes egészében hegesztett kaszagerendely, amely egymást átfedő C profilból készül, hozzájárul az erős és tartós kialakításhoz. A nagy olaj mennyiség biztosítja az alacsony olajhőmérsékletet.



#### Vicon csapágyházak

Az új generációs Vicon csapágyházak hatékonyabb energiaátvitelt és csökkentett energiafelhasználást biztosítanak.

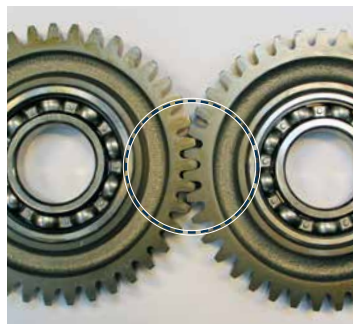

#### Csendes kaszagerendely

Az alacsony zajszint a hatékony erőátvitel érdekében speciálisan megmunkált, íves kialakítású és hosszú fogazású fogaskerekeknek köszönhető.



#### 'Express' – Egyszerű és gyors kécsere

A gyors cserét elősegítő Express rendszernek köszönhetően a kések egyszerűen cserélhetők és forgathatók. Az EXTRA termékcsaládhoz tartozó valamennyi tárcsás fűkasznál elérhető az „Express” rendszer, amely biztosítja a gyors és egyszerű kécserét.

# Hatékony SemiSwing szársértő *a minőségi takarmányért*

## Miben kiemelkedő a SemiSwing

A centrifugális erő kihasználása teszi a Vicon SemiSwing szársértőt kiemelkedővé a többi szársértő rendszerhez képest. Agresszív szársértést biztosít, miközben kiválóan védi az ujjakat és gyakorlatilag nincs kopás és törés.

A SemiSwing ujjakat, a korlátozott mozgásuknak köszönhetően, úgy tervezték, hogy felvegyék a centrifugális erő egy részét, és ezt arra fordítják, hogy az ujjak a forgás során egy helyben maradjanak. A megoldás előnye, hogy az ujjak nem mozdulnak el a forgás alatt és maximális szársértő hatás.

Hatékony anyagáramlás - a termény hatékonyan felemelésre kerül a kaszagerendelytől és a szársértő lemez mentén mozgatva biztosított az agresszív szársértés.

A nagy méretű szársértő lemez segíti a hatékony szársértést és biztosítja a termény egyenletes továbbáramlását a gép hátsó részébe.

Az ujjak elforduló kialakítása biztosítja a nagy méretű idegen tárgyak átjutását, anélkül hogy zavarná a további szársértési folyamatot.

Az acél ujjak egy állandó helyzetben maradnak a normál munka során, biztosítva ezáltal az agresszív szársértést.

A teljes munkaszélességű szársértő biztosítja a hatékony szársértést és a kedvező üzemanyag fogyasztást.







Csökkent kopás  
- mivel az ujjak  
nem mozognak  
állandóan -  
gyakorlatilag nincs  
kopás az ujjakon és  
a tartókon.

#### Kiváló ujj védelem - Nincs kieső idő vagy karbantartás

Ha a gépünk egy akadállyal találkozik, a SemiSwing ujjak képesek hátrafelé elmozdulni és teret adni az akadály tovább haladásának. Így nagy méretű (103 mm) akadály is átjuthat a gépen az ujjak sérülése nélkül. Ez az egyszerű megoldás minimalizálja a kieső időt és annak a kockázatát, hogy törött ujjak legyenek a takarmányban.

22 kg-nyi erő szükséges a SemiSwing ujjak hátrafelé történő elfordításához.

Ez azt jelenti, hogy az ujjak egy állandó helyzetben vannak a termény szársértése közben. Ez a kialakítás minimalizálja az ujjak mozgását forgás közben, ezáltal gyakorlatilag nincs kopás és sérülés a tartókon, miközben biztosítja a tökéletes szársértést.

“**Karbantartásmentes**  
– hatékony  
szársértés”

Amint az ujjak munkahelyzetbe kerülnek, a centrifugális erő rögzíti őket. Ez biztosítja, hogy minden ujj pontosan a kívánt helyzetében maradjon a munka során.

#### Biztosítsa a teljes szársértést minimális eltömődéssel

A Vicon SemiSwing ujjas szársértője egy agresszív, a teljes munkaszélességben működő rendszer. Amikor a rotor forogni kezd, a SemiSwing ujjak azonnal munkahelyzetbe állnak és ebben a fix helyzetben maradnak.

A SemiSwing ujjak szöge és helyzete biztosítja az elérhető legjobb anyagáramlást. A termény mozgatása a szársértő rotortól a szársértő lemez irányába történik. Az eredmény kevesebb eltömődés és a szársértő lemez teljes kihasználása.

## A gyors csere *művészete*



### **A szársértő lemez kettős állítása**

A szársértő lemezek kettős állítása lehetővé teszi, hogy a termény mennyiségéhez igazíthassuk a szársértés intenzitását, legyen az hosszú vagy rövid, vastag vagy vékony szálú. A megfelelő beállítás könnyen kiválasztható két kar átkapcsolásával, másodpercek alatt.

### **A felhasználói kényelem magasabb szintje**

Teljesítmény és maximális kényelem. Ez a koncepció ötvözi a megoldást a földeken végzett munka követelményeihez.

“**Lefed minden**  
termesztési  
körülmenyt”




“**Optimalizálja**  
a terményáramot”

#### Kis és nagy mennyiségű terményhez


A mellső rész (1) beállítása, alkalmazkodva a termény mennyiségéhez. Nagy mennyiségű, hosszúszerű termény kaszálásakor a mellső rész nyitott, ami segíti az eltömődésmentes munkavégzést és segíti az egyenletes, hatékony terményáramot. Rövidszerű termény esetén a kisebb méretű nyílás az előnyös.

#### Agresszív szársértés vagy üzemanyag megtakarítás

A hátsó rész (2) lehetővé teszi az energiaigény és a szársértés agresszivitásával kapcsolatos beállítást. A szársértő ujjak és a szársértő lemez közötti nagy rés kevésbé agresszív szársértést és minimális energiaigényt jelent. A kis hézagot akkor kell választani, ha nagyon agresszív kondicionálás a cél.

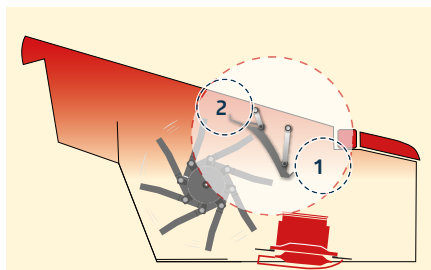


A mellső és a hátsó rész is teljesen zárt, hogy még kis terménymennyiség esetén is hatékony szársértés valósuljon meg.

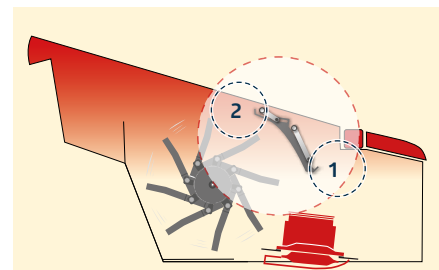

A nyitott mellső és a hátsó rész biztosítja a nagy mennyiségű termény akadálytalan áramlását.

# Kíméletes hengeres *szársértés*

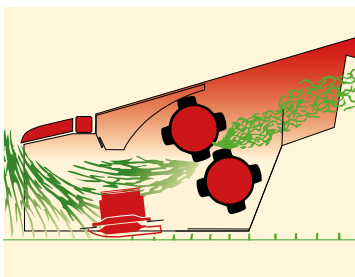

A speciális henger elhelyezés - ahol a felső henger előrébb van, mint az alsó henger - kiemelkedő felfelé irányuló anyagáramot biztosít. Nincs szükség további hengerre.

### A tápérték megőrzése

A hengeres szársértés kíméletes, de hatékony termény szársértést biztosít a törékeny növényeknek, mint pl. a lucerna vagy a fehérhere. A hengeres szársértés hatékonyan roppantja a szárazakat és azok viasz bevonatát, miközben megőrzi a tápanyagban gazdag leveleket. Ez elősegíti az egyenletes száradást és a takarmány teljes hasznosítását.

“**A hengerek kettős meghajtása**”



### Chevron gumihenger

A 225 mm átmérőjű gumihengerek, amelyek rendkívül nagy tartósságú poliuretánból készülnek, acél magra vannak vulkanizálva. Ez az eljárás garantálja az egyenes hengereket, amelyek nem deformálódnak el, függetlenül az őket érő erőhatástól. A chevron profil aktívan továbbítja el a terményt a vágótárcsától, ami a legjobb vágásmínőséget biztosítja, miközben optimalizálja a teljesítmény igényt.

### Szársértés a teljes munkaszélességben

A Vicon gépek jellemzője a két teljes munkaszélességű, ellentétesen forgó Chevron szársértő henger, ahol a felső henger előrébb van, mint az alsó. Ez az egyedi kialakítás biztosítja az optimális anyagáramlást a vágótárcsától hátra felé anélkül, hogy további hengereket használnának.

Ezen felül, a teljes szélességű kialakítás biztosítja a termény vékony paplanszerű szétosztását, ezáltal növelve a hengerrel érintkező termény mennyiségét.

Mindkét henger meghajtása állandó kenésű, kis karbantartás igényű, zárt hajtóművel történik.



### NonStop kaszálás

Ha valamilyen idegen tárgy kerül a szársértőbe, a henger nyomása az adott pillanatban lecsökken és így a hengerek el tudnak távolodni egymástól. Ez biztosítja azt, hogy az (legfeljebb 60 mm) akadály a henger megsértése nélkül átjusson a szársértőn a kaszálás megszakítása nélkül.



A Chevron mintázatú hengerek biztosítják az egyenletes szársértést a teljes munkaszélességben.



Az opcionális hidraulikus munkahengerrel a hengerek nyomása és távolsága könnyen beállítható és nyomon követhető.

### Egyszerű beállítás, egyenletes szársértési intenzitás

A szükséges szársértési intenzitás táblánként eltérő lehet. A gumihengeres szársértővel ellátott gépek alapból rugó terhelésű hengernyomás állítással vannak szerelve, amelyek állítása fokozatmentesen egy kar segítségével történik. Opcionálisan rendelhető hidraulikus állítás, ami lehetővé teszi a hengerek nyomásának és távolságának menet közbeni állítását.

# EXTRA 700 SOROZAT - A PROFESSZIONÁLIS FŰKASZÁK

*My way of Farming!*



**Hátsó függesztésű szársértős fűkaszák**  
3.18 és 3.50m munkaszélesség



**Front függesztésű szársértős fűkaszák**  
3.18 és 3.50m munkaszélesség



**Szársértős fűkasza kombinációk**  
10.20m munkaszélesség



# QuattroLink® - A versenyautó technológia alkalmazása a szársértős fűkaszákon

**Az autóversenyek világából inspirációt merítve megalkottuk a szársértős fűkaszák új sorozatát, amely úttörő felfüggesztési koncepcióval rendelkezik - ez a QuattroLink®. Az EXTRA 700 sorozatot minden eddiginél nagyobb teljesítményre és nehezebb körülmények kezelésére tervezték. A pontos talajkövetésével és a rendkívül széles alkalmazhatóságával ez a felfüggesztés páratlan vágási teljesítményt nyújt.**



## Új innovatív felfüggesztési koncepció a pontos talajkövetéshez

Mitől egyedi a QuattroLink® felfüggesztés? A kasza gerendelyt négy darab, az oldalsó függesztő karral összekötő rövid paralelogramma kar húzza, amely lehetővé teszi, hogy a kasza önállóan kövesse a felszínt és azonnal alkalmazkodjon a talaj kontúrjának változásához.

## Rugalmasság kompromisszumok nélkül

A kasza munkatartománya nagyon széles, függőleges irányban 700 mm-es, valamint keresztirányban 30°-os elmozdulásra képes. A négy karos gerendely felfüggesztés pedig állandó talajnyomást biztosít minden munka helyzetben.

## Milyen előnyöket nyújt a QuattroLink®

Mint egy versenyautó, Ön is jobb talajkövetést, nagyobb munkasebességet és a munkavégzés közben a változó talajkörülményekhez való folyamatos alkalmazkodást szeretné. Ezek a főbb előnyök, amelyeket EXTRA 700 sorozat használata közben tapasztalhat. A négy függesztő kar kivételes rugalmasságot nyújt a kaszának, így az azonnal alkalmazkodik az egyenetlen talajfelszínhez, gyorsabb haladást, hatékonyabb munkavégzést biztosít.





700 mm függőleges munkatartomány



Kivételes talajkövetési rendszer. A tökéletes talajkövetéshez a négy függesztő kar 400 mm felfelé és 300 mm lefelé való elmozdulási tartományt biztosít.



Az EXTRA 732-736 modelleknél a talajnyomás hidraulikusan a traktor kabinból egyszerűen beállítható a fűkaszán elhelyezett nyomásmérő óra segítségével.

### BreakAway - biztonsági rendszer a teljes kaszagerendelyen

A NonStop BreakAway rendszerünk az új felfüggesztésnek köszönhetően még jobb lett, így biztosítva védelmet a kaszának és a tarlónak is. Az új QuattroLink® felfüggesztéssel a rendszer a kasza teljes munkaszélességében védelmet biztosít, beleértve a traktorhoz közelebb eső részt is. Nincsenek korlátozó tényezők a kasza belső részében, így biztosítva nyugalmat a gépkezelőnek. Ha a kasza a területen akadályba ütközik, akkor a kasza gyorsan hátrafelé és felfelé elmozdul, majd visszatér az eredeti helyzetbe.



Kiváló alkalmazkodás az egyenetlen talajkörülményekhez a 30°-os keresztirányú elmozdulással.



BreakAway védelem - amikor a kasza akadályba ütközik, a gerendely hátra felé tud kitérni és átsiklik az akadály felett, még abban az esetben is ha a kasza belső felét éri el akadály, majd azt elhagyva az visszatér az eredeti munkahelyzetébe. Nincs megállás - nincs idővesztés.



## Hatékony szállítási megoldás - ***Nagyobb kényelem és hasznos üzemidő***

### **3.7m alatti szállítási magasság**

Az EXTRA 700 hidraulikusan állítható szállítási helyzetbe és 3.7m-nél kisebb szállítási magasság érhető el. Az EXTRA 736T Vario teleszkópos függesztőkarja a legkisebb átfedési helyzetbe állítja a kaszát, hogy elérhető legyen a 3.7m szállítási magasság. Elindulás előtt nem kell kiszállni a kabinból, a jobb oldali védőburkolat hidraulikusan csukódik szállítási helyzetbe (opcionálisan elérhető).

### **A kényelem növeli a hatékonyságot**

Az EXTRA 700 modellek teljes tömege szállítási helyzetben egyenletesen 50-50%-os arányban oszlik meg a hátsó kerekeken. Ennek eredményeként a traktor hátsó függesztése nem feszül egyik irányba sem szállítás közben, rendkívül stabil futást biztosít a traktornak és a kaszának is, ami nagyobb haladási sebességet tesz lehetővé.



### Tárolás biztonságosan, biztos lábakon

Az integrált parkolási megoldással az EXTRA 700 modellek téli tárolása egyszerű, kényelmes és minimális területet igényel. A fűkasza szilárdan áll az erős és stabil tároló lábakon.

### Tárolási magasság

EXTRA 732T-732R: 3.55m

EXTRA 736T: 3.65m - 3.80m

EXTRA 736T Vario: 3.65m



### EXTRA 736T Vario - Comfort Control

Az opcionális Comfort Control joystick extra kényelmet biztosít az EXTRA 700T/R modellek a szállítási helyzetbe való elektrohidraulikus csukásával. Könnyű és egyszerű.

**“Töltse idejét munkával a szántóföldön – Ne az úton”**



Parkolásakor, munkahelyzetben vagy függőleges tároláskor, az emelő karok mindig vízszintes helyzetben vannak, ami nagyon egyszerűvé teszi a fűkasza fel- vagy leszerelését a traktorról.



EXTRA 736T Vario szállítási helyzetben. A teleszkópos vázkar a lehetséges legalsó helyzetben áll.



## Az átfedés hidraulikus állítása – *A vágási teljesítmény maximalizálása*

### **A Vario nagyobb teljesítményt jelent**

A front és a hátsó fűkasza közötti átfedés pontos beállítása elengedhetetlen a kaszalási teljesítmény maximalizálásához. A túl kicsi átfedés rögtön problémákat eredményez, ha a talajkörülmények megváltoznak. A túl nagy átfedés korlátozza a kasza kombináció kapacitásának maximális kihasználását, ami végül a hatékonyság csökkenéséhez vezet.

### **A Vario nagyobb kényelmet jelent**

EXTRA 736T Vario és 7100 Vario a függesztő karba integrált hidraulikus SideShift rendszerrel van ellátva, ami biztosítja a kasza 400mmes oldalirányú elmozdulását. A megváltozott terepviszonyok egyszerű kompenzálására módosítható átfedés, ami közvetlenül a felfüggesztésben kapott helyet.



Teljes átfedés.



A maximális munkaszélességre állítva.

### Állítás MENET közben

Az átfedés beállítása gyorsan elvégezhető a traktor kabinból, és a kiválasztott átfedés könnyen nyomon követhető a függesztőkaron lévő skála segítségével.

Növelje az átfedést szabálytalan táblák esetében, a sarkok körbejárásakor vagy lejtőkön, hogy ne maradjanak el kaszálatlan csíkok. Csökkentse az átfedést sík és egyenletes területeken, megnövelve a teljesítményt és a munkaszélességet akár 10 %-kal.

### A talajnyomás állandó marad

A kaszálás közben a függesztő kar helyzete a talajhoz képest mindig párhuzamos marad, ezáltal a kasza szabadon képes azonnali kompenzálásra és az egyenetlen felszín feletti "átúszásra". A koncepció valódi előnye az, hogy az átfedés megváltoztatása ellenére a beállított talajnyomás változatlan marad.

Nincs szükség megállásra, beállításra, alaphelyzet állításra és talajnyomás ellenőrzésre, mielőtt folytatja a munkát. Csak állítsa be a szükséges átfedést és már indulhat is.

“**Állítás MENET közben**  
- csökkentse a munkaidőt az átfedés és a teljesítmény optimalizálásával”

#### Az átfedés beállítása:

EXTRA 732T-EXTRA 732R-  
EXTRA 736T:  
150mm kézi beállítás.

EXTRA 736T Vario -  
EXTRA 7100T Vario -  
EXTRA 7100R Vario:  
400mm hidraulikus beállítás  
menet közben.



### Optimalizálja a teljesítményt az átfedés pontos beállításával

Az EXTRA 732T/R és 736T fűkaszák esetében beállítható az optimális átfedés a teljesítmény maximalizálásához és a teljes vágási potenciál kihasználásához. A kasza a függesztő karja egy 150mm-es tartományon belül fokozatmentesen állítható, így hozzá állíthatjuk a hátsó szársértős fűkasza vágási pozícióját a front szársértős fűkaszához vagy a traktor hátsó kerekeihez. A négy karos függesztő szerkezet két bilincs segítségével van rögzítve a függesztő karhoz.



## Rugalmasság ***a termény kezelésben***



Könnyű és gyors hozzáférés a kaszagerendelyhez a tárcsák és a kések napi ellenőrzéséhez.

Az új FlexProtect oldalsó burkolat, masszív és tartós, ugyanakkor rugalmas, ha akadályba ütközik.



“**Az időjárás és a szántóföldi körülmények változnak**  
– de a szársértős fűkasza jobb, ha ugyanaz”

#### Válasz a folyton változó körülményekre

Az EXTRA 700 modellek számos intelligens funkcióval rendelkeznek, ami lehetővé teszi a munkája gyorsabb, simább és hatékonyabb elvégzését. Ha van egy elvégzendő feladat, olyan szársértős fűkaszára van szüksége, ami az adott napi körülményekhez könnyen beállítható.

A szársértés intenzitásának állítása a termény mennyiség és körülmények függvényében, váltás terítés és rendképzés között, tárcsák és a kések napi ellenőrzése könnyen és gyorsan elvégezhető, ezáltal csökkentve a mindennapi teendőket.



#### Egyszerűen váltson teljes terítésre

A keskeny rendről a teljes terítésre való váltás gyakorlatilag egy perc. A rendterelő lemezek könnyen oldalra csúszthatóak és a FlipOver terítő lemezek pedig 180°-ban átfordíthatóak. Nincs szükség külön szerszámra.



## A testreszabhatóság *szabadsága*

### **Magasabb szintű felhasználói kényelem**

A Vicon új front függesztésű szársértős fűkaszái új lehetőségeket kínálnak a 700-as szársértők sorában. A 700 FT/FR sorozat számos új fejlesztést tartalmaz a felhasználói kényelem legmagasabb szintre emelése érdekében.

A fűkasza tervezésénél az egyik fő szempont az egyszerű karbantarthatóság volt, a TLT tengelyt csak szezononként egyszer kell zsírozni.

Az EXTRA 732FT és 736FT jellemzője a kettős állítású szársértő lemez.





A mellső burkolat függőlegesen nyitott helyzetben könnyű hozzáférést biztosít.

“**A precizitás és az egyszerű használhatóság optimális keveréke**”



Integrált rendterelő lemez, könnyen beállítható a megfelelő rendszélesség.

#### **A szársértő lemez kettős állítása**

Az új szársértő lemez a mellső és a hátsó része is külön állítható, hogy a termény mennyiségéhez igazíthassuk a szársértés intenzitását. A beépített rendterelő lemezekkel a rend szélessége vagy a szőnyegrend könnyen beállítható a lemezek leszerelése nélkül.



A kettős állítású szársértő lemez a termény mennyiségéhez igazítható.



A tarlómagasság állítása közvetlenül a függesztő szerkezetbe lett integrálva. Nem szükséges a traktor harmadik pontját megdönteni.



Táblavégi fordulóknál a nagy kiemelési magasság - 420 mm - biztosítja a nagy rendek feletti áthaladást, azok rongálása nélkül.



## A részletek igenis **számítanak**

### **Egyszerű ellenőrzés**

A napi ellenőrzések és karbantartások gyors és hatékony elvégzése érdekében a mellső burkolat kialakítása olyan, hogy teljes hozzáférést biztosít a kaszagerendelyhez. Ha felnyitásra kerül, a mellső lemez egy ebben a pozícióban marad. Amikor a mellső ponyva felhajtásra kerül, egy mágneses tartó rögzíti a burkolat tetején.

### **Beépített rendterelő lemezek**

A teljes terítésről a szűkebb rendre váltás vagy a rend szélességének módosítása másodpercek alatt elvégezhető. A rendterelő lemezek automatikusan kinyílnak amikor az állító mechanizmust befelé mozdítjuk. Szőnyegrend képzés esetén a rendterelő lemezeket nem kell leszerelni.



Kiváló talajkövetés 250mm lefelé és 420mm felfelé.

#### Kivételes alkalmazkodás

A felfüggesztés kialakítása biztosítja a kasza 24°-os keresztirányú elfordulását a teljes 670 mm függőleges munkatartományban. Ha akadályba ütközik, a ProLink automatikusan felemeli és hátra mozdítja a kaszagerendelyt, védve a kaszagerendelyt és a gépet egyaránt.



A FlexProtect burkolat hidraulikus csukása (opcionális).



Egy kezes rögzítő kar tároláshoz - a gép lezárásához és a leszerelés előkészítéséhez.



A parkolólab könnyen aktiválható és a fűkaszát vízszintesen tartja a tárolás során.

My Way  
*of Farming*





"Az EXTRA $\Delta$  7100T biztosítja számunkra a kapacitást, **ami az optimális betakarításhoz szükséges**"

**Ezt a fűkaszát nagygazdaságok és bérvállalkozók számára találták ki, akik a nagyobb kapacitást, kisebb karbantartási és üzemeltetési költségeket tartják szem előtt.**

"Teljeskörű szolgáltatási csomagot kínálunk az állattartóknak, és szezononként mintegy 2800 hektár gyepterületet kaszálunk a két Vicon szársértős hármaskombinációval. A kezelőterminálok tökéletesen működnek és a használatuk igazán élvezetes a gépkezelő számára. További előnye, hogy a kezelő monitort más Vicon munkagépeinkhez is használhatjuk. A mi területeinken nagyon fontos a talajkövetés és a QuattroLink felfüggesztés nagyon jól működik."

Loonbedrijf van der Ven  
Hollandia



## Itt kezdődik a *hatékonyság*

### **Kaszáljon többet - készítsen többet**

A 10,20 m munkaszélességgel az EXTRA 7100 Vario a produktív munkanapokra készült. Jöhet nehéz terep vagy egy hosszú, kihívásokkal teli munkanap - az EXTRA 7100 Vario a nehezebb körülményekre lett tervezve. Fel van szerelve új innovatív megoldásokkal, mint a QuattroLink® felfüggesztés, a Vario átfedés állítás és teljes szélességben működő BreakAway kasza védelem. Az EXTRA 7100 Vario személyre

szabott a hatékonyság növelése érdekében.

### **Hatékony táblavégi fordulás**

Az EXTRA 7100 Vario kiemeléskor nagy magasságot biztosít a teljes gerendeyen, beleértve a belső oldalakat is. Ha a táblavégi fordulón a gép kiemelésre kerül, a kaszaegység kiemelkedik és a függesztő kar 10° fokos szögben megdől felfelé. Ez biztosítja az EXTRA 7100 Vario modelleknek, hogy a kasza alatt a magasság minimum 500mm legyen a

teljes munkaszélességben. A kaszaegység leeresztésekor a függesztő kar egyenletesen süllyed anélkül, hogy valamilyik oldal a kasza többi része előtt érne a talajhoz, ezzel elkerülhető a szükségtelen terhelés és kopás a kaszán.

### **Erőteljes kombináció**

EXTRA 7100 Vario + EXTRA 736F: 10.20m munkaszélesség  
EXTRA 7100 Vario + EXTRA 732F: 9.80m munkaszélesség



### Csökkentett teljesítményigény Load Sense - terhelés érzékelő - hidraulikával

Az EXTRA 7100 hidraulika körei terhelés érzékelővel vannak szerelve, hatékonyan hasznosítja a traktor hidraulika rendszerét, ami csökkenti a teljesítményigényt. Ez azt jelenti, hogy az EXTRA 7100 teljesítményigénye kb. 200 LE körül van, ami jelentősen javítja az üzemanyag felhasználást.

Automatikus forduló vezérlés - a frontkasza hamarabb kerül leengedésre, mint a hátsó kasza.



Állítsa be a táblavégi forduló kiemelési magasságát. Kis termésmennyiség esetén a kiemelési magasság csökkenthető a gyorsabb fordulás érdekében.



A minimum 500 mm hasmagasság a teljes gép alatt a táblavégi fordulón. A kaszaegység kiemelésre kerül és a függesztő kar 10° szögben felfelé mozdul.



A függesztő kar visszaáll az eredeti vízszintes helyzetébe, még mielőtt a kasza leengedésre kerül.

### Kompakt méretek szállítás közben

A fűkasza hidraulikusan összecukható szállításhoz és a teleszkópos vázkar a legszűkebb munkaszélességi helyzetbe áll, hogy elérhető legyen a csak 3,90m szállítási magasság és a 3,00m szélesség. És nem szükséges elhagyni a traktort indulás előtt, a külső FlexProtect burkolat hidraulikusan csukható szállítási helyzetbe (opcionális).



### Tárolás biztonságosan, biztos lábakon

Az integrált parkolási megoldással az EXTRA 7100 Vario modellek téli tárolása egyszerű, kényelmes és minimális területet igényel. A fűkasza szilárdan áll az erős és stabil tároló lábakon, kevesebb mint 4,00m magassággal.



A kaszaegység leeresztésekor egyenletesen süllyed a talajra anélkül, hogy valamelyik oldal a kasza többi része előtt érne a talajhoz.



## Egy könnyű élet ***az út minden lépése***

***A Vicon 7100 BX középpontjában az áll, hogy a körülményektől függetlenül optimalizálni tudjuk a gép teljesítményét és a munkaminőséget. A 7100-as sorozat általános jellemzője, hogy képes folyamatosan állítani és optimalizálni a munkaszélességet és az átfedést anélkül, hogy meg kellene állítani és vissza kellene állítani a talajnyomást.***





Szállítás közben a BX szalagok a kaszával egy vonalban helyezkednek el.



A Vicon BX szalagok különböző munkamagasságban tudják továbbítani a terményt.

### A szalagok automatikus beállítása

A Vicon BX automatikusan elvégzi a szalagsebességének beállítását a munkaszélességhez az egyenletes rend érdekében, függetlenül a kaszák helyzetétől. Amennyiben az átfedés optimalizálása érdekében a kaszák oldalra mozdulnak, a szalagok sebessége is módosításra kerül, hogy kompenzálja a szükséges lerakási távolság változását. Amikor növekszik az átfedés a sarkoknál, a szalagsebesség csökken a termény elvárt lehelyezési helyének biztosításához.

### Mesteri táblavégi fordulók

Amikor a tábla végén a kasza kiemelésre kerül, a szalag meghajtásba integrált parancs automatikusan megnöveli a szalag sebességét, így az üres lesz a kiemelés előtt, ezáltal tiszta és rendezett forgót hagyunk magunk mögött. Továbbá az AutoStop funkció aktiválódik, amikor a szalag kiemelésre kerül, automatikusan megáll a kasza újra nem kerül leengedésre, alacsonyan tartva az üzemanyag fogyasztást.

“**3m-es BX szalagok által létrehozott rend** alkalmas rendfelszedő pótkocsi közvetlen használatához”



Az integrált szalag gyorsítás, automatikusan gyorsítja a szalagsebességet, hogy még a kiemelés előtt üres legyen.



Amennyiben csak egy szalag van használatban, a sebességét csökkentik, hogy a termény ne kerüljön túl távol a középtől.



Bőséges hasmagasság a táblavégi fordulónál. Amikor a szalagok kiemelésre kerülnek, azok automatikusan megállnak.



## Sokoldalúságra **tervezve**


### **Rend, ahogy mi szeretjük**

A Vicon BX úgy lett megtervezve, hogy többféle feladatot tudjon elvégezni, mint bármikor korábban. Az első kaszálás nagy termésmennyisége kombinálva a következő művelet gépének keskeny rendfelszedőjével kihívásokat eredményezhet, hogy a rend elég keskeny legyen.


A Vicon BX a rendképző szalag helyzetének különböző munkamagasságba állítása azt a lehetőséget kínálja, hogy a termés a front kasza által képzett rend tetejére kerüljön, így keskeny, négyzetű rendet képezzünk. A szalag magasságának menet közbeni hidraulikus süllyesztésével vagy emelésével beállítható a termés lerakásának a magassága. Ez lehetővé teszi, hogy a teljes szélességű,

3 m-es BX szalagok olyan rendet képezzenek, amelyek közvetlenül alkalmasak rendfelszedő pótkocsikhoz. Az új kettős állítási lehetőségű szársértő lemezzel a hatékony terményáramlás a szalag felé könnyen állítható. A Vicon 7100 egyedi megoldása a szársértő lemez elejének és hátsó részének a külön-külön beállítása, ezáltal optimalizálva a terményáramot a szalagok felé, anélkül, hogy terményt hagyna maga után.


## Sokoldalúságra tervezve




Három különálló rendet könnyű beállítani az integrált rendképző lemezekkel.



100% szélességű szőnyegrend az alap kivételű FlipOver lemezekkel.



Egy nagy rend a 10 m-es munkaszélességről.



Rendképző szalag használatával a termés eltávolítható a táblaszáltól.

## Hagyja az extra tömeget

Azokon a napokon, amikor a termés szűk rendre rakása nem szükséges, a BX szalag általában inaktív helyzetbe kiemelésre kerül, szükségtelen tömeggé válik a fűkaszán. A Vicon BX szalag teljes tömege 600 kg - nehéz szállítani - és felesleges üzemanyagköltséget okoz.

## Rendképző szalag gyorscsatlakozója

Az új, opcionális Vicon gyorscsatlakozó megoldással most már a két BX szalag leszerelhető kevesebb, mint 10 perc alatt és a speciálisan kialakított szállító kerekeken biztonságosan tárolhatóak. Ha leszerelésre kerültek, a BX szalagok automatikusan eltűnnek a terminál kijelzőjéről.

## Optimalizálás napról napra

Ez lehetőséget biztosít minden nap a tervezéskor eldönteni, hogy szükség van a szalagokra vagy nem.

Mindez három egyszerű lépésben elvégezhető - és ez nem igényel külön eszközt!

Portus joystick.



## Portus Terminál - könnyű kezelés a hosszú munkanapokon

A Portus terminál praktikus és ergonomikus vezérést biztosít, ami leegyszerűsíti a gép kezelését. A beépített joystick segítségével a Portus kompakt méretű, így a kezelőhöz mellett könnyen elhelyezhető és ezzel ergonomikus munkavégzést biztosít a hosszú munkanapokon. A joystick-ba integrált kis képernyő mindig információt nyújt a kiválasztott műveletről a gépkezelőnek. A fő funkciók, mint a táblavégi kiemelés, az átfedés beállítása vagy a talajnyomás, könnyen működtethetők a joystick fel-le mozgásával.

A Portus külön terminálként használható a nem-ISOBUS traktorokhoz vagy a traktor ISOBUS termináljával kombinálva az egyszerű és kényelmes kezelés érdekében.



Csúsztassa az erre a célra kialakított szállító kerekeket a BX szalag alá és távolítsa el a csapot.



Egy kar segítségével húzza le a tápkábelt és a BX szalag összes hidraulikus csatlakozását.



Engedje le a kaszát és a BX szalag automatikusan lecsatlakozik.

# EXTRA 600 SOROZAT - OKOS KIALAKÍTÁS, EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG



*My way of Farming!*



**Hátsó függesztésű szársértős fűkaszák**

2.42, 2.84 és 3.18m munkaszélesség



**Front függesztésű szársértős fűkaszák**

2.84, 3.18 és 3.50m munkaszélesség



**Szársértős kasza kombinációk**

8.75m munkaszélesség





## Hatékony felfüggesztés koncepció ***Kiváló talajkövetés a nehéz körülmények***

### **A kaszagerendely védelem**

A Vicon EXTRA 600 sorozat a Vicon NonStop BreakAway védelmi rendszerrel van felszerelve a kaszagerendely védelme érdekében. Az integrált BreakAway automatikus rendszer megvédi a kaszagerendelyt az akadályoktól - idegen tárgyaktól.

Ha a kaszagerendely egy területen lévő akadályba ütközik, a kaszaegység hátra és felfelé kiemelkedik. Ez maximális védelmet biztosít a kaszagerendelynek.

### **Biztonságban - Kényelmesen**

Nincs szükség megállásra - vagy a traktorral tolatásra, hogy a kasza újra munkahelyzetbe álljon. Bekapcsolt állapotban a rugós kialakítás biztosítja, hogy a Vicon NonStop BreakAway rendszer automatikusan visszatéríti a vágóegységet az eredeti munkahelyzetbe.

### Pontos és egyszerű felfüggesztés

Az EXTRA 600 sorozat nagy hatékonyságú függesztéssel van szerelve, ami magába foglalja a közepen felfüggesztett kasza egységet, a hatékony rugós felfüggesztést és a NonStop BreakAway rendszert.

### Kiváló talajkövetés

A kaszaegység központi függesztésű egy rugós szerkezeten keresztül, így a súlyeloszlás a teljes munkaszélességben egyenletes. Ennek az előnye kisebb csúszótalp kopás, a tarló optimális védelme és kevesebb üzemanyag fogyasztás.



Fel van szerelve az opcionális, hidraulikus talajnyomás állítással.

### Kétféle szerelési lehetőség

Az EXTRA 600 sorozat az optimális működés érdekében különböző módon állítható be - ilyen körülmény lehet a táblák alakja vagy a frontkasza munkaszélessége. A mellső és a hátsó kasza közötti optimális átfedés érdekében a kaszaegység két pozícióban szerelhető fel a függesztő karra.

### Dolgozzon okosabban menet közben

A nagyobb felhasználói kényelem érdekében a rugó talajnyomása a traktor kabinból hidraulikusan állítható. Egyszerű beállítás, akár menet közben.

A hidraulikus változatnál a nagy méretű függesztő rugó, amely szabályozza a talajnyomást, hidraulikusan beállítható, segítségével növelhető vagy csökkenthető a talajnyomás. A kiválasztott talajnyomás leolvasható a munkahengeren lévő skáláról.

A pontosan beállított talajnyomás jelentősen javítja a munkaminőséget és csökkenti az üzemanyag felhasználást, mivel a fűkaszát a pontos talajnyomással könnyebb húzni, amihez kevesebb erő és üzemanyag szükséges.



Kétféle szerelési lehetőség.



Bőséges hely a táblavégi fordulóhoz.



Központi felfüggesztés az egyenletes súlyeloszlás érdekében a teljes munkaszélességben.



A felfüggesztés rugója biztosítja a tökéletes talajkövetést a kasza teljes szélességében.

“**A talajnyomás hidraulikus beállítása**”



## Okos gépek *professzionális jellemzőkkel*

### **Kompakt méret - Kiemelkedő funkciók**

A Vicon négyféle központi függesztésű, szársértős fűkaszázt kínál, EXTRA 624T, 628T, 628R és 632T Farmer, 2.42, 2.84 és 3.18m munkaszélességgel. Ezek a fűkaszázok kétféle rotor fordulattal rendelkeznek, 600 és 900 1/min, amelyek alkalmazkodva a különböző szársértési követelményekhez könnyen, szíjtárcsák átváltásával cserélhetőek. A kisebb szársértő sebességgel az üzemanyag fogyasztás minimalizálható.

### **Különbéle szársértési módok**

Ezek a gépek 3 különböző szársértő rendszerrel kaphatók: Gumihengeres, műanyag ujjas és SemiSwing acél ujjas szársértővel. A hengeres változat kíméletes, mégis hatékony szársértést biztosít az érzékeny termények számára.

A műanyag ujjak merevek, mégis tartósak, és törés nélkül el tudnak hajolni, ha akadályba ütköznek. Ez kiváló védelmet jelent a kövekkel és egyéb akadályokkal szemben. A SemiSwing változat nagyon agresszív szársértő hatással rendelkezik, miközben továbbra is kiváló ujjvédelmet és gyakorlatilag kopásmentes működést biztosít.



**Okos szállítási megoldás**

Szállítás közben az alacsony súlypont és az, hogy a fűkasza közel van a traktorhoz kiváló súlyeloszlást biztosít, még nagy sebességű szállítás közben is. A stabilitást növeli, hogy a függesztőkar és a gerendely hidraulikusan rögzítve van. A szállítási magasság is megfelel az előírásoknak, így keskeny átjárókon vagy hidak alatt való áthaladás nem okoz problémát. További előny, hogy a hidraulika munkahenger segíti a kasza gyors kiemelését munkahelyzetből fordulási helyzetbe a tábla végén.



Az EXTRA 624T, 628T/R és 632T Farmer egy munkahenger segítségével függőleges szállítási helyzetbe csukható.

“**Hatékony és könnyű Szársértős fűkasza üzemeltetés**”



540/1000 1/min fordulatszámú átfordítható hajtómű az alap specifikáció része.

**Válasszon a két hajtómű sebesség között**

A gépek nagyon könnyen a helyi adottságokhoz szabhatóak. A gyárból úgy érkeznek hogy a hajtóművel vagy 540 1/min vagy 1000 1/min fordulatszámmal üzemeltethetők. Nincs szükségünk további kiegészítőre. Csak annyi a teendők, hogy a hajtóművet 180°-kal elfordítjuk a felfüggesztésen.



Opcionális tároló állvány a könnyű, kis helyigényű tárolásért.



Gyors váltás a rendképzés és a szőnyegrend között.



A terítő lemezek részei az alapfelszereltségnek.



## A teljesítmény és a sebesség *optimalizálása*

### **Egyszerű kezelhetőség egész nap**

Az EXTRA 687T tervezésekor az egyszerű kezelést tartották szem előtt. Ez egy egyszerű hármaskaszakombináció, amit úgy terveztek, hogy alacsony teljesítményigényű és üzemanyag-fogyasztású legyen, mivel a teljesítményigény 150 LE-nél kezdődik. Az EXTRA 687T produktív munkanapokra készült, 2 x 3.18m kaszaegységből áll, mindkettő 8 db háromkéscsés tárccsal és nylon szársértő ujjakkal van felszerelve.

### **Tulajdonságok, amelyek fontosak**

Az EXTRA 687T kaszák olyan fontos tulajdonságokkal és professzionális megoldásokkal rendelkeznek, amelyek szükségesek a gépnek a változó körülményekhez való könnyű beállításához. A szőnyegrend készítés az alapkivétel része, a szársértő sebessége 600 vagy 900 1/min értékre állítható és a váltás egyszerűen a szíjtárcsák cseréjével történik. A frontkasza és a hátsó kasza egységek közötti optimális átfedés érdekében a függesztő karon a hátsó kaszaegységek két pozícióba is helyezhetők.



### Függőleges szállítási helyzet

Szállításkor a kasza összecsukott állapotban a traktor mögött helyezkedik el. A tervezésnek köszönhetően ekkor a kasza tömege egyenletesen oszlik el és a súlypontja közel esik a traktorhoz. A szállítási magasság 4.00m alatti.



Hatékony műanyag ujjas szársértő.

### Tárolás biztos lábakon, biztonságosan

Az EXTRA 687T-be integrált tároló megoldással a kasza tárolása egyszerű és kényelmes, minimális helyet igényel a téli tárolás helyén. A kasza szilárdan és stabilan áll a tároló lábakon, a tárolási magasság kisebb, mint 4.00m.



Nagy felfüggesztő rugók, opcionálisan hidraulikus talajnyomás állítással.



Bőséges hely a táblavégi fordulóhoz.



Minden kaszaegység egyedileg kiemelhető, ami kényelmes szabálytalan táblákon való munkavégzéskor.



## EXTRA *kezelhetőség*

### **Gépek szakembereknek**

A Vicon EXTRA 628FT-632FT/FR és 635FT/FR kaszák egyik fő jellemzője a húzott felfüggesztés és a nagyon pontos talajkövetés.

A súlypont közel található a traktorhoz és a kompakt kialakításnak köszönhetően kiváló a rálátás az éppen kaszált területre.




“**Úszó  
felfüggesztés**  
3 dimenziós  
talajkövetéssel”

**A kiváló felfüggesztés védi a talajt és a munkagépet**

Az EXTRA frontkaszák felfüggesztésének köszönhetően még jobb a talajkövetés és még egyenletesebb talajnyomás lehetséges. A két nagy függesztő rugó oldalra került, hogy jobb oldalstabilitást biztosítsanak, ami megjelenik a tarló védelmében és a kisebb csúszótalp kopásban.

Továbbá a felfüggesztés innovatív kialakítása 24°-os keresztirányú elmozdulást tesz lehetővé. Ez kiváló talajkövetést biztosít az egyenetlen területeken és nagyobb sebesség érhető el.

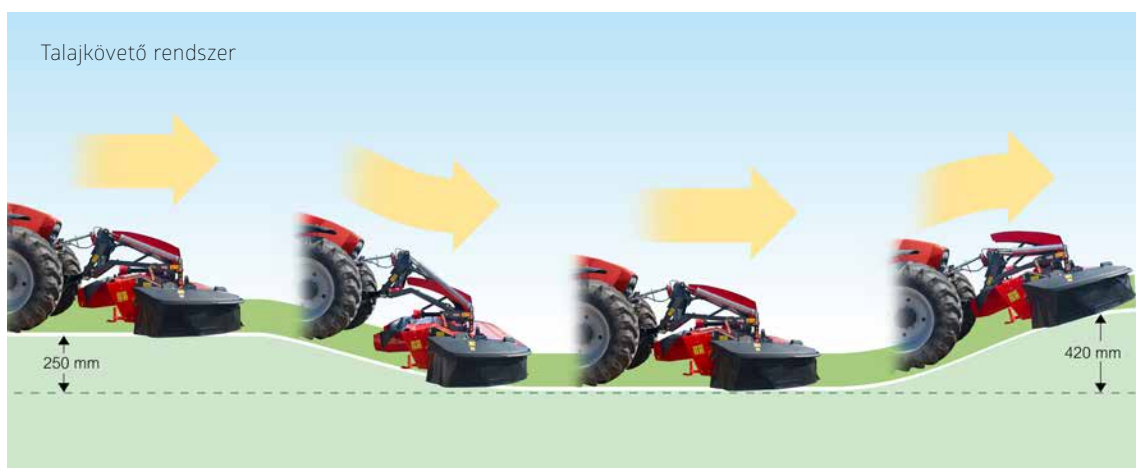

A kasza munkatartománya rendkívül széles, elmozdulása lefelé 250 mm és felfelé pedig 420 mm-es tartományban lehetséges.



## Nagyobb teljesítmény ***Front szársértős fűkaszával***

### **A fűkasza kombináció**

A Vicon EXTRA 600FT/FR sorozat front függesztésű modelljei különböző fűkaszákkal kombinációban, beleértve a vontatott, a hátsó függesztésű és a hármaskombinációkat vagy önmagukban külön is használhatóak, ezáltal válnak rendkívül sokoldalú munkagépekké. A munkaszélesség tartomány 2.80-3.50m, mely nagy területteljesítményt biztosít.

**“Okos design  
a tökéletes  
kilátásért”**



Kompakt kialakítás a kiváló kilátásért munka közben.

#### NonStop BreakAway

A kaszagerendely maximális védelme érdekében a Vicon NonStop BreakAway védelmi rendszert építjük a kaszákba. A normál működés során a kaszagerendely előre van kicsit buktatva, de ha a NonStop BreakAway rendszer aktiválódik, a gerendely vízszintes pozícióba áll, a gép geometriájának köszönhetően. Ez a mozgás megakadályozza, hogy gép károsítsa a talajfelszínt.



Nagy táblavégi kiemelési magasság, ami 350mm.



EXTRA 632FR - tökéletes az érzékeny termények gyengéd, de hatékony szársértéséhez.

#### Könnyű kezelhetőség

Jelentős lépéseket tettünk, hogy a napi működés a lehető legegyszerűbb legyen. A felfüggesztés okos kialakításának köszönhetően a kaszára és a területre a rálátás nemcsak munka, hanem szállítás közben is zavartalan. A táblavégi fordulókban és szállítás közben 350 mm a gép kiemelési magassága.



## Bármilyen igényre **szabva**

### **Vontatott szársértős fűkaszák**

Az olyan funkciókkal, mint a SemiSwing szársértő, alacsony karbantartás igényű kaszagerendely, független aktív felfüggesztés, rendképző szalag és FlipOver rendterítő lemez, az EXTRA 900 sorozat gépei képesek minden igényt kielégíteni.

### **Masszív és megbízható minden helyzetben**

Fontos, hogy amikor eljön a kaszálás ideje akkor készen álljunk a munkára. Gépeinket úgy terveztük, hogy a maximális teljesítményt nyújtsanak, valamint van egy olyan háttér amely készen áll arra, hogy segítséget nyújtson Önnek, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni idejéből.





### Központi függesztésű vonórúd

Az EXTRA 900CT és 900CR modellek központi függesztésű vonórúddal vannak szerelve, hogy a kasza a traktor jobb és bal oldalán is tudjon üzemelni. A

kasza ezen - előnyös - kialakítása lehetővé teszi a területen a folyamatos munkavégzést, anélkül, hogy fogásokat kellene megnyitni. A kialakításnak köszönhetően elkerülhetjük az időrabló rövid futásokat és meg tudjuk növelni a teljesítményünket.

A kasza a traktor mindkét oldalán üzemeltethető...



... ami értékes időt takarít meg.



Mivel a rendek mérete és alakja fontos a következő munkaművelet estén, elkerülhetjük a háromszög vagy alakatlan befejezését a tábláknak.

A táblavégi forduló sokkal egyszerűbb, mivel a hidraulikusan működő vonórúdnak köszönhetően a fordulási sugár jelentősen lecsökken, időt takarítva ezzel és csökkentve a levágott rendek taposását.



A merev főváz és a kisebb számú mozgó alkatrész - kevesebb karbantartás és kopás.



A forgatható vonófej a megfordítható hajtóművel optimális manőverező képességet biztosít.



Kiemeléskor a hasmagasság 500mm, ami kiváló a szállításhoz és a táblavégi fordulók esetén.



## Kiváló védelem *a talajnak és a munkagépnek*



A tarlómagasság egyszerű beállítása.

### **Vicon felfüggesztés az állandó vágás minőségért**

Az EXTRA 900 sorozat a Vicon egyedi felfüggesztésével vannak ellátva. A teljes kasza szekció, beleértve a szársértőt, az alváztól teljesen függetlenül mozog, a két vagy a négy darab állítható függesztő rugónak köszönhetően. Így válik lehetővé a domborzati és talajegyenetlenségek pontos követése.

Ha a gép a területen egy akadályba ütközik, a kasza szekció fel és hátrafelé mozdul, megvédve ezzel a kaszagerendelyt a sérüléstől. Amint a kasza áthalad az akadály felett, a kasza szekció automatikusan visszatér a munkahelyzetbe.

A kívánt tarlómagasság beállításához egyszerűen egy menetes orsó segítségével lehet a teljes kaszagerendelyt felemelni vagy leengedni. Különböző csúszótalpak választhatók opcióban az állandó tarlómagasság érdekében.



A felfüggesztés rugói teszik lehetővé, hogy a fűkasza pontosan kövesse a talajfelszínt egyenetlen körülmények között. A kasza gerendely 500mm-t tud felfelé és 150mm-t lefelé elmozdulni.

### Egyenetes talajnyomás

A függesztő rugók a kaszagerendely szélein - a legszélesebb pozícióban - kaptak helyet, hogy a talajnyomás egyenetlen maradjon. A talajra nehezedő talajnyomás (tömeg) állandó és csak kb. 50-60 kg oldalanként.



Az EXTRA 936 modellek négy függesztő rugóval vannak szerelve a pontos talajnyomás érdekében.

### Pontos oldalirányú alkalmazkodás

A hosszú rugók használata kiváló talajkövetést tesz lehetővé. Egyenetlen területeken a kasza +500mm/-150mm tartományban képes dolgozni.

### Hatékony védelem az akadályokkal szemben

A kasza egységet és a vázat egy összekötő rúd köti össze, mely biztosítja a kasza egység elmozdulását. Az állandó távolságot egy támasztó rúd biztosítja.

Ha a kasza akadályba ütközik, a kaszaegység hátrafelé mozdul és automatikusan kiemelkedik, ezáltal biztosítva az akadály felletti áthaladást. Az akadályt elhagyva a kasza automatikusan visszatér munkahelyzetbe.



A felfüggesztő rugók biztosítják a kaszagerendely teljes szélességében a talajkövetést.



Opcionális hidraulikus tarlómagasság állítás egyszerű beállítást biztosít a traktor kabinból.



A hidraulikus rendszer megkönnyíti a hengerek nyomásának és távolságának beállítását (opcionális).



Az összekötő rúd biztosítja, hogy akadálytalán történő érintkezés esetén a kasza automatikusan hátra mozdul és elemelkedik a talajtól.



## Teljes terítés *vagy rendképzés*

### **Rendképző szalag a megnövelt teljesítményért**

Az EXTRA 900 sorozat felszerelhető egy sokoldalú rendképző szalaggal, ami ezáltal képes két rendből egyet csinálni. Ily módon vastag, széles rendek képezhetőek a nagy rendfelszedő pótkocsik, bálázók részére, a termény betakarítás felgyorsítására. A rendképző szalag kiemelhető vagy lesüllyeszthető munka közben a traktor kabinból. Ez biztosítja az Ön számára, hogy idővesztés nélkül alkalmazkodjon az aktuális helyzethez és követelményhez.

### **Változtatható szalagsebesség**

A szalagsebesség a traktorkabinból fokozatmentesen állítható. Ezen a módon, a rendek elhelyezhetőek egymás mellett vagy egymás tetején, így biztosítva, hogy a lekaszált rend tökéletesen illeszkedik a következő munkagép rendfelszedő szélességéhez.



### Könnyen használható szőnyegrend készlet

Az EXTRA 900 sorozat felszerelhető a könnyen használható szőnyegrend készlettel. Ez lehetővé teszi a termény kaszálását és terítését egy lépésben, így ezzel időt és legalább egy terítési folyamatot meg lehet spórolni.

### Terítő lemez

A terelő lemezek a kaszaegységen hátrébb kerültek elhelyezésre, mint a megszokott, hagyományos rendszereknél. Ennek köszönhetően használat közben a szársértő rotor és a terítő lemezek közötti megnövekedett távolság egyenletesebb terítést tesz lehetővé a teljes munkaszélességben, ami a termény gyorsabb száradását eredményezi.



Az EXTRA 900 sorozat gépein a szőnyegrend beállítása nagyon egyszerű.



Az átváltás a rendképzésről a szőnyegrendre egy ember által könnyen elvégezhető feladat. Egyszerűen fordítsa el a hátsó lemezt 180°-kal.



Szerelje le a két rendterelő ajtót és már készen is áll a kaszálásra.



Az első rend létrehozásakor a szalag kiemelt helyzetben van, majd a második rendhez ezt hidraulikusan le kell engednünk.




A termény befelé irányul, távolodva a kaszátlan résztől.

**“ A váltás a rendképzésről a szőnyegrendre egyedül is könnyen elvégezhető ”**

# Eredeti Alkatrészek És Szervíz

## *Azért vagyunk, hogy Ön a termésre koncentrálhasson.*

- 
- 1 Tartós - magas minőségű alkatrészek**
  - 2 Több mint 100 év tapasztalat**
  - 3 Támogatás kereskedőink széles hálózatából**
  - 4 24/7 Alkatrész szolgáltatás**
  - 5 Magasan képzett szervíztechnikusok**



“**MYVICON**  
Kapcsolódó termelés az  
Én utam”

**Személyre szabott online felület, ami a munkagépének az igényeihez igazodik.**

A MYVICON használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit. Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:  
**MY.VICON.EU**

# Adatok

Modell EXTRA $\Delta$	Hátsó függesztésű szársértős fűkaszák						
	624T	624T	628T	628T	628R	632T Farmer	632T Farmer
Szársértő	Műanyag ujj	SemiSwing	Műanyag ujj	SemiSwing	Hengeres	Műanyag ujj	SemiSwing
<b>Méretetek és súly</b>							
Munkaszélesség (m)	2.42	2.42	2.84	2.84	2.84	3.18	3.18
Szállítási szélesség (m)	1.90	1.90	2.10	2.10	2.10	3.00	3.00
Közéltő tömeg (kg)	1015	1025	1090	1105	1230	1165	1195
<b>Kapcsolódás a traktorhoz</b>							
TLT (1/min)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Min. TLT teljesítményigény (kW/LE)	50/70	50/70	60/80	60/80	60/80	66/70	66/70
Hidraulika csatlakozások száma	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D
<b>Működés</b>							
Tárcsák száma	6	6	8	8	8	8	8
Tarlómagasság (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Szársértő rotor sebesség	900/600	900/600	900/600	900/600	950	900/600	900/600
<b>Választható tartozékok</b>							
Lemezek a teljes terítéshez	●	●	●	●	●	●	●
FlipOver széles terítéshez	-	-	-	-	-	-	-
Rendképző szalag	-	-	-	-	-	-	-
Csúszótalpak 20/40/60/80 mm	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0
Hidraulikus talajnyomás állító készlet	0	0	0	0	0	0	0
Továbbító szárnyak a tárcsákra	0	0	0	0	0	0	0
EXPRESS - Quick Change of Blades	0	0	0	0	0	0	0
Hidraulikus oldalsó burkolatok	-	-	-	-	-	-	-
Kettős szársértő lemez állítás	-	-	-	-	-	-	-
Hidraulikus tarló magasság állítás	-	-	-	-	-	-	-
Hidraulikus szársértő henger állítás	-	-	-	-	-	-	-

Modell EXTRA $\Delta$	Front függesztésű szársértős fűkaszák						
	628FT	628FT	632FT	632FT	632FR	635FT	635FR
Szársértő	Műanyag ujj	SemiSwing	Műanyag ujj	SemiSwing	Hengeres	SemiSwing	Hengeres
<b>Méretetek és súly</b>							
Munkaszélesség (m)	2.84	2.84	3.18	3.18	3.18	3.50	3.50
Szállítási szélesség (m)	2.70	2.70	3.00	3.00	3.00	3.40	3.40
Közéltő tömeg (kg)	1115	1160	1155	1250	1320	1475	1500
<b>Kapcsolódás a traktorhoz</b>							
TLT (1/min)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Min. TLT teljesítményigény (kW/LE)	50/70	50/70	50/70	50/70	60/80	66/90	66/90
Hidraulika csatlakozások száma	1S	1S	1S	1S	1S	1S	1S
<b>Működés</b>							
Tárcsák száma	8	8	8	8	8	10	10
Tarlómagasság (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Szársértő rotor sebesség	900/600	900/600	900/600	900/600	950	900/600	950
<b>Választható tartozékok</b>							
Lemezek a teljes terítéshez	-	-	-	-	-	-	-
FlipOver széles terítéshez	-	-	-	-	-	-	-
Rendképző szalag	-	-	-	-	-	-	-
Csúszótalpak 20/40/60/80 mm	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0
Hidraulikus talajnyomás állító készlet	-	-	-	-	-	-	-
Továbbító szárnyak a tárcsákra	0	0	0	0	0	0	0
EXPRESS - Quick Change of Blades	0	0	0	0	0	0	0
Hidraulikus oldalsó burkolatok	-	-	-	-	-	-	-
Kettős szársértő lemez állítás	-	-	-	-	-	-	-
Hidraulikus tarló magasság állítás	-	-	-	-	-	-	-
Hidraulikus szársértő henger állítás	-	-	-	-	-	-	-
● Alapfelszereltség    0 Opció    - Nem elérhető							



**Hátsó függesztésű szársértős fűkaszák**

732T	732R	736T	736T Vario
SemiSwing	Hengeres	SemiSwing	SemiSwing

3.18	3.18	3.50	3.50
3.00	3.00	3.00	3.00
1480	1510	1525	1585

1000	1000	1000	1000
66/90	66/90	90/120	90/120
2D	2D	2D	3D

8	8	10	10
30-60	30-60	30-60	30-60
1000/700	950	1000/700	1000/700

0	0	0	-
0	0	0	●
-	-	-	-
0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0
-	-	-	-
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-

**Front függesztésű szársértős fűkaszák**

732FT	732FR	736FT	736FR
SemiSwing	Hengeres	SemiSwing	Hengeres

3.18	3.18	3.50	3.50
3.00	3.00	3.35	3.35
1250	1340	1385	1445

1000	1000	1000	1000
56/75	56/75	60/80	60/80
1S	1S	1S	1S

8	8	10	10
30-60	30-60	30-60	30-60
1000	950	1000	950

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0
-	-	-	-
0	0	0	0
0	0	0	0
0 (1D)	0 (1D)	0 (1D)	0 (1D)
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-

# Adatok

Modell EXTRA	Szársértős hármas kombinációk					
	687T	687T	7100T Vario	7100R Vario	7100T Vario BX	7100R Vario BX
Vonórúd	-	-	-	-	-	-
Szársértő	Műanyag ujj	SemiSwing	SemiSwing	Hengeres	SemiSwing	Hengeres
<b>Méreték és súly</b>						
Munkaszélesség (m)	8.75	8.75	9.80/10.20	9.80/10.20	9.80/10.20	9.80/10.20
Szállítási szélesség (m)	3.00	3.00	2.90	2.90	2.90	2.90
Közéltető tömeg (kg)	2245	2375	3120	3260	3815	3955
<b>Kapcsolódás a traktorhoz</b>						
TLT (1/min)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
- forgatható vonófej	-	-	-	-	-	-
Min. TLT teljesítményigény (kW/LE)	110/150	110/150	150/200	150/200	170/240	170/240
Hidraulika csatlakozások száma	2D	2D	LS	LS	LS	LS
<b>Működés</b>						
Tárcsák száma	2x8	2x8	2x10	2x10	2x10	2x10
Tarlómagasság (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Szársértő rotor sebesség	900/600	900/600	1000/700	950	1000/700	950
Gumi méretek	-	-	-	-	-	-
Isobus kompatibilitás	-	-	●	●	●	●
Non-Isobus Portus Joystick	-	-	0	0	-	-
Isobus Portus Joystick	-	-	0	0	0	0
IsoMatch Tellus Go+, Tellus Pro	-	-	0	0	0	0
<b>Választható tartozékok</b>						
Lemezek a teljes terítéshez	●	●	-	-	-	-
FlipOver széles terítéshez	-	-	●	●	●	●
Rendképző szalag	-	-	-	-	●	●
Csúszótálpak 20/40/60/80 mm	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0
Hidraulikus talajnyomás állító készlet	0	0	-	-	-	-
Továbbító szárnyak a tárcsákra	0	0	0	0	0	0
EXPRESS - Quick Change of Blades	0	0	0	0	0	0
Hidraulikus oldalsó burkolatok	-	-	0	0	0	0
Kettős szársértő lemez állítás	-	-	●	●	●	●
Hidraulikus tarló magasság állítás	-	-	-	-	-	-
Hidraulikus szársértő henger állítás	-	-	-	-	-	-

● Alapfelszereltség 0 Opció - Nem elérhető


**Vontatott szársértős fűkaszák**

924T	928T	932T	932CT	932R	932CR	936T	936R	936CT
Bal oldali SemiSwing	Bal oldali SemiSwing	Bal oldali SemiSwing	Központi SemiSwing	Bal oldali Hengeres	Központi Hengeres	Bal oldali SemiSwing	Bal oldali Hengeres	Központi SemiSwing
2.42	2.84	3.18	3.18	3.18	3.18	3.50	3.50	3.50
2.20	2.70	3.00	3.00	3.00	3.00	3.40	3.40	3.40
1695	1975	2115	2370	2185	2450	2150	2240	2450
540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
●	●	●	●	●	●	●	●	●
45/60	50/70	60/80	60/80	60/80	60/80	70/90	70/90	70/90
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8	8	8	8	8	10	10	10
30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
900/600	900/600	900/600	900/600	950	950	900/600	950	900/600
10.0/75-15.3 8PR	380/55-17	380/55-17	380/55-17	380/55-17	380/55-17	380/55-17	380/55-17	380/55-17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	-	-	0	-	0
0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

®=márkavédelem alatt az EU-ban. © Kverneland Group Kerteminda AS

# Úttörő innovációink években

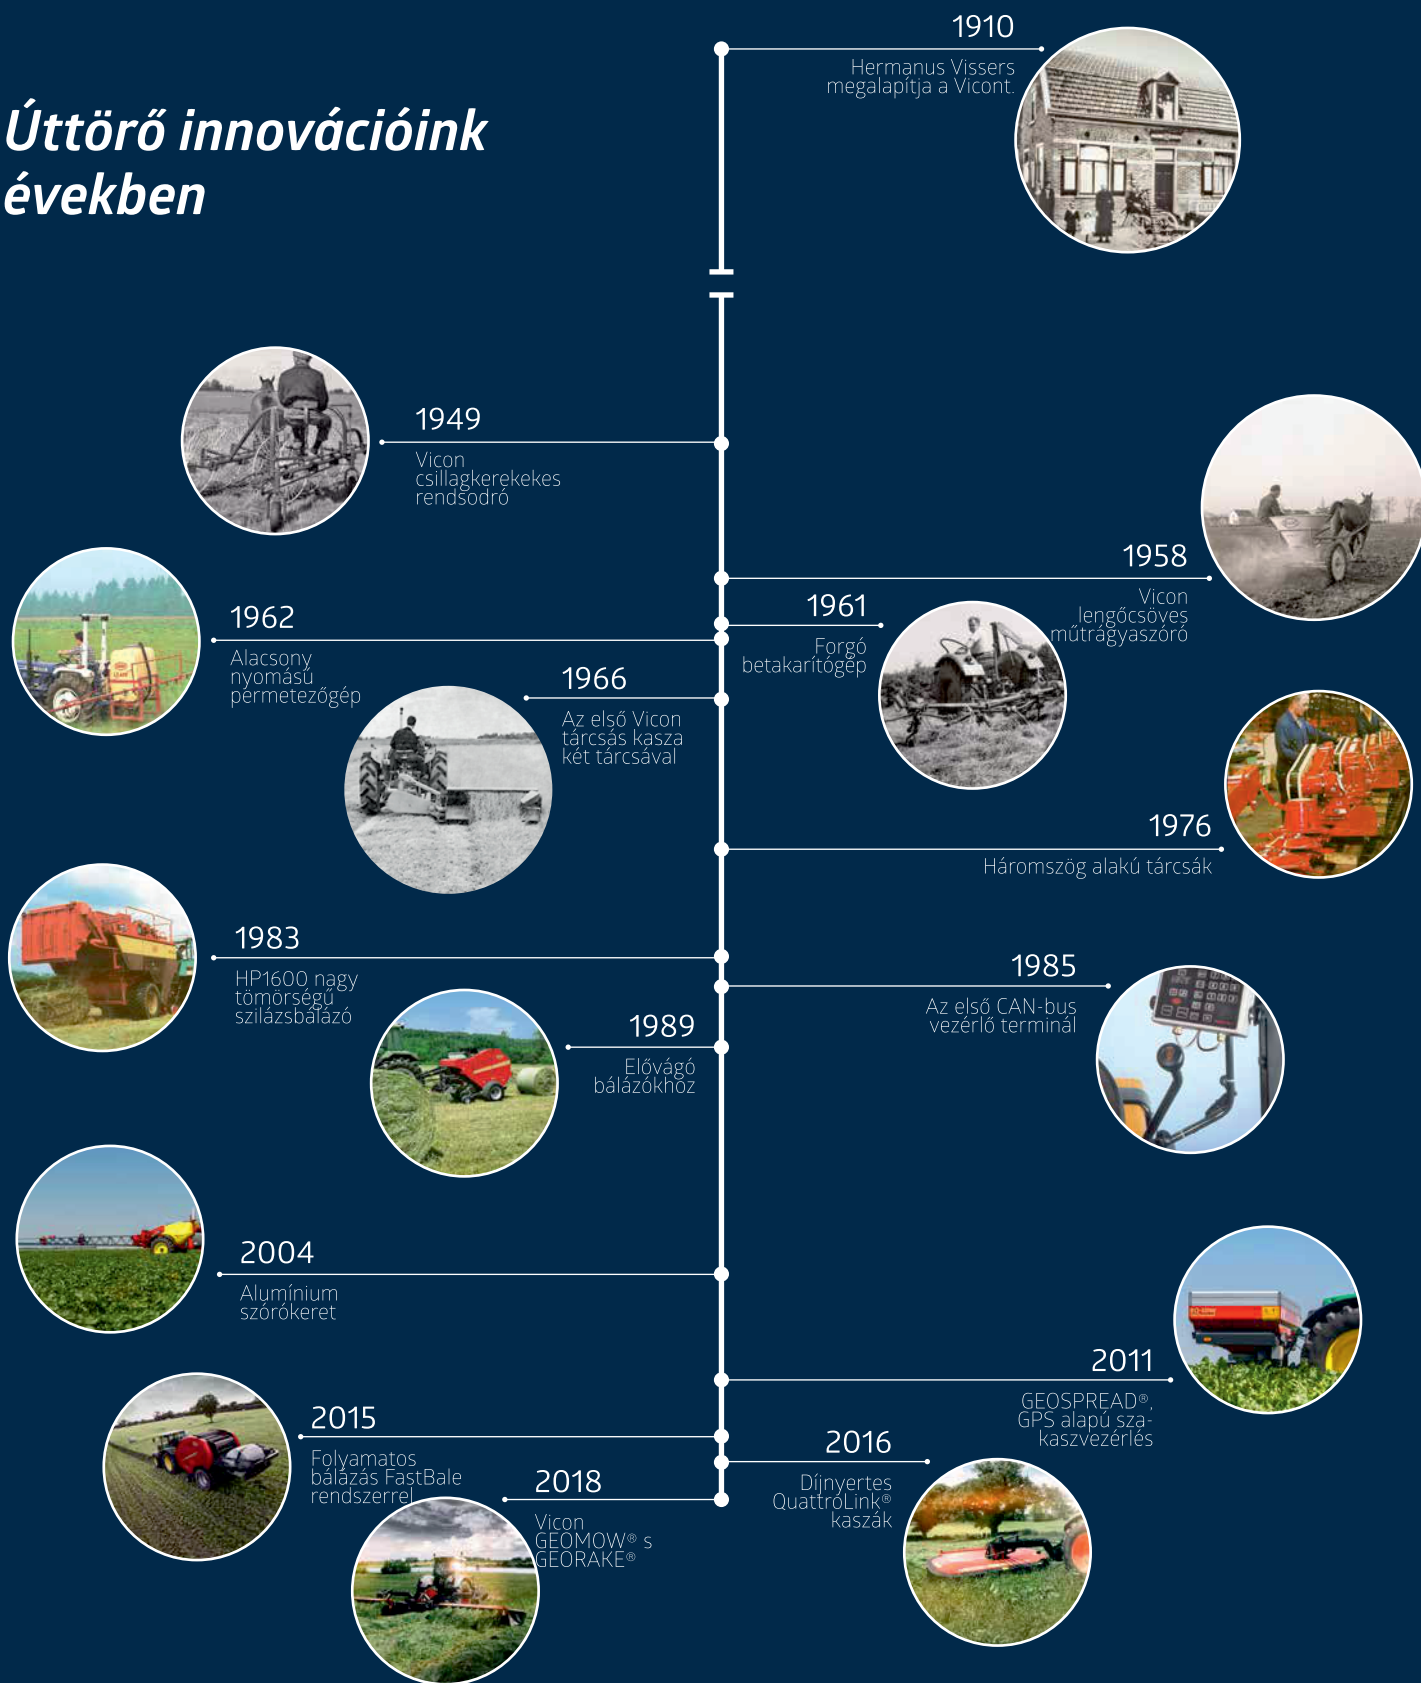

*My way of Farming!*