

Chapron[®]

Lemenager



Megbízhatóság az évek során

Franciaországból 1948 óta

Villanypásztorok és egyéb kellékanyagok



KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR



KÉSZLENLÉT ZRT.



Adapterek: Hálózati	3-7
Adapterek: Hibrid/Mobil	6
Adapterek: Akkumulátoros/Napelemmel kombinálható	7-9
Adapterek: Napelemes	10
Akkumulátorok 9 V	10
Riasztó & kerítés monitorok	10
Napelemek & tartozékok	11
Akkumulátorok és töltők	12
Kerítések házi állatoknak	13
Kerítés vezetékek	14-15
Kerítés szalagok	16-18
Kerítés kötelek	18-19
Szalagok, vezetékek és huzalok	19
Hálók	20
Kerítés kellékek-tartozékok	21
Szigetelők	22-28
Kerítés oszlopok	29-31
Csőrlők	32-34
Kapu fogantyúk	35-36
Kerítés tartozékok	37-39

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR

KÉSZENLÉT ZRT.

Központ: 8500 Pápa, Mozsár u. 14.

Tel.: 89/510-180 Fax: 89/510-189

Mobil: 30/385-75-84

www.keszenlet.hu keszenlet@keszenlet.hu



TELJESÍTMÉNY és INTELIGENCIA tökéletes BIZTONSÁGGAL (megfelel az A12 szabványnak)



Ellenőrzi a kerítéshez
küldött áramot



LCD kijelző fényjelzővel:

- Kimeneti feszültség.
- Joules.
- Teljesítmény szint (1 - 5).
- Ellenállás a vezetéken.



BUFFALO F15

Cikkszám 28 000 043



BUFFALO F8

Cikkszám 28 000 045



BUFFALO F10

Cikkszám 28 000 044



3

	BUFFALO F15	BUFFALO F10	BUFFALO F8
Bementi feszültség (Volt)	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Fogyasztás (Watt)	20 - 64 W maxi	18 - 58 W maxi	15 - 55 W maxi
Feszültség	15000 V	12000 V	12000 V
Tárolt energia (Joule)	30 J	20 J	16 J
Energia (Joule) (EC standard)	15 J	10 J	8 J
Maximum kerítés hosszúság (Km)	400 Km	370 Km	350 Km
A kivetítő mutatja a vezeték állapotát	✓	✓	✓
Automatikus hiba tűrés	UBI	UBI	memória
Túlfeszültség-védelem (Volt)	✓	✓	✓
ABS UV ellenállás szekrény mérete	290 x 170 x 295	290 x 170 x 295	290 x 170 x 295
Súly	5,4 kg	5,2 kg	4,8 kg

3 ÉV GARANCIA

BUFFALO F15 egyedülálló teljesítmény

Bi-fejlett technológia:

Dupla transzformátorok, 50 Q -nál 15000 V és 3500 V maximum engedélyezett feszültség.



15 joule 1 impulzus alatt.

5 fokozatú teljesítmény a kerítés vezetékben keletkező veszteség pontos kiegyenlítéséhez.

Alacsony fogyasztás szabvány szinten.

A legnagyobb teljesítményt extrém körülmények között is biztosítja (mint növényzet, nagyon hosszú kerítés).

Mikroprocesszorral működtetett.

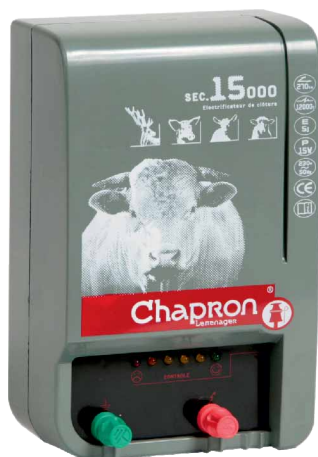


SEC 15000
Cikkszám 28 000 521

5 Joul
maximális
energia



SEC 12000 DIGITAL
Cikkszám 28 000 181

5 Joul
maximális
energia

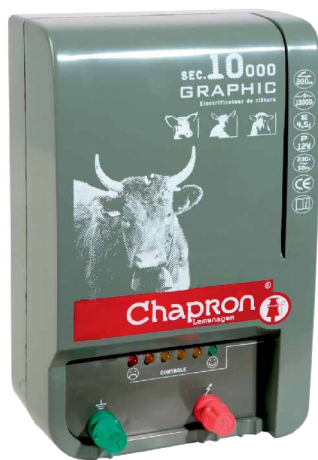

GRAPHIC 10000
Cikkszám 28 000 411

5 Joul
maximális
energia

SEC 12000
Cikkszám 28 000 041

5 Joul
maximális
energia



SEC 10000
Cikkszám 28 000 031


5 Joul
maximális
energia



SEC 10000E
Cikkszám 28 000 651

5 Joul
maximális
energia

	SEC 15000 Cikksz: 28 000 521	SEC 12000 DIGITAL Cikksz: 28 000 181	GRAPHIC 10000 Cikksz: 28 000 411	SEC 12000 Cikksz: 28 000 041	SEC 10000 Cikksz: 28 000 031	SEC 10000 E Cikksz: 28 000 651
Bemeneti feszültség (Volt)	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Fogyasztás (Watt)	15 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W
Feszültség	15000 V	10000 V/7500 V	13500 V	13500 V/7000 V	13500 V	13500 V
Max energia impulzusonként (Joule)	8 J	4,5 J	5 J	5 J	5 J	5 J
Energia (Joule)(EC standard)	5 J	4 J	4,5 J	4,5 J	4,5 J	4,5 J
Maximum kerítés hosszúság (Km)	270 Km	180 Km/40 Km	200 Km	200 Km/50 Km	200 Km	200 Km
A fény jelzi a vezeték állapotát	✓			✓	✓	✓
Automatikus hiba tűrés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Túlfeszültség-védelem (Volt)	260 V	260 V	260 V	260 V	260 V	260 V
ABS UV ellenállás szekrény mérete	270x180x110				180x110	270x180x110



SEC 5000
Cikkszám 28 000 021

3 Joul
maximális
energia



SEC 3000
Cikkszám 28 000 621

2,2 Joul
maximális
energia



SEC 1500E
Cikkszám 28 000 151



1,6 Joul
maximális
energia

SEC 1500B
Cikkszám 28 000 171



EASY CLOT
Cikkszám 28 000 641



1 Joul
maximális
energia

	SEC 5000 Cikkszám: 28 000 021	SEC 3000 Cikkszám: 28 000 621	SEC1500E Cikkszám: 28 000 151	SEC1500B Cikkszám: 28 000 171	EASYGARD Cikkszám: 28 000 641
Bemeneti feszültség (Volt)	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Fogyasztás (Watt)	7 W	5 W	4 W	4 W	2,5 W
Feszültség	11000 V	8500 V	7000 V	7000 V	7200 V
Max energia impulzusonként (Joule)	3 J	2,2 J	1,6 J	1,6 J	1 J
Energia (Joule)(EC standard)	2,2 J	1,8 J	1,3 J	1,3 J	0,8 J
Maximum kerítés hosszúság (Km)	70 Km	20 Km	18 Km	18 Km	8 Km
A fény jelzi a vezeték állapotát	✓	✓	✓	✓	✓
Automatikus hiba tűrés	✓	✓	✓	✓	✓
Túlfeszültség-védelem (Volt)	260 V	260 V	260 V	260 V	260 V
ABS UV ellenállás szekrény mérete	270x180x110	180x130x90	180x130x90	180x130x90	225x80x50



HYBRIDE H42

Cikkszám 28 000 609



4,25 Joul
maximális
energia

HYBRIDE H32

Cikkszám 28 000 611



3,2 Joul
maximális
energia

Feszültség
12 V/230 V

MINYBRIDE

Cikkszám 28 000 610



0,6 Joul
maximális
energia

Mobil Adapterek

NOMAD

Cikkszám 28 000 591



Lovászati adapter
Tartozékok:
- újra tölthető integrált
akkumulátor
- 230 V töltő
- min. 36 órás használat
egy feltöltéssel.
Súly: 1,38 Kg.

0,4 Joul
maximális
energia

RANCHO

Cikkszám 28 000 531



0,3 Joul
maximális
energia

Bemenet: 4 akkumulátor LR6
- 1 hét használat egy feltöltéssel.
Súly : 0,72 Kg

Mobil szett

Cikkszám 28 000 721



Komplett szett vízálló táskában !!!
Azonnali használatra
- 1 rancho adapter
- 4 x 1,10 m hajlítható pózna.
- 4 szigetelő
- 40 m polyszalag
- 1 Hercule kapufogantyú
- 1 földelő pózna
- 1 összekötő kábel.
Súly: 1,85 Kg

Opció:
12 V autós töltő

Cikkszám: 20 000 132



	HYBRIDE H42	HYBRIDE H32	MINYBRIDE	NOMAD	RANCHO
	Cikkszám: 28 000 609	Cikkszám: 28 000 611	Cikkszám: 28 000 610	Cikkszám: 28 000 591	Cikkszám: 28 000 531
Bemeneti feszültség (Volt)	12 V vagy 230 V, 50 Hz Hybrid rendszer	12 V vagy 230 V, 50 Hz Hybrid rendszer	12 V vagy 230 V, 50 Hz Hybrid rendszer	230 V AC/ 12 V DC	4 piles 1,5 V AA, LR6 (nem tartalmazza)
Fogyasztás (Watt)	250 mA/3,5 W	150 mA max. 2 W	35 mA vagy 1 W	20 mA	20 mA
Feszültség	15000 V	15000 V	9700 V	7800 V	7000 V
Max energia impulzusonként (Joule)	4,25 J	3,2 J	0,6 J	0,4 J	0,3 J
Maximum kerítés hosszúság (Km)	150 Km	100 Km	18 Km	4 Km	2 Km
A fény jelzi a vezeték állapotát	✓	✓	✓	✓	✓
Automatikus hiba tűrés	✓	✓	✓		
ABS UV ellenállás szekrény mérete	270x180x110	270x180x110	225x80x50	160x130x80	225x80x50



MASTER 50

Cikkszám 28 000 631

FEJLETT technológia.
Állítható teljesítmény
szabályozás.

**4,5 Joul
maximális
energia**



MASTER 50 SOLAR 30 W

Cikkszám 28 000 571

FEJLETT technológia.
Állítható teljesítmény
szabályozás.
Napelem nélkül szállítjuk.

**4,5 Joul
maximális
energia**



MASTER 40

Cikkszám 28 000 441

FEJLETT technológia.
Állítható teljesítmény
szabályozás.

**3 Joul
maximális
energia**



BERGER 40

Cikkszám 28 000 241

FEJLETT technológia.
Állítható teljesítmény
szabályozás.

**3 Joul
maximális
energia**

7



MASTER 40 SOLAR 10 W

Cikkszám 28 000 471

BERGER 40 SOLAR 10 W

Cikkszám 28 000 251



	MASTER 50 Cikkszám: 28 000 631	MASTER 40 Cikkszám: 28 000 441	BERGER 40 Cikkszám: 28 000 241
Bemeneti feszültség (Volt)	12V akku - 80 Ah	12V akku - 80 Ah	12V akku - 80 Ah
Fogyasztás (Watt)	300 mA	150 mA	150 mA
Feszültség	10000 V	15000 V	15000 V
Max energia impulzusonként (Joule)	4,5 J	3 J	3 J
Maximum kerítés hosszúság (Km)	65 Km	40 Km	40 Km
A fény jelzi a vezeték állapotát	✓	✓	✓
Automatikus hiba tűrés	✓	✓	✓
Méretek	360x230x360	360x230x360	390x230x280
Az akku belső mérete	285x210x185	285x210x185	270x185x230



MASTER 30

Cikkszám 28 000 431

FEJLETT technológia.
2 teljesítmény állás

2,5 Joul
maximális
energia



BERGER 30

Cikkszám 28 000 211

FEJLETT technológia.
2 teljesítmény állás

2,5 Joul
maximális
energia


MASTER 30 SOLAR 10 W

Cikkszám 28 000 461



BERGER 30 SOLAR 10 W

Cikkszám 28 000 231



MASTER 12

Cikkszám 28 000 421

2 teljesítmény állás

1,9 Joul
maximális
energia



BERGER 12

Cikkszám 28 000 051

2 teljesítmény állás

1,9 Joul
maximális
energia

MASTER 12 SOLAR 5 W

Cikkszám 28 000 451



BERGER 12 SOLAR 5 W

Cikkszám 28 000 061



8

	MASTER 30 Cikkszám: 28 000 431	MASTER 12 Cikkszám: 28 000 421	BERGER 30 Cikkszám: 28 000 211	BERGER 12 Cikkszám: 28 000 051
Bemeneti feszültség (Volt)	12V akku - 45-80 Ah	12V akku-45-80 Ah, 9V elem	12V akku - 45-80 Ah	12V akku-45-80 Ah, 9V elem
Fogyasztás (Watt)	80 mA	30-50 mA	80 mA	30-50 mA
Feszültség	15000 V	8200 V	15000 V	8200 V
Max energia impulzusonként (Joule)	2,5 J	1,9 J	2,5 J	1,9 J
Maximum kerítés hosszúság (Km)	25 Km	15 Km	25 Km	15 Km
A fény jelzi a vezeték állapotát	✓	✓	✓	✓
Automatikus hiba tűrés	✓	✓	✓	✓
Méretek	360x230x360	360x230x360	390x230x280	390x230x280
Az akku belső mérete	285x210x185	285x210x185	270x185x230	270x185x230



OCEAN 9+

Cikkszám 28 000 541

FEJLETT technológia.
Állítható teljesítmény szabályozás.



0,9 Joul
maximális
energia

BERGER SUPER 9

Cikkszám 28 000 191

FEJLETT technológia.
2 teljesítmény állás



0,7 Joul
maximális
energia

OCEAN 9

Cikkszám 28 000 201

FEJLETT technológia.
Állítható teljesítmény szabályozás.



0,7 Joul
maximális
energia

SILVER

Cikkszám 28 000 221

9 & 12 V akkumulátor



0,3 Joul
maximális
energia

BERGER 9

Cikkszám 28 000 071

Állítható teljesítmény szabályozás.
9 & 12 V akkumulátor



0,3 Joul
maximális
energia

ECO9

Cikkszám 28 000 661

9-12 V akkumulátor



0,3 Joul
maximális
energia

	OCEAN 9+	OCEAN 9	BERGER SUPER9	SILVER	BERGER 9	ECO 9
	Cikksz: 28 000 541	Cikksz: 28 000 201	Cikksz: 28 000 191	Cikksz: 28 000 221	Cikksz: 28 000 071	Cikksz: 28 000 661
Bemeneti feszültség (Volt)	9V-os elem alkaline	9V-os elem vagy 12V akku-12 Ah	9V-os elem vagy 12V akku-27 Ah	9V-os elem vagy 12V akku-12 Ah	9V-os elem vagy 12V akku-27 Ah	9V-os elem vagy 12V akku-12 Ah
Fogyasztás (Watt)	48 mA	45 mA	45 mA	35 mA	35 mA	35 mA
Feszültség	11000 V	10000 V	10000 V	6200 V	6200 V	6200 V
Max energia impulzusonként (Joule)	0,9 J	0,7 J	0,7 J	0,3 J	0,3 J	0,25 J
Maximum kerítés hosszúság (Km)	30 Km	20 Km	20 Km	10 Km	10 Km	5 Km
A fény jelzi a vezeték állapotát	✓	✓	✓	✓	✓	
Automatikus hiba tűrés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Méretek	220x260x180	220x260x180	280x230x280	220x260x180	280x230x280	220x280x180
Az akku belső mérete	190x130x175	190x130x175	160x195x200	190x130x175	160x195x200	190x130x175

Napelemes Adapterek



SILVER SOLAR

Cikkszám 28 000 341

5W napelemmel és speciális 12V 12 Ah zselés ólom akkumulátorral



OCEAN SOLAR

Cikkszám 28 000 351

FEJLETT technológia 5W napelemmel és speciális 12V 12 Ah zselés ólom akkumulátorral

ÚJ

2 Joul maximális energia



BERGER 6

Cikkszám 28 000 141

FEJLETT technológia

9V akkumulátorok

ALKALINE

SALT

10



GSM TÁVIRÁNYÍTÓ

Cikkszám 10 000 010

Funkciók:
Be- és kikapcsolás (SMS vagy hívás)
a SIM kártya nem tartozék
Kompatibilis minden meghajtóval
(Hálózati lefedettség)
Kijelző, be / ki állapot SMS-ben visszaigazolvá
SMS jel a 230 V-os hálózat minden megszakadásánál




130 Ah

Cikkszám 30 000 042



170 Ah

Cikkszám 30 000 192



130 Ah

Cikkszám 30 000 072



200 Ah

Cikkszám 30 000 190



300 Ah

Cikkszám 30 000 189



90 Ah

Cikkszám 30 000 062

Kerítés megfigyelés és riasztás

SZIRÉNA

Cikkszám 10 000 542

Belső/Külső sziréna.
Hang kimenet: kb. 105 dB,
1 méternél.
Bemenet: 12 Volt

VÉSZ VILLOGÓ

Cikkszám 10 000 552

Külsőleg rögzített Villogó stroboszkóp lámpa
Bemenet: 12 Volt
Kb. 85 villanás/perc

SATURNE

Cikkszám 28 000 491



Kompatibilis minden olyan hálózati adapterrel, ahol a kimeneti feszültség nagyobb, mint 6000 volt. Monitorok hálózati feszültség és föld. Figyelmezteti a felhasználót az elektromos kerítés rendszerben keletkező rendellenességre.
A hibákat a vezetékben LED-dal és egy belső riasztással jelzi.
Opció: belső / külső riasztó

Napelemek « Monocristallin »



5W+ talpazat

Cikkszám 10 000 252

Erős alumínium keret
Védelemmel
Integrált biztosíték
Méretek: 400x175 mm
A komplett szett tartalmaz:
talp + panel + bemeneti kábel



10W+ talpazat

Cikkszám 10 000 262

Erős alumínium keret
Védelemmel
Integrált biztosíték
Méretek: 382x300 mm
A komplett szett tartalmaz:
talp + panel + bemeneti kábel



20W+ 2' talpazat

Terhelés szabályozóval
Cikkszám 10 000 402

Erős alumínium keret
Védelemmel
Terhelés szabályozó
Méretek: 661 x 300 mm
A komplett szett tartalmaz:
2' talpazat + bemeneti kábel + panel



30W+ 2' talpazat

Terhelés szabályozóval
Cikkszám 10 000 512

Erős alumínium keret
Védelemmel
Terhelés szabályozó
Méretek: 635 x 430 mm
A komplett szett tartalmaz:
2' talpazat + bemeneti kábel
+ panel

	5W	10W	20W	30W
Berger12, Master12, Silver	X			
Berger30, Master30, Océan		X		
Berger40, Master40		X	X	
Master50 + terhelés korlátozó				X

Napelem tartozékok

LÁB A NAPELEM TALPAZATÁHOZ

Cikkszám 10 000 562

Bikrómozott acél lábak monocristallin napelemekhez 5W-10W-20W-30W (2 láb szükséges)



TERHELÉS SZABÁLYOZÓ

Cikkszám 10 000 382

20 W-tól szükséges
Megakadályozza az akkumulátor túltöltését és mélykisülését
Súly: 165 g
Méretek: 130x88x39 mm – Biztosíték
A panelbe csavarozandó, egyszerű használat.

Feszültség	12V
Teljesítmény	max. 60W
Végfeszültség	13,7V
Fogyasztás	0,4 mA

Maximum teljesítmény 50° C - on	6A
Maximum fogyasztás 50° C - on	6A
Tápkábel	2,5 mm
Védelem	IP22
Feszültség	12
Szétkapcsolás	<11,1 V
Újra kapcsolás	>12,6 V
Végső terhelő feszültség	13,7 V
Kezdő ciklus terhelés (14,4 V)	<12,4 V

Professzionális akkumulátor töltők

Elektronikai technológia
Rövidzárlat elleni védelem
Nullázható áramkör megszakítóval védett kimenet
Ólom akkumulátorok automatikus töltése



STOCKER 40

Cikkszám 27 000 001



STOCKER 100

Cikkszám 27 000 002

	Stocker40	Stocker100
Bemenet	230V 60W-50Hz	230V 120W-50Hz
Amper	4A	10A
Feszültség	6-12V	12V
Akku teljesítmény	10-80Ah	20-180Ah
Súly	2,3 kg	2,8 kg
Méretek	200x140x155	200x140x155

Újratölthető akkumulátorok

12

ACCUS 12V



ACCU 6V

Cikkszám 20 000 052

NCS6 :
Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
45 Ah
Méretek:
167x175x229 mm.



NCS 12

Cikkszám 20 000 062

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
50 Ah
Méretek:
210x175x185 mm.

NCS 18

Cikkszám 20 000 152

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
60 Ah
Méretek:
259x173x224 mm.



NCS 20

Cikkszám 20 000 112

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
80 Ah
Méretek:
280x170x190 mm.



ZSELÉS AKKUMULÁTOROK

12 Volt. Zselés ólomakkumulátorok.
Vízálló. Hosszú tárolás.



12 Ah

Cikkszám 20 000 082

Méretek: 150x98x95 mm



27 Ah

Cikkszám 20 000 092

Méretek: 175x170x125 mm

ZSELÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

Cikkszám 20 000 102



SPECIÁLIS TÖLTŐ zselés akkukhoz 230 Volt,
50 Hz 0,5 A/13,8 DC, 2,7 A.
Használható zselés akkukhoz 11 - 60 Ah
(használható hagyományos akkuk töltésére is
50 Ah-ig). A töltést LED jelzi.
Az akkuhoz csipeszekkel csatlakoztatható.
FLOATING SYSTEM az akku állandó töltésének fenntartásához
télén teljes biztonságot nyújt.



SZETT KUTYÁKNAK

Cikkszám 28 000 551

Műanyag tokban.
Tartozékok :
1 sec 1500
20 db 0,70 m pózna
1 tekercs 200 m Filvert
6 m földalatti kábel
1 földelő pózna
1 figyelmeztető jelzés
Használati utasítás



ELEMSZETT KUTYÁKNAK

Cikkszám 28 000 561

Műanyag tokban.
Tartozékok:
1 Silver
20 db 0,70 m pózna
2 tekercs 100 m Filvert
1 földelő pózna
1 figyelmeztető jelzés
Használati utasítás



EASYGARD SZETT

Cikkszám 28 000 681

Műanyag tokban.
Tartozékok :
1 easygard
10 db 0,70 m pózna
1 tekercs 100 m Filvert
6 m földalatti kábel
1 földelő pózna
1 figyelmeztető jelzés
Használati utasítás

13



KIT DOG STOP

Cikkszám 30 000 182

Tartalmaz:
1 hangtovábbító
1 pózna
1 nyakörv vevő/sokkoló
1 töltő

Gyors telepítés,
könnyen mozgatható,
áthelyezhető.

VEZETÉK NÉLKÜLI KERÍTÉS

Komplett szett kutya kerítésnek
Tartozékok:
Jeladó
Nyakörv
150 m földalatti kábel
50 zászló

Cikkszám 30 000 132



Hozzáadott nyakörv
Cikkszám 30 000 142

Hozzáadott vezeték
Cikkszám 30 000 152

UGATÁS GÁTLÓ NYAKÖRV

Cikkszám 30 000 162





SUPER KÖTÉL FONOTT 4 MM

6 rozsdamentes acél huzal 0,20 mm
18 PE vezeték UV-álló
Belseje polietilén szálakból
Ellenállás: 4.4 Ohm/M
Szakító terhelés: 130 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 542

Tekercs: 400 m
Cikkszám 40 000 552



TORFIX

GUIPED VEZETÉK
2 galvanizált vezeték 0,50 mm
rendszeres érintkezés a jobb
vezetőképességért
Elektromos ellenállás:
0,30 Ohm/M
Szakítószilárdság: 120 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 452

Tekercs: 400 m
Cikkszám 40 001 222



BTRESSE3

3 rozsdamentes acél huzal 0,25 mm
Ellenállás: 2,2 Ohm/M
Szakító terhelés: 55 kg

Tekercs: 400 m
Cikkszám 40 000 170



VEGYES KÁBEL FONAT

3 rozsdamentes acél vezeték 0,20 mm
HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 8 Ohm/M
Szakítószilárdság: 55 kg

Tekercs: 250 m
Cikkszám 40 000 172

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 182



POLY15

7 réz vezeték 0,20 mm.
8 rozsdamentes acél huzal 0,20 mm
30 PE vezeték UV-álló
Ellenállás: 0.09 Ohm/M
Szakító terhelés: 125 kg

Tekercs: 300 m
Cikkszám 40 000 065



STAR30

6 rozsdamentes acél vezeték 0,30 mm
24 HDPE fonál 40/100 UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 1,95 Ohm/M
Szakítószilárdság: 120 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 932

Tekercs: 400 m
Cikkszám 40 000 792



STAR B6

6 rozsdamentes acél huzal 0,20 mm
30 PE vezeték UV-álló
Ellenállás: 4.4. Ohm/M
Szakító terhelés: 92 kg

Tekercs: 250 m
Cikkszám 40 000 087

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 085



STAR9

9 rozsdamentes acél vezeték 0,20mm
30 HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 2,58 Ohm/M
Szakítószilárdság: 92 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 432

Tekercs: 400 m
Cikkszám 40 000 702



SUPERPROTEC

1 rozsdamentes acél vezeték 0,20mm
2 ónozott réz 0,25 mm
18 HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 0,20 Ohm/M
Szakítószilárdság: 68 kg

Tekercs: 250 m
Cikkszám 40 000 412

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 422



SUPERCABLE

2 galvanizált vezeték 0,50 mm
Poli-amid (nylon) belső

Tekercs: 250 m
Cikkszám 40 000 302

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 312



FLUOSTAR

2 rozsdamentes acél vezeték 0,30 mm
1 rozsdamentes acél vezeték 0,25 mm
21 HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 3,1 Ohm/M
Szakítószilárdság: 51 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 382

Tekercs: 400 m
Cikkszám 40 001 052



CORDON TORONNÉ

6 rozsdamentes acél vezeték 0,20 mm
24 HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 4,4 Ohm/M
Szakítószilárdság: 51 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 292



FILINOX 20/100

3 rozsdamentes acél vezeték 0,20 mm
15 HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 8 Ohm/M
Szakítószilárdság: 51 kg

Tekercs: 250 m
Cikkszám 40 000 022

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 042



FILINOX 15/100

3 rozsdamentes acél vezeték 0,15 mm
15 HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 14,7 Ohm/M
Szakítószilárdság: 48 kg

Tekercs: 250 m
Cikkszám 40 000 062

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 082



SUPERFILINOX

6 rozsdamentes acél vezeték 0,15 mm
15 HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 7 Ohm/M
Szakítószilárdság: 50 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 132

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 142



FILVERT

3 rozsdamentes acél vezeték 0,20 mm
15 HDPE fonál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 8 Ohm/M
Szakítószilárdság: 51 kg

Tekercs: 100 m
Cikkszám 40 000 802



RUBAN PRESTIGE 40 MM SZALAG

10 rozsdamentes acél vezeték
0,40 mm fonott
HDPE fonal 50/100 UV védelemmel
Szakítószilárdság: 170 kg
Elektromos ellenállás:
0,57 Ohm/M
Hézagos szövés a nagyobb
szélleállóság érdekében

Tekercs: 200 m fehér
Cikkszám 40 000 582



Tekercs: 200 m barna
Cikkszám 40 000 782



Tekercs: 200 m zöld
Cikkszám 40 000 892

RUBAN PRESTIGE 20 MM SZALAG



6 rozsdamentes acél vezeték
0,40 mm fonott
HDPE fonal 50/100 UV védelemmel
Szakítószilárdság: 108 kg
Elektromos ellenállás: 1,02 Ohm/M

Tekercs: 200 m fehér
Cikkszám 40 000 572

Tekercs: 200 m zöld
Cikkszám 40 000 612

Tekercs: 200 m barna
Cikkszám 40 000 082



RUBAN PRESTIGE 12,5 MM SZALAG

4 rozsdamentes acél vezeték
0,40 mm fonott
HDPE fonal 50/100
UV védelemmel
Szakítószilárdság: 80 kg
Elektromos ellenállás:
1,3 Ohm/M

Tekercs: 200 m fehér
Cikkszám 40 000 562

VEGYES RUBAN SZALAG: réz és rozsdamentes acél



RUBAN 9 MM VEGYES SZALAG

3 rozsdamentes acél vezeték 0,40 mm
3 ónozott réz 0,20 mm
HDPE fonal UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 0,30 Ohm/M
Szakítószilárdság: 70 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 001 242



RUBAN 12 MM VEGYES SZALAG

3 rozsdamentes acél vezeték 0,20 mm
3 ónozott réz 0,20 mm
HDPE fonal UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 0,35 Ohm/M
Szakítószilárdság: 70 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 001 232



RUBAN 40 MM BARNÁ SZALAG

7 rozsdamentes acél
vezeték 0,20 mm
7 rozsdamentes acél
vezeték 0,25 mm
HDPE fonal UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 1,30 Ohm/M
Szakítószilárdság: 130 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 001 252

ÚJ



RUBAN 40 MM SZALAG

8 rozsdamentes acél
vezeték 0,20 mm
HDPE fonal UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 2,72 Ohm/M
Szakítószilárdság: 130 kg

Tekercs: 200 m zöld
Cikkszám 40 000 652

Tekercs: 200 m fehér
Cikkszám 40 000 112

Tekercs: 500 m fehér
Cikkszám 40 000 502

Tekercs: 500 m zöld
Cikkszám 40 000 832



RUBAN 20 MM SZALAG

5 rozsdamentes acél
vezeték 0,20 mm
HDPE fonal UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 4,56 Ohm/M
Szakítószilárdság: 125 kg

Tekercs: 200 m zöld
Cikkszám 40 000 662

Tekercs: 200 m fehér
Cikkszám 40 000 102

Tekercs: 500 m fehér
Cikkszám 40 000 512

Tekercs: 200 m barna
Cikkszám 40 000 100



BTAPE 12

Kerítés szalag 12 mm
5 rozsdamentes acélhuzal 0,20
PE fonal UV-álló
Ellenállás: 4.56 Ohm / M
Szakító terhelés: 80 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 094

17



RUBAN 12,5 MM SZALAG

4 rozsdamentes acél
vezeték 0,20 mm
HDPE fonal UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 5,55 Ohm/M
Szakítószilárdság: 80 kg

Tekercs: 200 m fehér
Cikkszám 40 000 092

Tekercs: 200 m narancs
Cikkszám 40 000 322

Tekercs: 200 m fehér/piros
Cikkszám 40 000 352



RUBAN 12 MM SZALAG biztonsági fonál*

* NEM FONOTT
HDPE fonal UV védelemmel
Szakítószilárdság: 95 kg

Elektromos ellenállás: 4,56 Ohm/M
5 rozsdamentes acél vezeték: 0,20 mm
Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 952

Elektromos ellenállás: 2,45 Ohm/M
5 rozsdamentes acél vezeték: 0,30 mm
Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 912



TAPEFIX 12

Kerítés szalag 12 mm
2 ózított acél huzal 0,50
Ellenállás: 0.30 Ohm/M
Szakító terhelés: 90 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 090



RUBAN 12 MM SZALAG FLUOROSZKÁLÓ

3 rozsdamentes acél vezeték 0.20 mm
HDPE fonal UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 7,4 Ohm/M
Szakítószilárdság: 70 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 001 322



RUBAN 10 MM

3 rozsdamentes acélhuzal 0,20 mm
PE fonal UV-álló
Ellenállás: 7.4 Ohm/M
Szakító terhelés: 70 kg

Tekercs: 200 m fehér
Cikkszám 40 000 442



RUBAN 10 MM ZÖLD

3 rozsdamentes acélhuzal 0,20 mm
PE fonal UV-álló
Ellenállás: 7.4 Ohm/M
Szakító terhelés: 70 kg

Tekercs: 100 m zöld
Cikkszám 40 000 812



ACÉL NÉLKÜLI KERÍTÉSSZALAG

40 mm Acél nélküli kerítésszalag
A lovagló gyakorló területek lekerítésére
Szélesség: 40 mm

Tekercs: 500 m fehér
Cikkszám 40 000 852

Ruban ECO szalagok



RUBAN 40 MM

5 rozsdamentes acélhuzal 0,15 mm
PE fonal UV-álló
Ellenállás: 9 Ohm/M
Szakító terhelés: 105 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 752



RUBAN 10 MM

4 rozsdamentes acélhuzal 0,15 mm
PE fonal UV-álló
Ellenállás: 10,8 Ohm/M
Szakító terhelés: 65 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 732



RUBAN 20 MM

4 rozsdamentes acélhuzal 0,15 mm
PE fonal UV-álló
Ellenállás: 10,8 Ohm/M
Szakító terhelés: 90 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 742

Kötelek



ROPEFIX

Kötél: 5 - 6 mm.
HDPE fonal UV védelemmel
2 galvanizált vezeték: 0,50 mm
Elektromos ellenállás: 0,30 Ohm/M
Szakítószilárdság: 360 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 001 355



ROPESTAR

3 rozsdamentes acél vezeték 0,30 mm
HDPE fonal UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 3,8 Ohm/M
Szakítószilárdság: 360 kg

Tekercs: 200 m fehér
Cikkszám 40 001 402



6 MM KÖTÉL

6 rozsdamentes acél vezeték 0,20 mm
PP szál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 4,4 Ohm/M
Szakítószilárdság: 350 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 152

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 492



6 MM PRESTIGE KÖTÉL

6 rozsdamentes acél vezeték 0,40 mm
PP szál UV védelemmel
Elektromos ellenállás: 1,8 Ohm/M
Szakítószilárdság: 360 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 602



5 MM KÖTÉL

Fehér.
4 rozsdamentes acél 0,20mm
PP szál UV védelemmel
Elektromos ellenállás:
5,55 Ohm/M
Szakítószilárdság: 300 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 762



ELEKTROMOS GUMI KÖTÉL

Átmérő: 7 mm
3 rozsdamentes
acél vezeték 0,20 mm

Tekercs: 25 m
Cikkszám 40 001 262

Vezetékek-Huzalok



ACÉL VEZETÉK

1,6 mm, 300 m hosszú
Tekercs: 5 kg
Cikkszám 40 001 392

1,8 mm, 252 m hosszú
Tekercs: 5 kg
Cikkszám 40 000 342

ÚJ



KÁBEL

PE köpeny 8mm UV-álló
Acélsodrony 2.5 mm
Ellenállás: 0,035 ohm/M
Szakító terhelés: 800 kg

Cikkszám 40 000 015

19



ALUMÍNIUM VEZETÉK 1,8 MM

Elektromos ellenállás:
0,016 Ohm/M
Szakítószilárdság: 62 kg

Tekercs: 400 m
Cikkszám 40 000 592



ALUMÍNIUM VEZETÉK 2,5 MM

Elektromos ellenállás:
0,030 Ohm/M
Szakítószilárdság: 118 kg

Tekercs: 400 m
Cikkszám 40 000 362



GALVANIZÁLT ACÉL KÁBEL (C.A.G.)

Átmérő: 1,2 mm.
7 szálás vezeték.
Szakítószilárdság: 180-200 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 192

Tekercs: 350 m
Cikkszám 40 000 202

Tekercs: 500 m
Cikkszám 40 000 212



MONOTORON

Átmérő: 1,2 mm
Puha, galvanizált vezeték
Szakítószilárdság: 40-50 kg

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 000 262

BIRKA HÁLÓ

Cikkszám 02 000 012



3 rozsdamentes acél 0,20 mm
Öntött háló
Hossza: 50 m
Magasság: 0,90 m
15 pózna
1 javító szett
Súly: 8 kg

BAROMFI HÁLÓ (NARANCSS)

Cikkszám 02 000 032



Öntött háló, Hossza: 50 m
Magasság: 1,12 m
15 pózna dupla tüskével
1 javító szett
Súly: 11,54 kg

NYÚL HÁLÓ (NARANCSS)


Cikkszám 02 000 042



3 rozsdamentes acél x 0,20 mm
Öntött háló, Hossza: 50 m
Magasság: 0,65 m
15 pózna
1 javító szett
Súly: 7,10 kg

NYÚL HÁLÓ (ZÖLD)

Cikkszám 02 000 055

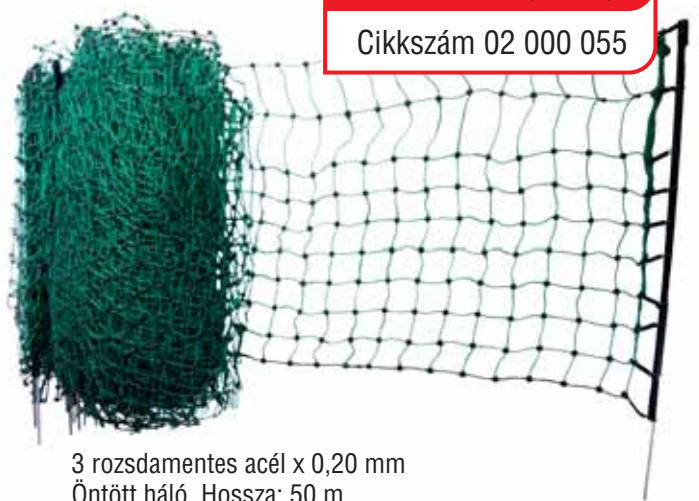

3 rozsdamentes acél x 0,20 mm
Öntött háló, Hossza: 50 m
Magasság: 0,65 m
15 pózna
1 javító szett
Súly: 7,10 kg

KECSKE HÁLÓ

Cikkszám 02 000 022



3 rozsdamentes acél x 0,20 mm
Öntött háló
Hossza: 50 m
Magasság: 1,08 m
15 pózna
1 javító szett
Súly : 8,85 kg

SZÁRNYAS HÁLÓ (NARANCSS)

Cikkszám 02 000 030



3 rozsdamentes huzal 0,20 mm
erős, szilárd háló
Hossza: 50 m
Földtől számított magasság: 0,65 m
14 műanyag tartórúd
1 javító szett
Súly: 7,1 kg

NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ GALVANIZÁLT VEZETÉK



Fix kerítésekhez. Ø 2,5 mm
Szakítószilárdság: 125-150 kg

Tekercs: 25 kg-625m
Cikkszám 40 000 712

Ø 1,6 mm
Szakítószilárdság: 110-130 kg

Tekercs: 25 kg-1525m
Cikkszám 40 000 772


VEZETÉK TEKERCSELŐ

Cikkszám 60 000 202



Kerítés tekercek és galvanizált vezetékek tekercseléséhez

ISO IPC

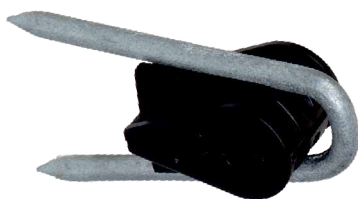

Csomag: 50 db
Cikkszám 50 000 943

ELPER (karom szigetelő) FEKETE



Nagy teherbírású fapózna szigetelő
Nagyon erős. Fapóznákra felszerelhető

Csomag: 25 db
Cikkszám 22 001 011

Doboz: 100 db
Cikkszám 22 001 031

SZIGETELŐ CSŐ NYÚLÉKONY, GALVANIZÁLT VEZETÉKEKHEZ



Tekercs: 12 m
Cikkszám 50 000 305

Tekercs: 100 m
Cikkszám 50 000 295

Csomag: 50 db/10 cm
Cikkszám 50 000 325

ELCLAV záras szigetelő



Pecekzáras szigetelő
Lehetővé teszi vezetékek csatlakoztatását és kioldását feszes állapotban is.
UV védelem
Vezetékekhez és kötelekhez Ø 6 mm-ig.

Csomag: 25 db
Cikkszám 22 001 111

RUGÓKENGYELES VEZETÉK FESZESÍTŐ

Cikkszám 01 000 055



21

RUGÓ

Cikkszám 16 000 042

Kiegyenlíti a különböző vezeték feszítő erőt
Rugó hossz: 240 mm. Átmérő: 43 mm.



KWIKLOC CSATLAKOZÓK

Két vezeték csatlakoztatásához, a feszesség beállításához, és kerítés vezetékek gyors javításához



Vezetékekhez: 2,5 mm-ig Vezetékekhez: 3,5 mm-ig Vezetékekhez: 5 mm-ig

Csomag: 4 db
Cikkszám 14 001 431

Csomag: 4 db
Cikkszám 14 001 441

Csomag: 4 db
Cikkszám 14 001 511

SORFESZÍTŐ

Polikarbon bevonat.
Nagyon erős

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 001 321



ÚJ

Alu forgó feszítő

Masszív alumínium

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 000 313

SORFESZÍTŐ KAR

Cikkszám 17 000 382



MINDEN SZIGETELŐNK
UV VÉDELEMMEL VAN ELLÁTVA



N1985

Becsavarozható szigetelő,
megerősített csavarral

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 542

Doboz: 100 db
Cikkszám 50 001 172

Doboz: 250 db
Cikkszám 50 001 132



N1988SV

Önvágó Csavaros szigetelő.
Lágyabb műanyag,
Nagyon tartós.

Csomag: 25 db
Cikkszám 22 001 081

Doboz: 100 db
Cikkszám 22 000 391

Doboz: 250 db
Cikkszám 22 000 211

ÚJ



N1800

Standard, becsavarozható szigetelő,
megerősített csavarral

Csomag: 25 db
Cikkszám 17 000 372

Doboz: 100 db
Cikkszám 50 011 828

Doboz: 250 db
Cikkszám 50 001 142



N1984

Egyszerű becsavarozható
szigetelő

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 282

Doboz: 100 db
Cikkszám 22 000 441

Doboz: 250 db
Cikkszám 50 001 572

22



L1987

Szögletes kampós, becsavarozható
szigetelő, kopásgátló lyukkal

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 322

Doboz: 100 db
Cikkszám 50 001 192



A2978

Sárga, hajlított,
becsavarozható szigetelő

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 272



N60

Megerősített csavar
Ø 6 mm

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 262

Doboz: 100 db
Cikkszám 50 000 245

Doboz: 250 db
Cikkszám 50 000 273



N80

Megerősített csavar
Ø 6 mm

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 315

Doboz: 100 db
Cikkszám 50 000 417

Doboz: 250 db
Cikkszám 50 000 505



O1905

Fekete ovális szigetelő vezetékekhez,
poli-szalagokhoz 12,5 mm-ig és
kötelekhez Ø 6mm-ig. Kopásgátló lyuk.
Lehetővé teszi Ø 6 mm vastagságú
kötél átfűzését.

Csomag: 25 db
Cikkszám 22 000 531

Doboz: 100 db
Cikkszám 22 000 521



JC 83

Sárga, hajlított,
becsavarozható szigetelő

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 342

**MINDEN SZIGETELŐNK
UV VÉDELEMMEL VAN ELLÁTVA**



ELFIX

Szigetelők faoszlopokhoz
Galvanizált szeggel

Csomag: 50 db
Cikkszám 22 000 601



C2870

Kampós szigetelő
látható csavarral.

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 252



A1993

Távtartó szigetelő 220 mm
Ø 6 mm csavarral
faoszlopokhoz.

Doboz: 40 db
Cikkszám 50 001 512

Csomag: 10 db
Cikkszám 50 001 212



A2010

Távtartó szigetelő
poli-szalagokhoz,
vezetékekhez és kötelekhez.
Hossz: 220 mm.

Csomag: 15 db
Cikkszám 50 001 542

Csomag: 75 db
Cikkszám 50 001 122



FEKETE TOJÁS SZIGETELŐ

Nagy teherbírású szigetelő nagyobb
terheléshez. Sarkonál és kábel tekercs
csatlakozásoknál használható.

Csomag: 10 db
Cikkszám 50 000 942



FEHÉR TOJÁS SZIGETELŐ

Nagy teherbírású szigetelő nagyobb
terheléshez. Sarkonál és kábel tekercs
csatlakozásoknál használható.

Csomag: 10 db
Cikkszám 22 000 501

23



L6102

Szigetelő csiga
sarkokhoz
Ø 7 mm lyukkal


Csomag: 50 db
Cikkszám 50 000 132



A3P

Horgony szigetelő.
Faoszlopokhoz.
3 kapu fékkar csatlakoztatásához.

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 001 391

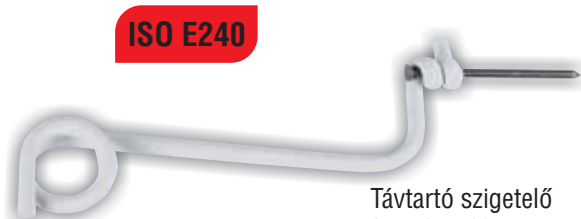

ISO E240

Távtartó szigetelő
faoszlopokhoz.
Hossz: 240 mm.

Csomag: 10 db
Cikkszám 50 000 872



E 1040

Hosszú szigetelő.
Hossz 340 mm
Csavar: Ø 10 mm
faoszlopokhoz

Ömlesztett-darabonként
Cikkszám 50 000 492

Szigetelők faoszlopokhoz



MINDEN SZIGETELŐNK UV VÉDELEMMEL VAN ELLÁTVA



R4000

Speciális szigetelő
40 mm poli-szalagokhoz és
Ø 6 mm kötelekhez,
fa- és betonoszlopokra
3x vízvezetés.

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 522

Doboz: 100 db
Cikkszám 50 001 252



CR 40

Speciális szigetelő
40 mm poli-szalagokhoz és
Ø 6 mm kötelekhez,
faoszlopokra
3x vízvezetés.

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 001 002

Doboz: 100 db
Cikkszám 22 000 511



CR180

Szigetelő: 220 mm
Ø 6 mm csavar faoszlopokhoz
Különösen 40 mm
poli-szalagokhoz és kötelekhez
Ø 8 mm-ig

Csomag: 10 db
Cikkszám 50 001 242



AN 40

Sarok szigetelő
poli-szalaghoz 40 mm-ig.
2 csavarral szállítva.

Csomag: 10 db
Cikkszám 19 000 261



ELRUB

Állandó feszültség szigetelő.
2 műanyag csavarral.

Csomag: 20 db
Cikkszám 50 000 521



HOSSZÚ SZIGETELŐ

Cikkszám 17 000 362

300 mm hosszú szigetelő.
Fa- és betonoszlopokhoz.



AP40

Szalag csatlakoztató
szigetelő

Csomag: 2 db
Cikkszám 22 000 515

Ideális kerítések kezdetéhez.
Szalagokhoz 40 mm-ig.



DPR40

Szalagcsat és kapu
horgony szigetelő

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 001 401

Rögzítő csavarokkal szállítva



TD40

Tripla csatlakozású
szigetelő.

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 001 411

Rögzítő csavarokkal szállítva



DR40

Dupla csatlakozású szigetelő
Szalag csatlakoztató

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 001 421

Rögzítő csavarokkal szállítva

Szigetelők faoszlopokhoz

**MINDEN SZIGETELŐNK
UV VÉDELEMMEL VAN ELLÁTVA**



4028R

Sarkos szög gumi szigetelők, amely biztosítja a szalag állandó feszességét, és kopásgátló csúszásmentességét. (Szalagokhoz 40 mm-ig)

Csomag: 10 db
Cikkszám 17 000 142



A1040

Becsavarozható sark szigetelő. For polytape up to 40 mm.

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 001 351



A6000

Sark szigetelő Ruban szalagokhoz 60 mm-ig 2 csattal.

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 000 881

Ömlesztett
Cikkszám 17 000 272



A4060

Sark szigetelő poli-szalagokhoz. 60 mm-ig.

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 000 871

Ömlesztett
Cikkszám 17 000 282



RBL

Kötözött szigetelő fém rögzítő csappal, biztosítva a vonalat. Kis darab dróttal rögzítve a fapóznához (vezeték nélkül)

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 182

Csomag: 100 db
Cikkszám 50 000 662



R92

Két irányú csavar horgony szigetelőknél

Csomag: 5 db
Cikkszám 14 000 121

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 362

25



P800

„Malac fark” szigetelő 1 szeggel szállítva fa póznákhoz

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 692



3188

Becsavarozható sark szigetelő

Csomag: 4 db
Cikkszám 14 000 151

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 412

B220


„Malac fark” szigetelő fa póznákhoz

Csomag: 50 db
Cikkszám 50 000 102



ISO IP

Szeggel szállítva Minden szigetelő UV-álló.

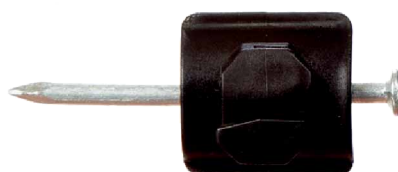

Csomag: 50 db
Cikkszám 50 000 945



P300

Porcelán szigetelő 30 x 30.

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 001 492



ELCOP1

Műanyag szigetelő biztosító vezetékkel, ami megakadályozza az állatokat, hogy hozzáérjenek
Ø 12 mm póznákhoz

Csomag: 10 db
Cikkszám 22 000 541

Doboz: 50 db
Cikkszám 22 001 051

26

MINDEN SZIGETELŐNK UV VÉDELEMMEL VAN ELLÁTVA

ELMAX12

Nagy teherbírású műanyag szigetelő vas vagy fa póznákhoz. Használható kötéllel, Ø 14 vezetékkel vagy 12,5 mm-es szalagokkal. Hármás víz-csepegtető rendszer. Megerősített vezeték átvezetés



Csomag: 25 db
Cikkszám 22 000 981

Doboz: 100 db
Cikkszám 22 000 991



V1505

Szigetelő poli vezetékhez. Minden póznánál alkalmazható Ø 14 mm-ig

Csomag: 25 db
Cikkszám 17 000 322


Doboz: 80 db
Cikkszám 22 000 421

IC12

„Malacfarok“ szigetelő
Oszlopokhoz Ø 12 mm-ig

Csomag: 50 db
Cikkszám 50 000 042

Doboz: 150 db
Cikkszám 50 001 562

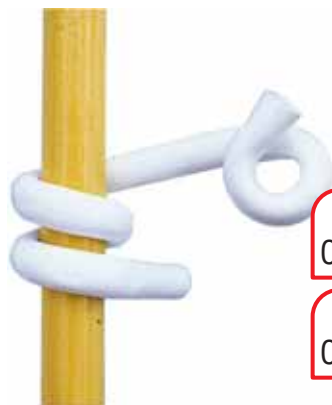

V1540

Szigetelő poli vezetékhez vagy 40 mm szalagokhoz
Minden póznánál alkalmazható Ø 14 mm-ig



Csomag: 15 db
Cikkszám 17 000 312

Doboz: 60 db
Cikkszám 22 000 381

- 6 - 50 darab / csomag: cikkszám 50 000 012
- 8 - 50 darab / csomag: cikkszám 50 000 022
- 10 - 50 darab / csomag: cikkszám 50 000 032
- 14 - 50 darab / csomag: cikkszám 50 000 062
- 16 - 50 darab / csomag: cikkszám 50 000 072
- 19 - 25 darab / csomag: cikkszám 50 000 142

**MINDEN SZIGETELŐNK
UV VÉDELEMMEL VAN ELLÁTVA**

F1172

Több funkciós szigetelő
Acél póznákhoz Ø 12-ig és
minden fapóznához

Csomag: 50 db
Cikkszám 50 000 152



ELMAX 12R

Nagy teherbírású műanyag
szigetelő vas vagy fa oszlopokhoz,
vezetékekhez és kábelekhez
6 mm-ig és szalagokhoz 40 mm-ig.
Hármas víz-csepegtető rendszer.

Csomag: 25 db
Cikkszám 22 000 971


Doboz: 100 db
Cikkszám 22 001 001



UNV11

Szigetelő fa-, vas- és beton
oszlopokhoz.
Acél oszlopokhoz
6 -12 mm-ig és ovális
póznákhoz

Csomag: 10 db
Cikkszám 22 000 711

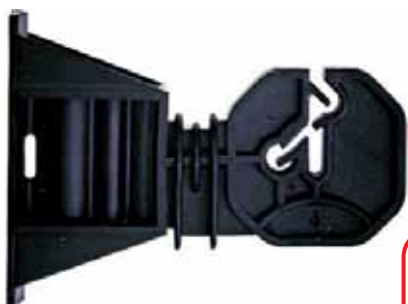


ÚJ

ELCLIP

10 mm-es rozsdamentes
rudakhoz

Csomag: 50 db
Cikkszám 50 000 545

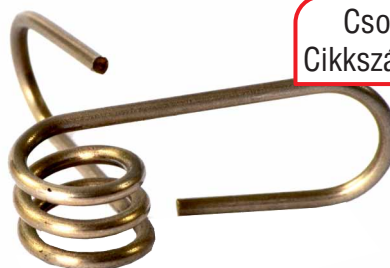

27

5012/40

„Malac farok“ szigetelő,
szalagokhoz 40mm-ig,
acél póznákhoz
Ø 12 mm-ig

Csomag: 25 db
Cikkszám 17 000 122



PELCO

Sarokszigetelő tekerccsel

Csomag: 10 db
Cikkszám 22 000 961



Szigetelők fém, üvegszálás & beton oszlopokhoz

**MINDEN SZIGETELŐNK
UV VÉDELEMMEL VAN ELLÁTVA**



Ø 5 mm

F90


Távtartó szigetelő poli-szalagokhoz és kötelekhez Csavar és csavar anya T acél póznákhoz
Hossz: 220 mm

Csomag: 10 db
Cikkszám 17 000 512

E4000

Távtartó vezeték rögzítő 400 mm. Acél és szöges drót vezetékekhez

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 22 001 021

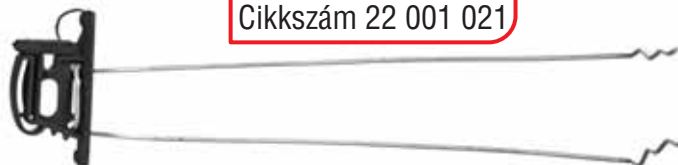

E1090

250 mm távtartó szigetelő beton póznákhoz

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 50 000 502



T3010

Szigetelő T póznákhoz Acél T póznákhoz

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 001 102

28



F88

Becsavarozható szigetelő T és beton póznákhoz
Hossz: 4 cm.
Csavarmenet: 3.5 mm.

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 392



F95

Hajlított csavar a szigetelőben T vagy acél póznákhoz

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 402



RBU

Felszegelhető szigetelő 2 csavarral rögzítve (szögek nélkül) 10 mm vagy 12 mm vas vagy faoszlopokhoz

Csomag: 50 db
Cikkszám 50 000 202



V2000

Soros szigetelő ovális póznákhoz

Csomag: 25 db
Cikkszám 50 000 682





V3000

Szigetelő ovális acél póznákhoz

Csomag: 25 db
Cikkszám 17 000 102

Műanyag oszlopok

Blocfil® rendszer
Kerítések lehajlás nélküli
földhöz rögzítéséhez
illetve annak
földről történő
felemeléséhez

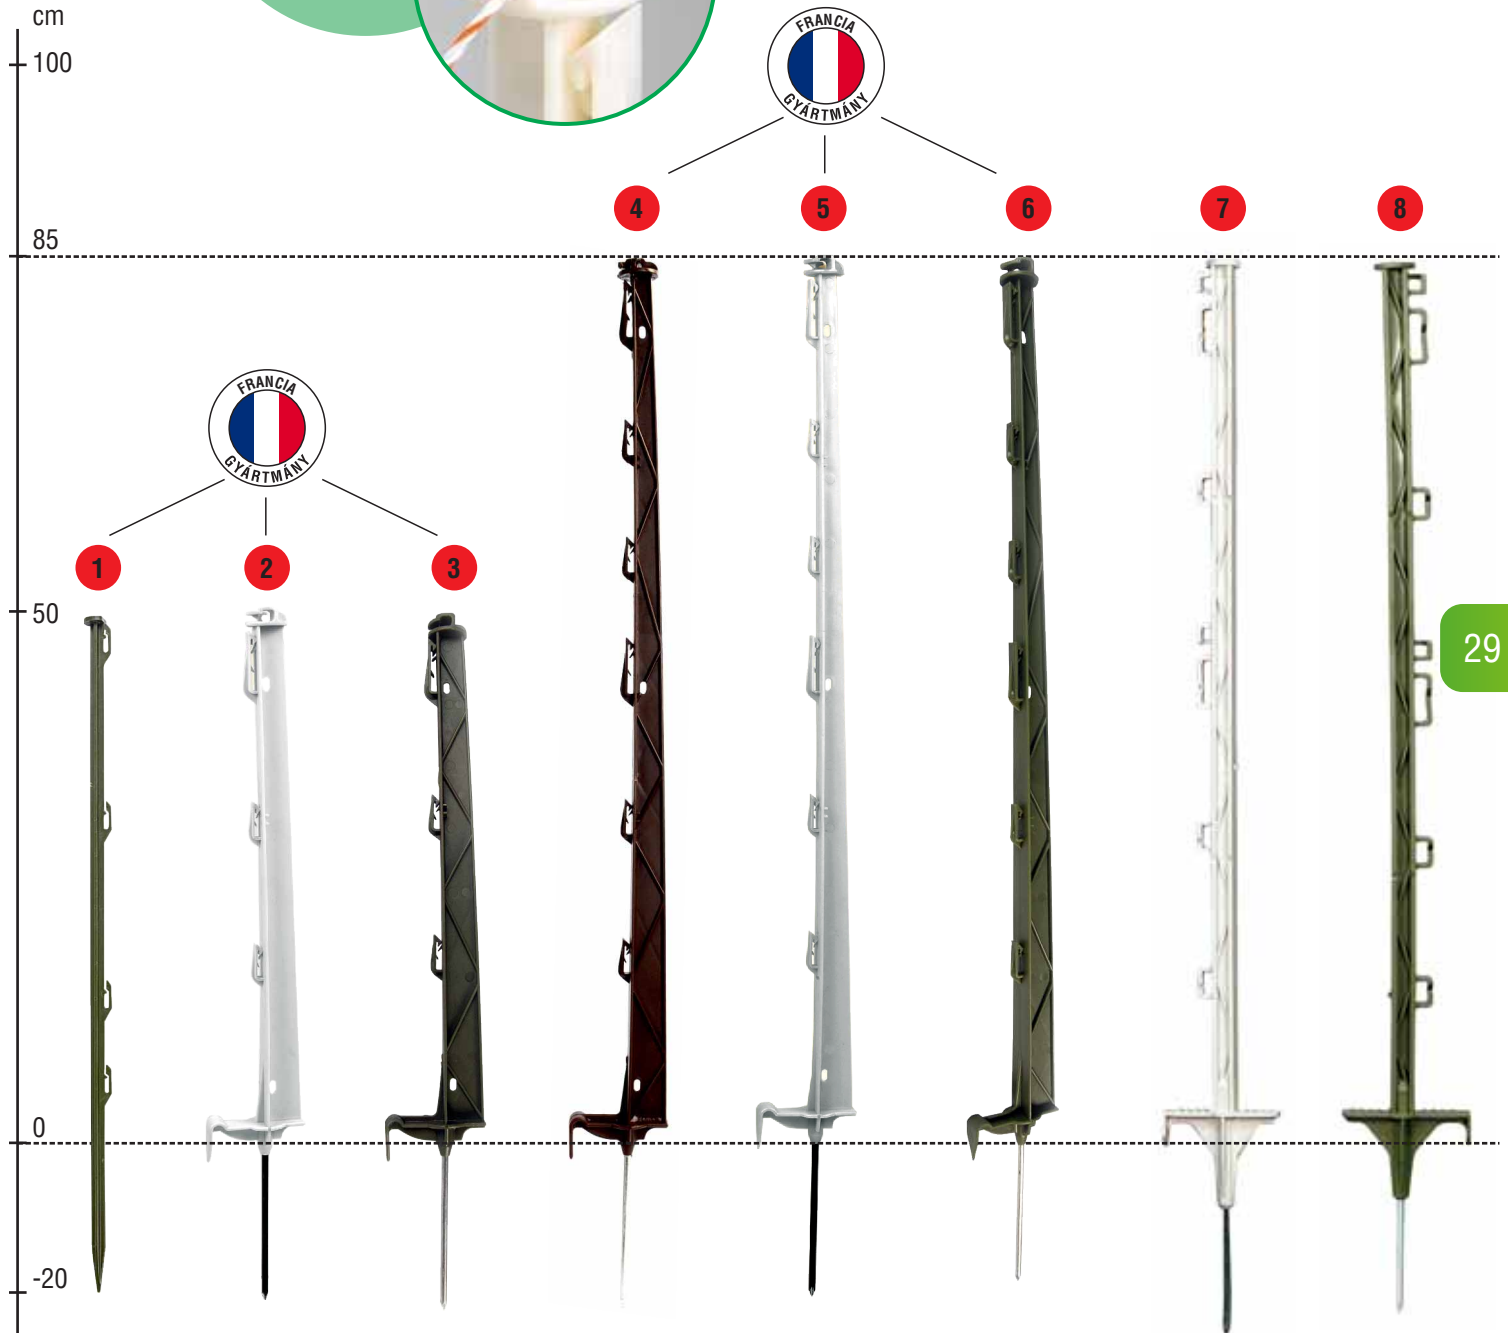

**KUTYA SZETT
PÓZNA**

1 4 szigetelővel. Zöld.
Teljes magasság 0,72 m
Cikkszám: 07 000 302

**BLOCFIL PÓZNA
70 CM**

2 70 cm, fehér, 4 szigetelővel
Cikkszám: 08 000 231

3 70 cm, zöld, 4 szigetelővel
Cikkszám: 08 000 121

**BLOCFIL PÓZNA
105 CM**

4 105 cm barna 7 szigetelővel
Cikkszám: 08 000 161

5 105 cm fehér 7 szigetelővel
Cikkszám: 08 000 241


6 105 cm zöld 7 szigetelővel
Cikkszám: 08 000 081

**DB PÓZNA
105 CM**

7 Dupla cövekes
fehér, 5 szigetelővel
Cikkszám: 07 000 022

8 Dupla cövekes
zöld, 5 szigetelővel
Cikkszám: 07 000 032

Műanyag & üvegszálás oszlopok

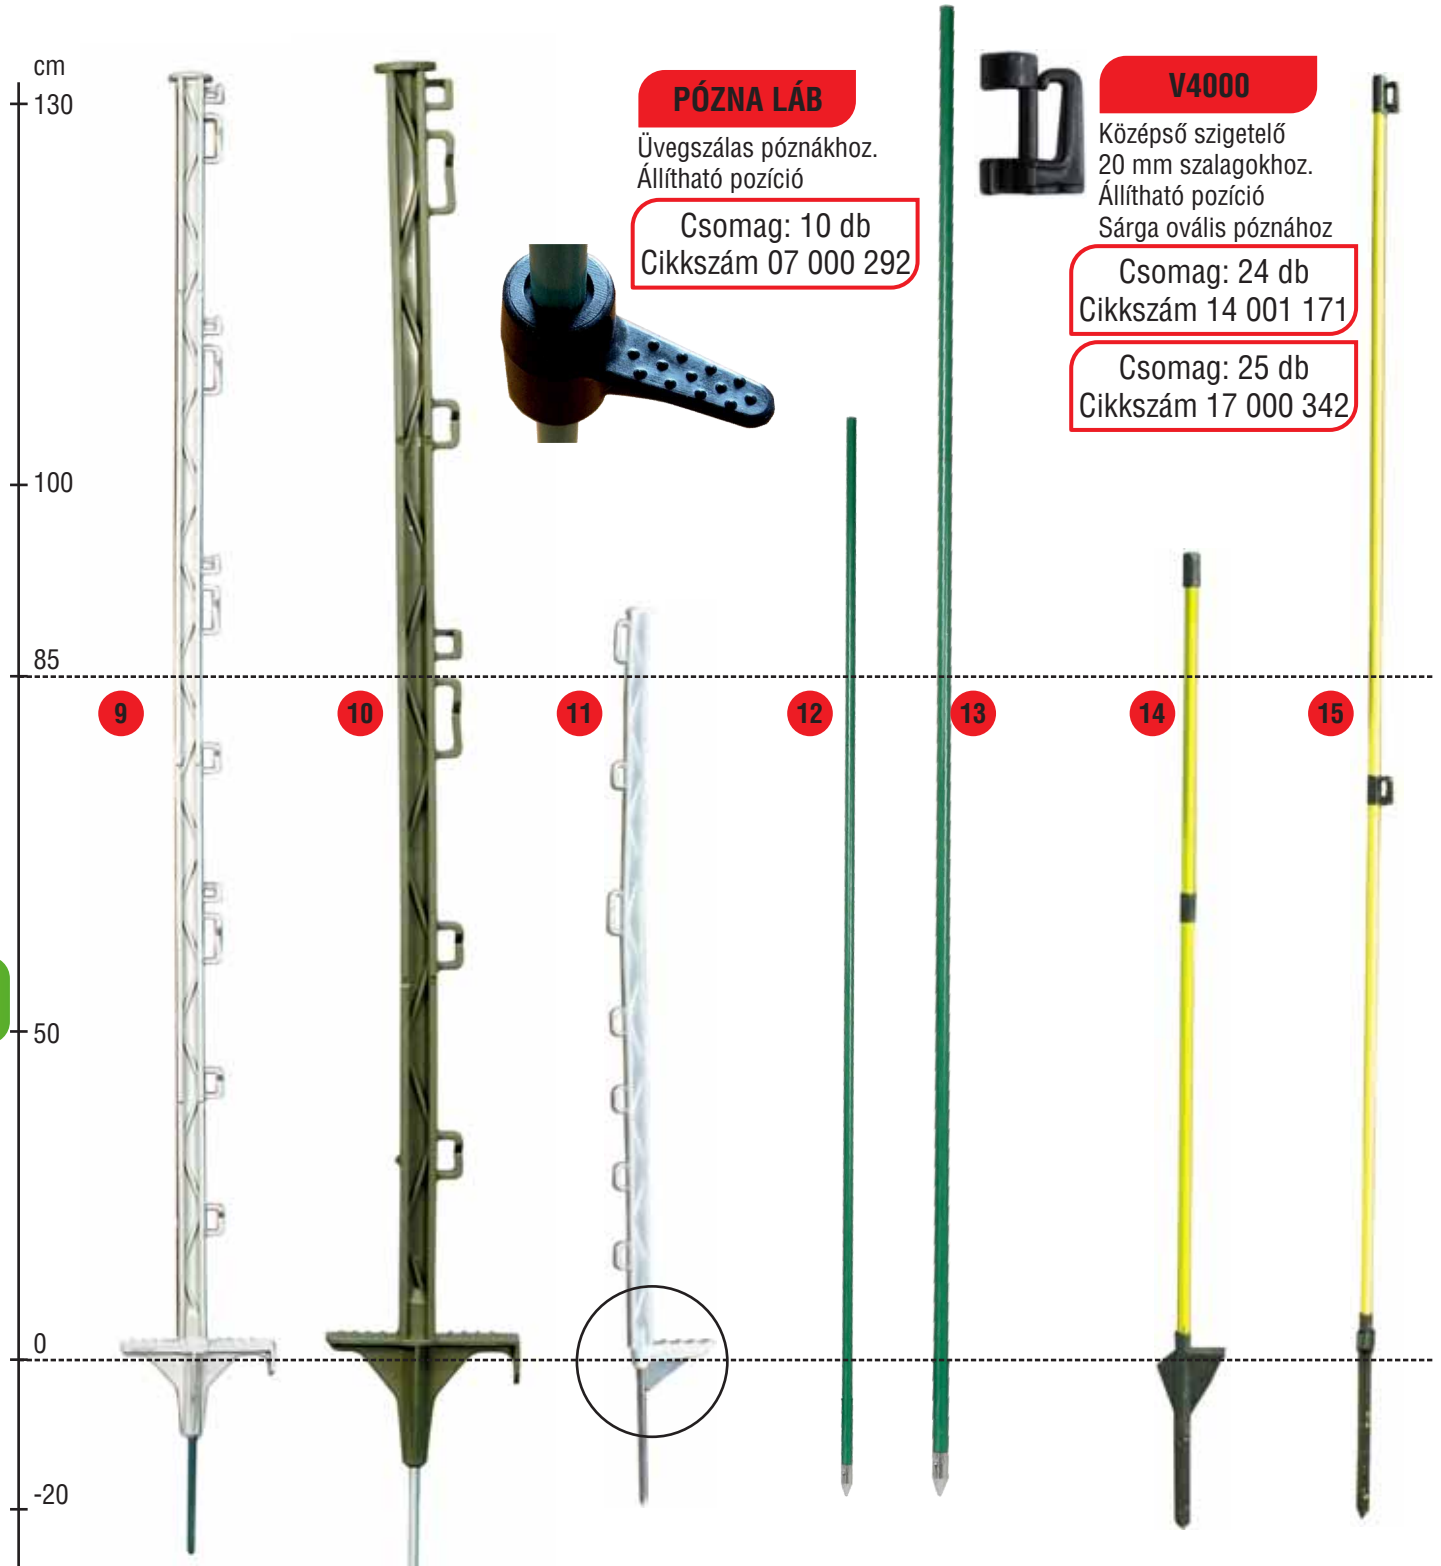

PÓZNA LÁB

Üvegszálás póznákhoz.
Állítható pozíció

Csomag: 10 db
Cikkszám 07 000 292

V4000

Középső szigetelő
20 mm szalagokhoz.
Állítható pozíció
Sárga ovális póznához

Csomag: 24 db
Cikkszám 14 001 171

Csomag: 25 db
Cikkszám 17 000 342

DB PÓZNA 160 CM

9 Dupla cövekes fehér
8 szigetelő.
Cikkszám: 07 000 042

BR PÓZNA 105 CM

11 Megerősített cövekekkel
7 szigetelő.
Cikkszám: 07 000 262

ÜVEGSZÁLÁS PÓZNA 10 mm 120 CM

12 Cikkszám: 07 000 282

OVÁLIS PÓZNA ÜVEGSZÁLÁS 110 CM

14 Cikkszám: 07 000 352

10 Dupla cövekes zöld
8 szigetelő.
Cikkszám: 07 000 392

BR PÓZNA 150 CM


Megerősített cövekekkel
8 szigetelő.
Cikkszám: 07 000 272

ÜVEGSZÁLÁS PÓZNA 10 mm 160 CM

13 Cikkszám: 07 000 432

OVÁLIS PÓZNA ÜVEGSZÁLÁS 150 CM

14 Cikkszám: 07 000 362

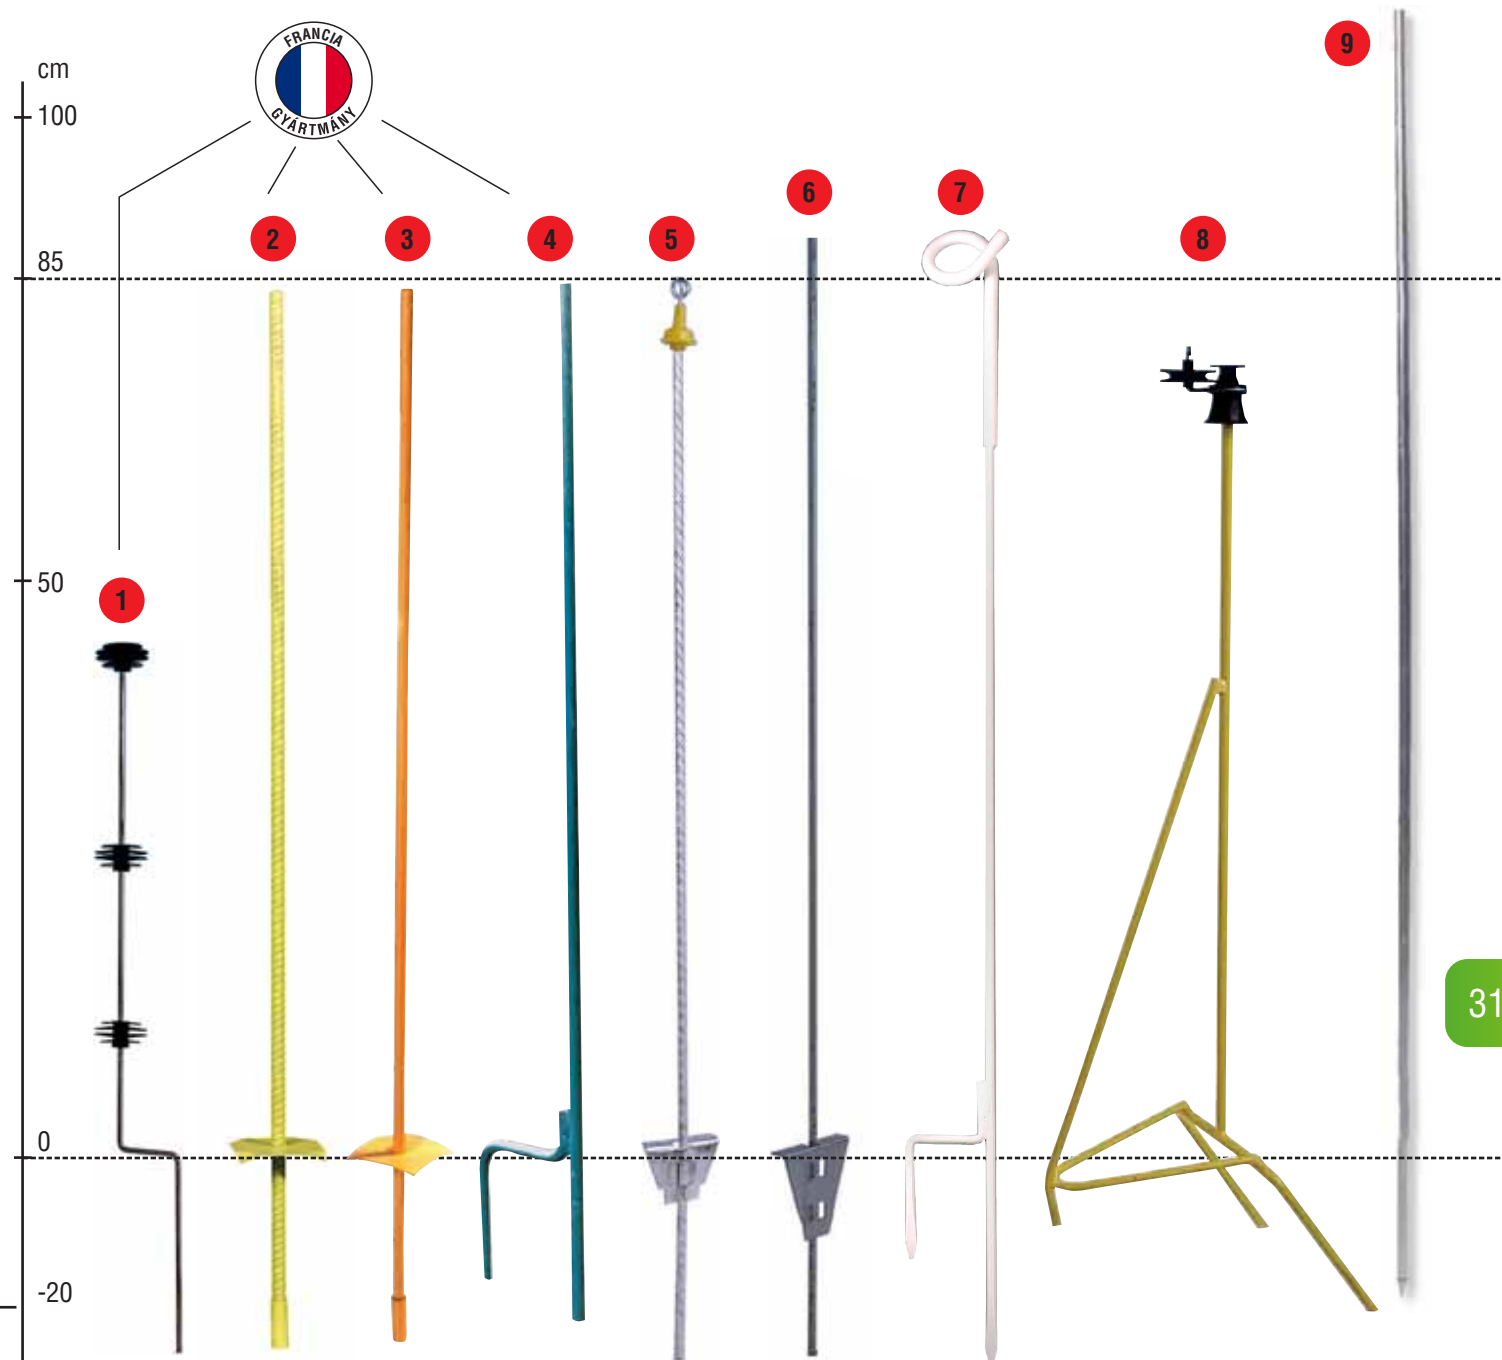

NYÚL PÓZNA

- 1 Acél pózna Ø 4,5 mm.
Magasság: 62 cm.
3 ELFIX szigetelővel szállítva
Ömlesztve: 1 db
Cikkszám: 08 000 201

BORDÁZOTT VAS PÓZNA 12 mm

- 2 1,00 m
Cikkszám: 07 000 382
- 1,20 m
Cikkszám: 07 000 152

ELCO 80 P1

- 3 Acél pózna Ø 12 mm.
Erős acél.
(1 ELCO P1-el szállítva)
Cikkszám: 08 000 151
ELCO 80 szigetelő nélkül
Acél pózna Ø 12 mm.
Erős acél.

ACÉL PÓZNA 12 mm

- 4 1,00 m Cikkszám 07 000 112
1,10 m Cikkszám 07 000 242
1,20 m Cikkszám 07 000 122
1,30 m Cikkszám 07 000 252

PO-ID

- 5 Flexibilis acél pózna
szigetelővel.
1,05 m Cikkszám 07 000 012
1,20 m Cikkszám 07 000 322
1,40 m Cikkszám 07 000 312

PA6

- 6 Acél pózna Ø 6 mm
Nagyon erős
Magasság: 1,1 m
Cikkszám 07 000 052

PIQUET F6 1M10

- 7 Cikkszám 07 000 401

PELCO80

- 8 Sarok acél pózna: Ø 12 mm,
Erős acél.
PELCO szigetelővel szállítva
Ömlesztve: 1 darab
Cikkszám: 08 000 141

PELCO 80 szigetelő nélkül
Sarok acél pózna Ø 12 mm
erős acél
Ömlesztve: 1 darab
Cikkszám: 08 000 131

ALUMÍNIUM PÓZNA

- 9 1,10 m
Hajlítható
Cikkszám: 07 000 400

PROFESSZIONÁLIS MODELL



Font vezeték floureszkálóval

Tekercs: 200 m
Cikkszám 40 002 322



AUTOSTAR 65

Cikkszám 21 000 261

AUTOMATA CSÖRLŐ 65 m.
Visszatekerrelést gátló rendszerrel,
ami elszakadt vezetékkek esetén leállítja
a tekerrelést.
Elektromos bement a csörlő közepén,
az elektromos zavarok megelőzéséhez.
Falra és csőre szerelhető rendszer.

32


TÖBBSZÖRÖS TEKERC S V3

Cikkszám 21 000 051

1 hajtókar = 3 tekercs menet
kapacitás 1000 m
Szerelés 12 mm dűcokra vagy vezetékre
Bal és jobb kezes



Kifejezetten legelő kapukhoz tervezve

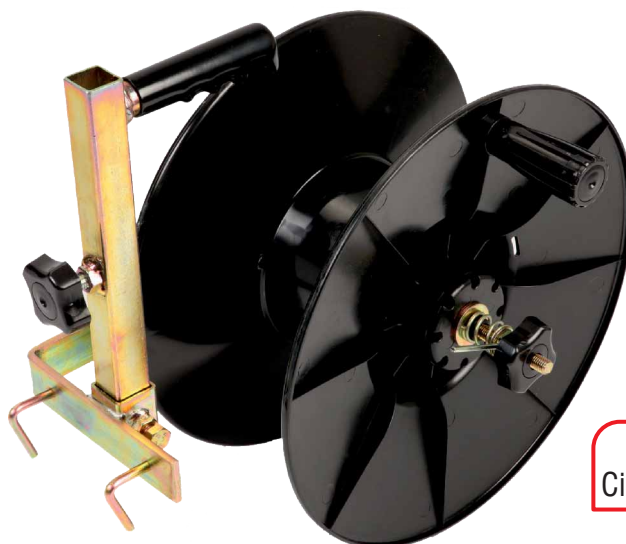

SUPER ELK

Jobb és bal kezes kivitelben.
Teljesítmény 1500 m.

Cikkszám 21 000 251

Tartalék csörlő
Cikkszám 21 000 091



MAXI ELK

Teljesítmény 1000 m
Csörlő leállító rendszer
Mozgó fék
Visszatekerrelést gátló rendszer

Cikkszám 21 000 151

Tartalék csörlő
Cikkszám 21 000 161



ELK

Teljesítmény 500 m
Csörlő leállító rendszer
Mozgó fék
Visszatekerrelést gátló rendszer

Cikkszám 21 000 101

Tartalék csörlő
Cikkszám 21 000 141



MAXI BRETALLE CSÖRLŐ

Teljesítmény 1500 m
Csörlő leállító rendszer

Cikkszám 21 000 191

Tartalék csörlő
Cikkszám 21 000 091



MINI ELK

Teljesítmény 500 m
Csörlő leállító rendszer
Visszatekerrelést gátló rendszer

Cikkszám 21 000 271

Tartalék csörlő
Cikkszám 60 000 142

C3 CSÖRLŐ

Ergonomikus kézben tartás. UV védelem. Jobb és bal kezes.
Szalagok és vezetékek kifeszítéséhez Ø 12 mm acél póznákon.
Csörlő leállító rendszer.



Teljesítmény 500 m
Cikkszám 21 000 201

Tartalék csörlő
Cikkszám 60 000 142

C3 VEZETÉK CSÖRLŐ

Cikkszám 21 000 231

500 m poli vezetékkel szállítva
Filinox 20/100.





C5

Teljesítmény: 350 m.
Auto-kerep Ø 12 mm-es
oszlopra szereléshez
Csörlő leállító rendszer

Cikkszám 60 000 022

Tartalék csörlő
Cikkszám 60 000 152



C10

Teljesítmény: 1000 m.
Auto-kerep Ø 12 mm-es
oszlopra szereléshez
Csörlő leállító rendszer

Cikkszám 60 000 032

Tartalék csörlő
Cikkszám 60 000 162

KICSI AUTOMATIKUS CSÖRLŐ KAPUKHOZ – KÖTÉLLEL

Kapukhoz: 6 m-ig

Cikkszám 60 000 015



KICSI AUTOMATIKUS CSÖRLŐ KAPUKHOZ – 40 mm-es SZALAGGAL

Kapukhoz: 6 m-ig

Cikkszám 60 000 040



34

C30

Teljesítmény: 1000 m
Cikkszám 60 000 182

Tartalék csörlő
Cikkszám 60 000 192



HÁROMLÁBÚ CSÖRLŐ

Teljesítmény: 500 m
Cikkszám 60 000 222

Porcelán csiga
Cikkszám 60 000 242



ELPK

Teljesítmény: 500 m
Cikkszám 21 000 111

PMAX

Kiváló minőségű kapu fogantyúk a tökéletes szigeteléshez mindkét oldalon.
Könnyen kézben tartható. Belső rugóval. Puha műanyag nagy ellenállóképességgel.
UV védelemmel.



Narancssárga

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 16 000 222



Fekete

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 16 000 452



Szalagokhoz 40 mm-ig. Zöld

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 16 000 252

PBI

Magas UV-ellenállás, belső húzórugó, rugalmas, rendkívül tartós műanyagból



Fekete

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 50 000 222



Narancssárga

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 16 000 112



Zöld

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 16 000 102

Csomag: 1 db
Cikkszám 14 000 021

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 000 011

4006L



Szalagos kapu fogantyú
12,5 - 20 - 40 mm szalagokhoz

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 16 000 012


P200

Cikkszám 16 000 212



P210

Magas UV védelem.
Nagy kapocs

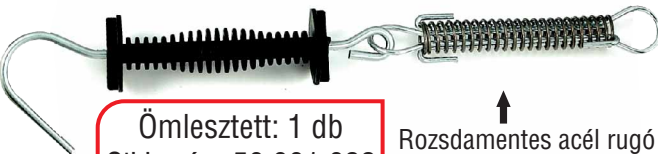

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 50 001 022

Rozsdamentes acél rugó

P210 NARANCS

Magas UV védelem.
Nagy kapocs



Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 16 000 195

Rozsdamentes acél rugó

HERCULE



Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 16 000 032

Magas UV védelem
Nagy kapocs
Tökéletes szigetelés
mindkét oldalon



Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 50 001 062

Kapu fogantyúk / Automata kapuk



PMAZ SZETT

Cikkszám 14 000 171

PBI SZETT

Cikkszám 14 001 181



HERCULE SZETT

Cikkszám 14 000 901

HERCULE és RUGÓ

Erős kapu fogantyú rugóval
5 m - ig - Ø 23 mm.

Cikkszám 16 000 122



GALVANIZÁLT RUGÓ 23 MM

Rugó 5 m-ig. Ø 23 mm

Cikkszám 50 001 272



GALVANIZÁLT RUGÓ 52 MM

Rugó 5 m-ig. Ø 52 mm

Cikkszám 50 000 242



36

ANCRE A 4021

2 irányú kapocs
Csavarral faoszlopokhoz

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 000 721

Ömlesztett: 1 db
Cikkszám 50 000 972



ANCRE 4021F

2 irányú kapocs
Acél oszlopokhoz


Csomag: 2 db
Cikkszám 14 001 551



ANCRE 4021L

2 irányú kapocs,
szalag csattal
12,5 , 20 és 40 mm.

Csomag: 2 db
Cikkszám 14 000 581

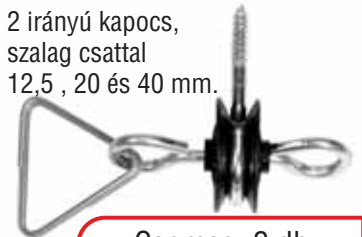

AUTOMATA SOROMPÓ

Cikkszám 01 000 062

Nyitáskor csak a kart kell megnyomni
Automata bezárás
Villamosított karok.
2 m - 4,20 m ajtókhöz



BUNGEE SZETT

Kapu fogantyú + gumi kerítés kötél
Maximum hossz: 7 m


Cikkszám 16 000 082



ELASZTIKUS SZETT

Cikkszám 16 000 132

Fogantyú fonott rugóval.
Maximum hossz: 5 m
Megakadályozza, hogy a ló farka
belegabalyodjon a kerítésbe
Készletben: 1 fogantyúval és
2 db A4021 szigetelővel.

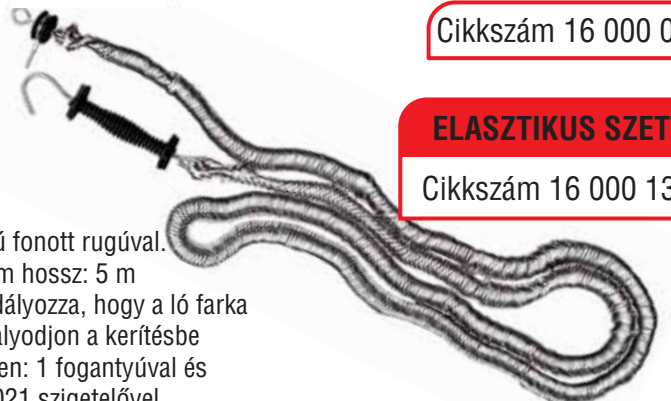

TESZTER C15000



ABS anti-shock műanyag
6 kontroll szint kijelző
3 funkció: adapter,
kerítés és föld tesztelés
15000 V-ig

Cikkszám 14 000 751

MULTIFUNKCIONÁLIS MÉRŐ



Elektromos vezeték
nélküli tesztér.
Jelez feszültséget,
irányt és hibát.

Cikkszám 14 001 481

VEZETÉK NÉLKÜLI, DIGITÁLIS ELEKTRONIKUS MÉRŐ

Cikkszám 14 001 471



VILLÁMLÁS VÉDELEM

Cikkszám 14 000 811

KERÍTÉS VEZETÉK VIZSGÁLÓ

A kerítés vizuális ellenőrzése
6 fokozatú vezérlés
A rádiómező csillapításának elemzése
soros kapcsolás

ÚJ



Cikkszám 14 000 753

DIGITÁLIS VOLTMÉRŐ

Cikkszám 14 001 131



Kifejezetten kerítésekhez
tervezett szám kijelzős
tesztelő
10 000 Volt

MAGAS FESZÜLTÉGŰ KÁBEL

Kettős szigetelés
Horganyzott acélhuzal 1,6 mm



25 m

50 m

Cikkszám 40 000 393

Cikkszám 40 000 394

100 m

Cikkszám 40 000 395

NAGY FESZÜLTÉGŰ FÖLD ALATTI KÁBEL

Ø 8 csavart réz. Nagyfeszültségű 20000 Volt.
Az adapter és egy távolabbi kerítés csatlakoztatásához.
Föld felszíne felett és alatt is használható.



25 m

50 m

Cikkszám 40 000 722

Cikkszám 40 000 392

100 m

500 m

Cikkszám 40 000 402

Cikkszám 40 000 622

SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ



Cikkszám 14 001 271

ÚJ

TÚLFESZÜLTÉG- VÉDELEM

Villámcsapás elleni védelem
A villámot a földbe vezeti
Szerelés facölöpökre



Cikkszám 14 000 810

VILLÁMLÁS VÉDELEM

Cikkszám 14 000 811



HUZAL CSATLAKOZTATÓ KÁBEL



Csomag: 1 db
Cikkszám 14 000 994

CSATLAKOZÓ KÁBEL

Cikkszám 14 000 993



VEZETÉK CSATLAKOZÓ



Ø 5 mm vezetékhez

Csomag: 10db
Cikkszám 14 001 161



Ø 3 mm vezetékhez

Csomag: 10db
Cikkszám 14 001 501

KÁBEL- CSATLAKOZTATÓ



40 mm kerítés szalagokhoz,
Vezeték vagy kábel
rozsdamentes acélból
HT vezeték 5 mm

Csomag: 1 db
Cikkszám 14 000 864

CSATLAKOZÓ KÁBEL



40 mm kerítés szalagokhoz,
Vezeték vagy kábel
rozsdamentes acélból
HT vezeték 5 mm

Csomag: 1 db
Cikkszám 14 000 863

SZALAG CSATLAKOZTATÓ LEMEZ

Rozsdamentes acél



20 mm-ig

Csomag: 5 db
Cikkszám 14 001 451



40 mm-ig

Csomag: 5 db
Cikkszám 14 001 461

KAPCSOK

Szalagok rögzítéséhez



Fehér
Cikkszám 14 000 924
Zöld
Cikkszám 14 000 923
Barna
Cikkszám 14 000 925

KÖTÉL CSATLAKOZTATÓ



Ø 3 mm kötelekhez

Csomag: 5 db
Cikkszám 14 001 541

Ø 5 és 6 mm kötelekhez

Csomag: 5 db
Cikkszám 14 000 911

UNIVERZÁLIS ISO FIX ILLESZTŐ

Cikkszám 14 001 561



HT KÁBEL CSATLAKOZÓ



Csomag: 2 db
Cikkszám 14 000 860

FIX ISO RAPID ILLESZTŐ

Cikkszám 14 001 111



ACÉL FÖLDELŐ PÓZNA

Ø 16 mm galvanizált,
Magasság 1,20 m

Cikkszám 07 000 332

Ø 7 mm cink védelem,
Magasság 30 cm

Cikkszám 18 000 291

FÖLDELŐ VEZETÉK 1,50 M

Cikkszám 14 000 951

ROZSDAMENTES HÁROMSZÖG SZALAGOKHOZ

20 mm

Csomag: 5db
Cikkszám 14 001 031

40 mm

Csomag: 5db
Cikkszám 14 001 041

RUGÓ + ISO MAV



Rozsdamentes acélrugó,
vezetékek feszesítéséhez

Vezetékek kifeszítéséhez.

Cikkszám 14 001 211

Cikkszám 14 001 201

BENTONIT KEVERÉK

Különleges keverék
az optimális földeléshez
Kiszárlás: 4,5 kg




ÚJ

Cikkszám 14 000 950

FÚRÓ

Faoszlopokhoz és általános
kertészeti használatra

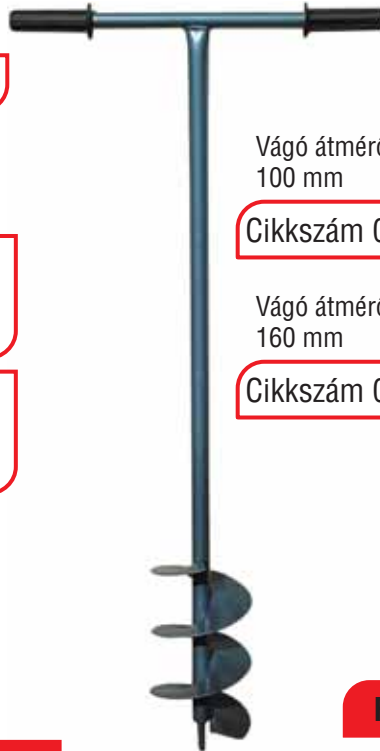

Vágó átmérő
100 mm

Cikkszám 01 000 042

Vágó átmérő
160 mm

Cikkszám 01 000 032

GALVANIZÁLT FESZÍTŐ



No3
Cikkszám 76 200 282

No4
Cikkszám 76 200 205

FESZÍTŐ PÓZNA

Magasság: 1,00 m
(4 soros)

Cikkszám 01 000 012

Magasság: 1,20 m
(5 soros)

Cikkszám 01 000 022



KERÍTÉS FOGÓ

Cikkszám 01 000 052



Többfunkciós fogó
vezetékek vágásához,
hajlításához és szögek
eltávolításra.

POLI VEZETÉK FESZÍTŐ

Csomag: 3 db
Cikkszám 14 001 151



FIGYELMEZTETŐ JELZÉS



A figyelmeztető jelzést
jól látható helyen
10 méterenként kell elhelyezni.

Csomag: 4 db
Cikkszám 14 000 821

1 db
Cikkszám 14 000 825

Chapron[®]

Lemenager



KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR



KÉSZENLÉT ZRT.

Központ: 8500 Pápa, Mozsár u. 14.

Tel.: 89/510-180 Fax: 89/510-189

Mobil: 30/385-75-84

www.keszenlet.hu keszenlet@keszenlet.hu