

# VERRATO V4



SAMPO ROSENLEW







A Sampo-Rosenlew Kft. egy 1991-ben alapított családi vállalkozás. A vállalat különböző üzletágakban tevékenykedik, mint például hidraulikus alkatrészek és erdészeti kitermelő gépek gyártása. A mezőgazdasági gépek és kombájnok telephelyi gyártása sokkal régebbi időszakra nyúlik vissza.

A jól ismert Sampo kombájnokat 1957 óta Poriban gyártják. A folyamatos és innovatív termék fejlesztés közel 50.000 finn kombajn gyártását eredményezte. A Sampo-Rosenlew hosszú története során megismerkedett az igényes csépelési feltételekkel és a világ minden táján gazdálkodók igényeivel.





# V4

## VERRATO V4

A Verrato gyökerei mélyen a Sampo kombájnok DNS-éhez nyúlnak vissza. A termékcsalád az egész világot elárasztotta, a legegztikusabb növényfajták kicsépelése érdekében. A világ minden tájáról kapott visszajelzések hozzásegítettek a sokoldalú és a valaha legmegbízhatóbb kombájnok kifejlesztéséhez. Ez a kombájn számos széleskörű tulajdonsággal rendelkezik: széles vágóasztal és cséplőegység, különböző motorok széles választéka, valamint nagyméretű gabona tartály.

A Verrato kiváló technológiája egy széles cséplőszerkezeten alapul, a nagy teherbírású cséplődob, 8 verőléc és 4 szalmarázó. A kombájn nagy 3.700 literes gabonatarállyal rendelkezik, hogy lehetővé tegye a hosszú üritési időknél köszönhető cséplőidő növelését. A teljesítményt egy 150 LE 4 hengeres Tier4f vagy egy 185 LE 6 hengeres Tier3a Agco motor biztosítja. A Tier3a motor EU-ban és EPA területeken nem hozható forgalomba. A Verrato Hidrosztatikus meghajtású.







## VÁGÓASZTAL

Több méretű vágóasztal létezik 3,1m – 4,5 m szélességben. A vágóasztal mérete a cséplő sebesség vagy a mező méret függvényében választható meg. A kereskedőkkel lehet konzultálni a megfelelő szélesség kiválasztásáról, hogy az Ön igényeinek teljesen megfeleljen. A vágóasztal nagy átmérőjű csigája a gabonát hatékonyan a kombájnba vezeti. A munkát erőteljes ujjak segítik a 3,9m és ennél szélesebb vágóasztaloknál. A motolla magasságát hidraulikusan, a sebességét elektronikusan lehet állítani. Az előre/hátra beállítás mechanikus.

## SPECIÁLIS ADAPTEREK

Speciális esetekben szükség lehet különböző adapterekre. Kukorica aratáskor egy 4 soros adapter helyezhető fel a 2045-re, igény szerint. Napraforgó adapter is elérhető a napraforgó aratásához.

## DOB ÉS DOBKOSÁR

A Verrato modell egy 500 mm átmérőjű cséplodobbal rendelkezik; egy erőteljes cséplődob nyolc verőléccel. A nagy teherbírású dobot eredetileg kukoricaföldekhez tervezték, ezért ez minden modellen alapfelszereltség. A dob öntvény lemezeire nyolc verőléc van rögzítve, szegecselve. A dob erőteljes szerkezetének köszönhetően a terhelési pontok alig észrevehetők.

A finoman huzalozott dobkosár a legigényesebb körülményeknek megfelelő tisztaságú cséplést biztosít. A zongorahúrokknál is vékonyabb kosárhuzalozás lehetővé teszi a mindenkori folyamatos vibrációt, ezzel növelve a dobkosár kapacitását. Más növények, például kukorica vagy napraforgó betakarításakor egy univerzális, erősebb kosárhuzalozás áll rendelkezésünkre.



## LEVÁLASZTÁS

A rázóasztal négy eltávolítható egységből tevődik össze. Ezeket tisztítás céljából a kombájnnal együtt szállított speciális eszközökkel lehet kihúzni.

A Verrato modellben négy darab négylépcsős szalmarázó láda van. A könnyű tisztítás érdekében a szalmarázó ládáknak eltávolítható aljuk van.

A Verratot egy felső állítható rostával szállítjuk. A rostátoldatot a működési körülményeknek megfelelően kell kiválasztani. Egy szabványos toldatot minden modellhez alapfelszereltségként szállítunk.


Opcióként választható ferde toldat és repce toldat is.

Az alsó rosta kerek lyuk típusú. A kombájn megrendelésekor egy állítható alsó szita is választható.

## GABONATARTÁLY

A kombájnnt különböző gabonartartályokkal lehet szerelni, az Ön igénye szerint. A burkolat méretei meghatározzák a tartály kapacitását. A legkisebb tartály 3.300, a következő 3.700, és a legnagyobb 4.200 liter űrtartalmú.

A gabonartartályok alja W alakú minden modell esetében. Ez a konstrukció azzal, hogy a csiga középen helyezkedik el, hatékonyan biztosítja a tartályban levő gabona egyenletes eloszlását. A kihordó cső is eléggé hosszú. A kihordó magasság alapfelszereltségnél 3,4 méter, de opcionálisan választható 4 méteres magasság is.

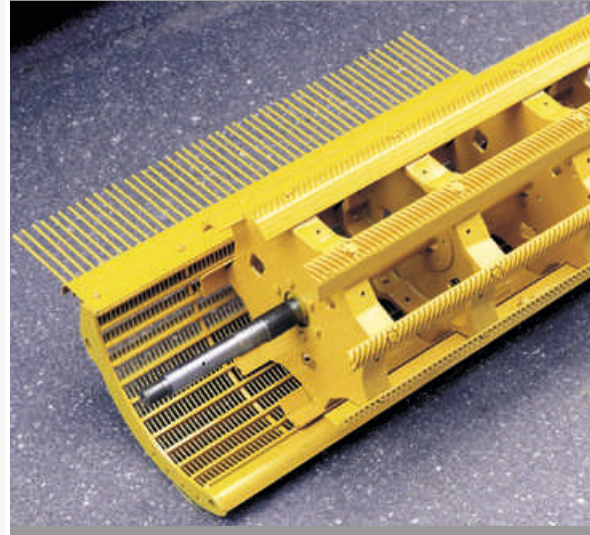



## MOTOR, ERŐÁTVITEL

A Verrato egy hatékony Agco Power motorral van szerelve. A hatályos emissziós előírásoktól függően a kombájn szerelhető Tier3 vagy Tier4f motorokkal. A teljesítményt a 4 hengeres 150 LE-tól a 6 hengeres 185 LE motorok határozzák meg. A beszívó nyílásnál a megfelelő levegőmennyiség a nagy hűtőrendszereket folyamatosan friss levegővel látja el. Egy forgó légfüggöny folyamatosan biztosított. Egy szíjmeghatáros légfúvó járókerék a hűtő körül elegendő hűtőlevegőt biztosít.

A kombájn hidrosztatikus meghajtású. Hidrosztatikus meghajtás esetén a 4-wd – 4 kerék meghajtás – is alkalmazható. Különböző gumibroncs opciók állnak rendelkezésre, a betakarítási feltételek függvényében.

## VEZETŐFÜLKE

A vezetőfülke megtervezésekor különös figyelmet fordítottak a vezetői kényelemre. A vezetési ergonómia és láthatóság rendkívül jó. A vezetőülés elhelyezkedése optimális, annak érdekében, hogy biztosítani tudja a megfelelő kitérés előre és a rálátást a késekre, csigára és az asztal sarkaira a széles, nagy ablakokon keresztül. Minden fülkében alapfelszereltség a fűtés.

A Verrato kombájn szabványos SR fülkével van szerelve. A hidrosztatikus modelleknél egy multi funkciós karral lehet irányítani a kombájnt. A karral irányítható a vágóasztal beállításai, valamint a vágóasztal és a motollák le-fel mozgatása.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		VERRATOV4
<b>VÁGÓASZTAL</b>		
Standard szélesség	m	4,2
Opciók szélesség	m	3,1 – 5,1
Vágási magasság	m	- 0,20... +1,20
Kés sebesség	ütem/perc	1020
Asztal ki és bekapcsolása	típus	mechanikus vagy elektronikus
<b>MOTOLLA</b>		
Átmérő	m	1,05
Sebesség	ford.	15...49
Sebesség állítása		elektronikus
Előtte/utána állítás		mechanikus vagy elektronikus
<b>CSÉPLO HENGER</b>		
Szélesség / átmérő	m	1,11 / 0,50
HD-henger		alapfelszereltség
Verőlécek száma	db	8
Verőlécek típusa		cserélhető
Sebesség	ford	600...1300 vagy 400...1150
Sebesség állítása		mechanikus vagy elektronikus
<b>DOBKOSÁR</b>		
Felület	m <sup>2</sup>	0,51
Burkolat szöge		105
Verőlécek száma		12
Kosár hézag területe	mm	6...42
<b>SZALMARÁZÓLÁDA</b>		
Ládák száma	db	4 vagy 5
Felület nagysága	m <sup>2</sup>	4,80
<b>RÁZÓASZTAL</b>		
Felső rosta	m <sup>2</sup>	1,74 + 0,33
Alsó rosta	m <sup>2</sup>	1,33
Teljes felület	m <sup>2</sup>	3,40
Ventilátor sebesség állítása		mechanikus vagy elektronikus
<b>SZALMASZECSKÁZÓ</b>		
Lengőkések típusa		opció
<b>MAGTARTÁLY</b>		
Térfogata	m <sup>3</sup>	3,30 – 4,20
Úritési magasság	m	3,40 – 4,00
<b>MOTOR</b>		
Teljesítmény	Kw	110/150
Opciók teljesítmény	Kw	136/185
Fordulat/hengerek	ford	2000/4T/6T
Dupla levegőszűrő előtisztítóval		alapfelszereltség
Üzemanyagtartály	liter	200 vagy 350
<b>MEGHAJTÁS</b>		
Típus		hidrosztatikus
Zárt hátsó hajtás		alapfelszereltség

GUMIABRONCSOK R34.		
Front	/	18.4 R34
opciók		600/65 R34
Hátsó		360/70 R20
opciók		420/65 R20
<b>KABIN</b>		
		SR-standard
Ülés		alapfelszereltség
Pótülés		alapfelszereltség
Fűtés		alapfelszereltség
Légkondicionáló		opció
<b>SÚLY</b>		
Kabinnal és szecskázóval	kg	7100
<b>MÉRETEK</b>		
Hosszúság asztallal	m	8,68
Szállítási magasság	m	3,65
Szállítási szélesség std. asztallal	m	4,60
Szállítási szélesség asztal nélkül, std. kerekkel	m	2,83
Hasmagasság	m	0,43

#### EGYÉB OPCIÓS LEHETŐSÉGEK

Gabona készlet  
 Rizs készlet  
 Napraforgó készlet a vágóasztalhoz  
 4-WD  
 Differenciál zár  
 Szalmaszecskázó  
 Repce toldat  
 Vertikális kés  
 Kofogó  
 Légkondicionáló  
 Kombájn monitor



# **SAMPO ROSENLEW**

**Sampo Rosenlew  
márkakereskedő**



*H-8500 Pápa, Mozsár u. 14.*

*Tel.: +3689/510-190*

*Fax: +3689/510-199*

*keszenlet@keszenlet.hu*

*www.keszenlet.hu*