



Magasság állítás

Az adapter pozíciója hidraulikusan állítható. A vágási magasság egy előválasztó segítségével 2 cm-től 12 cm-ig módosítható.

Kivezető csatolna

A fűgyűjtő tartály egy széles, alacsony építésű és rövid csatorna segítségével csatlakozik a traktorhoz. Mindezeknek köszönhetően a tartály 98%-ig szedhető a levágott fűvel. A csatorna tisztítás könnyedén elvégezhető, a vezető ülés jobb oldalán található kar felemelésével.



1.91m Ürítési magasság



Option

Horganyzott
vágóasztal (opció)

Specifications



| MODEL | WD1260 | WD1260L | WD1260H |
|---|--------------------|---------|-----------|
| Erő | | | |
| Motor | S773L Diesel | | |
| Teljesítmény | 26 | | |
| Hengerek száma | 3 | | |
| Hengerűrtartalom (cc) | 1131 | | |
| Üzemanyagtartály kapacitás | 20 | | |
| VÁLTÓ | | | |
| Típus | HST | | |
| Max. sebesség (km/h) | 13 | | |
| Pedálok száma | 2 | | |
| FÉKEK | | | |
| Típus | Nedves tárcsa | | |
| GUMIK | | | |
| Elöl | 16X7.5-8 | | |
| Hátul | 23X9.5-12 | | |
| MÉRETEK | | | |
| Hossz gyűjtővel (mm) | - | 2990 | 2940 |
| Hossz gyűjtő nélkül (mm) | - | 2150 | - |
| Szélesség (mm) | - | 1265 | - |
| Teljes magasság magasürítésű gyűjtővel (mm) | - | - | 1680 |
| Teljes magasság | - | 1280 | - |
| Súly (kg) | - | 700 | - |
| Súly gyűjtővel és vágóasztallal (kg) | - | 750 | 830 |
| VÁGÓASZTAL | | | |
| Típus | Szíjhajtás(Kevlar) | | |
| Vágószélesség (mm) | 1220 | | |
| Vágómagasság (mm) | 20 - 120 | | |
| FÜGYŰJTŐ (magas ürítésű) | | | |
| Kapacitás (Liter) | - | 640 | 600 |
| Ürítési magasság (mm) | - | 580 | 1910 |
| Ürítés típusa | - | Hydro | Hydro |
| KIEGÉSZÍTŐK ÉS OPCIÓK | | | |
| Első súly | Opt. | | |
| Első hidr. csatlakozás | Opt. | | |
| Ürítő takaró panel | - | - | Opt. Seat |
| Std. (Deluxe Seat) | | | |
| Differenciálzár | Opt.(kapcsolható) | | |
| TLT | Std. | | |
| tengely takaró és TLT pajzs | Std. | | |



ISO 9001
NO:954596



ISO 14001
NO:771475



OHSAS 18001
NO:K033008



Daedong Kioti Europe B.V.
Stationsweg 36
3214 VK Zuidland Netherlands
Tel. +31 181 458851
Fax. +31 181 452114
Web. www.daedong.co.kr

RESELLER INFORMATION



WD SERIES

Professzionális fűnyíró WD1260



PROFESSZIONÁLIS FŰNYÍRÓ

fűgyűjtő adapterrel

WD1260



Motor

Az új Kioti professzionális fűnyíró traktor egy 1131 köbcentiméteres, 26 Le-ös Shibaura motorral van szerelve, mely megbízhatóságot és kimagasló teljesítményt garantál a CS2610-es Kioti kompakt traktornak.



Hozzáférhetőség

Az elegáns és egyben modern motorházfedél gyors hozzáférést biztosít a napi karbantartáshoz. A levegőszűrő és az üzemanyagtank is könnyen hozzáférhető helyen található. Az akkumulátor a műszerfal alatt kapott helyett, mely kiszerelése két szárnyas anya eltávolítását követően kifejezetten egyszerű. A túlméretezett hűtőradiátor egy könnyen eltávolítható védőrácssal lett ellátva, mely mindenféle szennyeződéstől védelmet nyújt.



Hidraulika

A hidraulikus egységet a motor jobb oldalára tervezték, melynek köszönhetően javítja a hűtést és növeli a hidraulika szivattyú élettartalmát. A hidraulika tank a motor bal oldalán kapott helyet. A nagy kapacitású tartály biztosítja az olaj mindenkor optimalis hűtését.



HST Pedál

A kettős HST (előre és hátrameneti) pedálok segítségével egyszerű és kényelmes a vezetés. A pedálok silent-blokkal vannak szerelve, melyek megakadályozzák, hogy a kezelő bármiféle rezgést érzékeljen a lábain.





Első emelőkatok (Opció)

A WD1260-as Kioti front hidraulikával is szerelhető, mely növeli a gép további kihasználtságát. A front hidraulikára nemcsak súly, de különféle hótoló is szerelhető, mely a téli hónapokban rendkívül jól kihasználható

Műszerfal funkciók

Minden alapinformációt megtalálunk a kijelzőn: - TLT kijelző - Akkumulátor töltöttségi szint - Vízhőfok - Park fék - Üzemóra - TLT automata vagy kézi állapotban

DELUXE ÜLÉS


A Deluxe ülés kétoldali kartámlával és fejtámasz kialakításával a legnehezebb körülmények között is kényelmes munkavégzést biztosít a kezelőjének.





KEVLÁR SZÍJ

A fűnyíró adapter munkaszélessége 1,22m. A traktor kerekeihez képest úgy helyezték el, hogy minden apró szegletbe tökéletes munkát tudjon végezni. Az adapter körbe kapott egy extra merevítést, mely szavatolja az egység szilárdságát és egyben zajcsökkentő funkciót is betölt. A burkolat nélküli kerekek az adapter 4 sarkán helyezkednek el, melyek segítségével egyenletlen talajfelszín esetén is védelmet nyújtanak a fűnyírónak. Az eszköz 25mm-es penge éllel kerül forgalomba. Egy speciálisan kialakított acél ház nyújt tökéletes védelmet a vágás folyamán a pengék tengelyének.

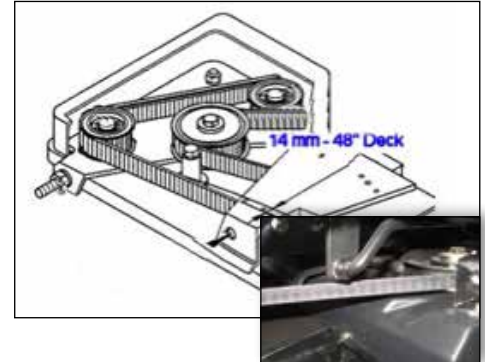

Hosszú élettartam


A hajtósíj Kevlár erősítésű.

HIGH DURABILITY!



600 Literes acél gyűjtő tartály

Elérhető magas (1,91m) vagy alacsony üritési kivitelben, az alacsony fűtároló minimálisan nyúlik ki a traktor síkjából, ezáltal is csökkentve, hogy bármilyen akadályba ütközzön. A tartály leszerelhető, mely mind a tisztításban, mind a karbantartásban lényegesen megkönnyíti a kezelő dolgát.



TLT biztonsági szenzor

Amikor a gyűjtő közel 100%-os telítettségi állapotban van a szenzor jelzést ad a kezelőnek. A rendszer automatikusan oldja a TLT kapcsolatot, ha a gyűjtő elérte a 90%-os telítettséget. Abban az esetben, ha a kezelő manuális módba kapcsol, lehetősége van az eszközt tovább használni a saját belátása szerint.

