



# CK30 Széria

24.5 - 50 Le





# CK30 SZÉRIA

**Kemény munkához, kemény traktor kell.**

Kioti CK30-as sorozat tökéletes partnere lesz. 24,5-50 Lóerős, nagy teljesítményű kompakt traktorok, kiemelkedően könnyű kezelhetőséggel. Minden munkaterületen kiválóan teljesít!

**Manual(12F×12R) vagy HST(3 Tart.)**

**Fülkés, Közép- vagy hátsó bukókeret**

**Kompakt felépítés 24.5- 50 Le**

**KIOTI Stage V Diesel Motor**

**Prémium felszereltség**

**Egykaros Joystick (HST)**







\* All product images are for illustrative purpose only and may differ from the actual product.







### Ablaktörölő és hátsó ablak fűtés

Az első és hátsó (opc.) ablaktörölők és a fűtőszál mindig tiszta kilátást biztosítanak. Tisztán tartják a szélvédőt az esőtől és egyéb szennyeződésektől, párától.

### Tökéletes kilátás

A nagy méretű üvegek tökéletes kilátást tesznek lehetővé.



### Független TLT Kapcsoló & Auto TLT

A hátsó független TLT könnyedén kapcsolható 1 gomb segítségével. Biztonsági kapcsoló gondoskodik arról, hogy bekapcsolt TLT-vel a motor ne legyen indítható. Minden modell választható manuális vagy automata TLT-vel érkezik. Amikor az automata TLT be van kapcsolva, a TLT automatikusan kikapcsolt amikor a 3. pont felemelésre kerül.



### Egykaros Joystick(Std. HST & Cab)

Az egykaros joystick könnyű kezelhetőséget biztosít a homlokrakodónak. A kar visszatér közép állásba elengedést követően. Úszó pozíció lehetőséget nyújt arra, hogy a kanál kövesse a talajt.



# CK30 Széria

## Strapabíró felépítés és kényelem.

Kompakt kialakítás, mégis robusztus és erős.



### Egy érintéses motorháztető

Könnyen nyitható motorháztető, mely lehetővé teszi a hozzáférést a motortérhez.



### KIOTI Diesel Motor

A prémium diesel motor EU előírásoknak megfelelő károsanyag kibocsátással, egyenletes járású és erőteljes.



### Szervókormány

A standard szervókormány elősegíti a szűk fordulókat, és a dönthető beállítással a vezető igényei szerint állítható.



### Deluxe ülés kartámasszal

Állítható rugózású ülés, kényelmes munkavégzést biztosít a kezelőnek hosszú munkavégzés alatt is.



### Műszerfal

A kivilágított műszerfal nappali fényben is kiválóan látható.




### HST kapcsolható sebességtartás (HST model)

Amikor a HST "sebesség asszisztens" működik, a motor fordulata és a padák szinkronban vannak. Amint a gázpedál benyomására kerül a motorfordulatot is emeli, a megfelelő teljesítmény és fogyasztás érdekében.



### Napellenző (Fülkés modell)

A napellenző segít a kezelőnek a megfelelő kilátásban napsütéses idő esetén is.

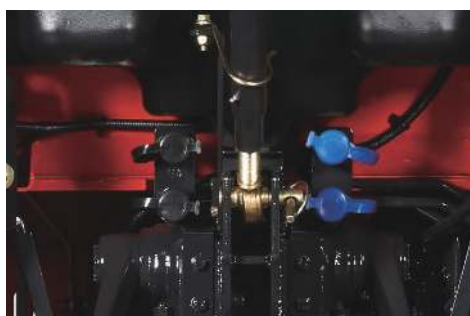

### Hátsó kivezetett hidraulika kör (2 pár)

Minden fülkés modell 2 pár kivezetett hidraulika körrel érkezik.



### Magas hasmagasság

Minimum hasmagasság 340mm. Ennek köszönhetően egyenetlen talajon is biztonsággal mozog a traktor.

## SPECIFIKÁCIÓ(24.5 & 35LE)

MODEL	CK2630D	CK2630H	CK2630CH	CK3530	CK3530D	CK3530C	CK3530H	CK3530CH	
<b>MOTOR</b>									
Gyártó	Daedong								
Model	3A165LWM-E1	3A165LWH-E1		3H-TM5B			3H-TH5B		
Motor teljesítmény	HP	24.5		34.9					
Névleges fordulát	rpm	2,400		2,600					
Max. nyomaték	Nm	84		115					
Nyomaték tartalék	%	15		20					
Típus	Vízűtéses 4 ütemű dízel motor			Vízűtéses 4 ütemű dízel motor CRDi					
Hengerek	3								
Lökettérfogat	cc	1,647		1,826					
<b>KAPACITÁS</b>									
Üzemanyagtank	ℓ	34							
<b>TLT</b>									
Hátsó TLT	rpm	Independent 540/540E							
Középső TLT	rpm	Option(2,000)							
<b>HIDRAULIKA</b>									
3 Pont vezérlés típus	Pozíció erőszabályzóval	Pozíció		Pozíció erő szabályzóval		Pozíció			
Eszköz hidr. telj.	ℓ /min	24		26					
Szervó hidr. telj.	ℓ /min	15.6		16.9					
Teljes hidr. telj.	ℓ /min	39.6		42.9					
3-Pont csatlakozó	Category I								
Alsó kar csatl,	Gyolyó		Gyors	Golyó		Gyors	Golyó	Gyors	
Emelési kapacitás	kg.f	1,030							
Vontatás típus	Keret(Clevis)								
Kihelyezett hidraulika száma	(Hátsó)	2 ports		4 ports	2 ports		4 ports	2 ports	4 ports
<b>HAJTÁSLÁNC</b>									
Váltó	Manual	HST		Manual		HST			
Sebességek száma	12 × 12	3 tratomány		12 × 12		3 tartomány			
Írányváltó	Szinkron váltó	Hidrosztatikus hajtás		Szinkron váltó		Hidrosztatikus hajtás			
Kormányzás	Hidrosztatikus szervókormány								
Mechanikus differenciálzár	Hátul Standard								
<b>UTAZÓ SEBESSÉGEK</b>									
Előre	km/h	1.31 ~ 15.50	0 ~ 16.11		1.65 ~ 25.00		0 ~ 25.48		
Hátra	km/h	1.27 ~ 15.10	0 ~ 11.28		1.61 ~ 24.36		0 ~ 17.58		
<b>MÉRETEK</b>									
Teljes hossz.	mm	3,063							
Teljes szélesség	mm	1,385(w/ AG Tire)							
Nyomtáv elől	mm	1,126(w/ AG Tire)							
Nyomtáv hátul	mm	1,102(w/ AG Tire)							
Teljes magasság (bukókerettel)	mm	2,118(w/ AG Tire)	2,507(w/ AG Tire)	-	2,507(w/ AG Tire)	2,118(w/ AG Tire)	-	2,507(w/ AG Tire)	-
Teljes magasság (fülkés)	mm	-	-	2,359(w/ AG Tire)	-	-	2,359(w/ AG Tire)	-	2,359(w/ AG Tire)
Tengelytáv	mm	1,670							
Hasmagasság	mm	340(w/AG Tire)							
Fordulási sugár	mm	2,450							
<b>GUMIMÉRET</b>									
Mezőgazdasági első	7-16								
Mezőgazdasági hátsó	11.2-24								
Gyepgumi elől	27×8.5-15								
Gyepgumi hátul	41×14-20								
Ipari gumi elől	25×8.5-14								
Ipari gumi hátul	15-19.5								

\* NOTE : Specifications and design are subject to change without notice.



## SPECIFIKÁCIÓ (40LE)

MODEL	CK4030	CK4030D	CK4030C	CK4030H	CK4030CH
<b>MOTOR</b>					
Gyártó	Daedong				
Modell	3H-TM5B			3H-TH5B	
Motor teljesítmény	LE	39.6(29.5)			
Névleges fordulát	rpm	2,600			
Max. nyomaték	Nm	118			
Teljesítmény tartalék	%	9			
Típus	Vízűtéses 4 ütemű CRDI Diesel				
Hengerek száma	3				
Lökettérfogat	cc	1,826			
<b>KAPACITÁS</b>					
Üzemanyag tank	ℓ	34			
<b>TLT</b>					
Hátsó TLT	rpm	Independent 540/540E			
Középső TLT	rpm	Option(2,000)			
<b>HIDRAULIKA</b>					
3 Pont vezérlés típus	Pozíció	Pozíció és erőszabályzó	Pozíció		
Eszköz hydr. telj.	ℓ /min	26			
Szervó hydr. telj.	ℓ /min	16.9			
Teljes hydr. telj.	ℓ /min	42.9			
3-Pont csatl. típus	Category I				
Alsó kar csatl.	Ball		Quick	Ball	Quick
Emelési kapacitás	kg.f	1,030			
Vontatás típus	Bar(Clevis)				
Kihelyezett hidraulika száma (Hátsó)	2 ports		4 ports	2 ports	4 ports
<b>HAJTÁSLÁNC</b>					
Váltó	Manual			HST	
Sebességek száma	12 × 12			3 Ranges	
Irányváltó típus	Szinkron váltó			Hidrosztatikus hajtás	
Kormányzás	Hidrosztatikus szervókormány				
Mechanikus differenciálzár	Hátul Standard				
<b>UTAZÓ SEBESSÉGEK</b>					
Előre	km/h	1.65 ~ 25.00			0 ~ 25.48
Hátra	km/h	1.61 ~ 24.36			0 ~ 17.58
<b>MÉRETEK</b>					
Teljes hossz.	mm	3,063			
Teljes szélesség	mm	1,385(w/ AG Tire)			
Nyomtáv előle	mm	1,126(w/ AG Tire)			
Nyomtáv hátul	mm	1,102(w/ AG Tire)			
Teljes magasság (bukókerettel)	mm	2,507(w/ AG Tire)	2,118(w/ AG Tire)	-	2,507(w/ AG Tire)
Teljes magasság (fülkés)	mm	-	-	2,359(w/ AG Tire)	2,359(w/ AG Tire)
Tengelytáv	mm	1,670			
Hasmagasság	mm	340(w/ AG Tire)			
Fordulási sugár	mm	2,450			
<b>GUMIMÉRET</b>					
Mezőgazdasági első	7-16				
Mezőgazdasági hátsó	11.2-24				
Gyepgumi elől	27×8.5-15				
Gyepgumi hátul	41×14-20				
Ipari gumi elől	25×8.5-14				
Ipari gumi hátul	15-19.5				

\* NOTE : Specifications and design are subject to change without notice.

## SPECIFIKÁCIÓ (45 & 50 LE)

MODEL	CK4530D	CK4530H	CK4530CH	CK5030D	CK5030C	CK5030H	CK5030CH
<b>MOTOR</b>							
Gyártó	Daedong						
Model	3HT-TM5E	3HT-TH5E		3HT-TM5E		3HT-TH5E	
Motor teljesítmény	LE	44.9		50.3			
Névleges fordulát	rpm	2,600					
Max. nyomaték	Nm	148		166			
Teljesítmény tartalék	%	20					
Típus	In-line Vertical, Water-cooled, 4 cycle CRDI Diesel						
Hengerek száma	3						
Lökettérfogat	cc	1,826(111.4)					
<b>KAPACITÁS</b>							
Üzemanyagtank	ℓ	34					
<b>TLT</b>							
Hátsó TLT	rpm	Independent 540/540E					
Középső TLT	rpm	Option(2,000)					
<b>HIDRAULIKA</b>							
3 Pont vezérlés típus	Position, Draft, Mixed Control	Pozíció		Position, Draft, Mixed Control	Pozíció		
Eszköz hidraulika telj.	ℓ /min	26					
Szervó hidr. telj.	ℓ /min	16.9					
Teljes hidr. telj.	ℓ /min	42.9					
3 pont csatlk. típus	Category I						
Alsó kar cstl. típus		Ball	Quick	Ball	Quick	Ball	Quick
Emelő kapacitás	kg.f	1,030					
Vontatás típus	Bar(Clevis)						
Kihelyezett hidraulika száma	2 ports	4 ports	2 ports	4 ports	2 ports	4 ports	
<b>HAJTÁSLÁNC</b>							
Váltó	Manual	HST		Manual	HST		
Sebességek száma	12 × 12	3 Tart.		12 × 12	3 Tart.		
Irányváltó típus	Szinkron váltó	Hídrostatikus hajtás		Szinkron váltó	Hídrostatikus hajtás		
Kormányzás	Hídrostatikus szervókormány						
Mechanikus differenciálzár	Hátul Standard						
<b>UTAZÁSI SEBESSÉGEK</b>							
Előre	km/h	1.65 ~ 25.00	0 ~ 25.48	1.65 ~ 25.00	0 ~ 25.48		
Hátra	km/h	1.61 ~ 24.36	0 ~ 17.58	1.61 ~ 24.36	0 ~ 17.58		
<b>MÉRETEK</b>							
Teljes hossz	mm	3,063					
Teljes szélesség	mm	1,385(w/ AG Tire)					
Nyomtáv elől	mm	1,126(w/ AG Tire)					
Nyomtáv hátul	mm	1,102(w/ AG Tire)					
Teljes magasság (bukókeret)	mm	2,118(w/ AG Tire)	2,507(w/ AG Tire)	-	2,118(w/ AG Tire)	-	2,507(w/ AG Tire)
Teljes magasság (fülkés)	mm	-	-	2,359(w/ AG Tire)	-	2,359(w/ AG Tire)	-
Tengelytáv	mm	1,670					
Hasmagasság	mm	340(w/ AG Tire)					
Fordulási sugár	mm	2,450					
<b>GUMIMÉRET</b>							
Mezőgazdasági elől		7-16					
Mezőgazdasági hátul		11.2-24					
Gyepgumi elől		27×8.5-15					
Gyepgumi hátul		41×14-20					
Ipari gumi elől		25×8.5-14					
Ipari gumi hátul		15-19.5					

\* NOTE : Specifications and design are subject to change without notice.



**Daedong Kioti Europe B.V.**  
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte  
Rotterdam The Netherlands  
Tel +31(0)181-35 30 24  
Website www.kioti.eu

Dealer Imprint Area

LIT-CK30-ALL1

### Standard felszereltség


- Hátsó TLT
- Joystick szelep (for HST and Cab model)
- Auto TLT
- Visszapillantó
- Kézifék
- Duda
- 7 pólusú csatl.
- Fényszórók
- Első és hátsó munkalámpa (fülkés)
- Légkondicionáló (fülkés)
- Hátsóablakfűtés (fülkés)
- Ülészék kartámasszal
- Napellenző (fülkés)
- Első vonószem
- Tanksapka
- TLT takaró
- Pohártartó
- HST tempomat(HST model)
- HST Link (HST model)
- Szerszám doboz
- Üzemanyagfűtés (35, 40, 45, 50 Le)
- TLT tempomat (35, 40, 45, 50 Le)
- Szivattyú (HST és fülkés model)

### Opções felszereltség

- Középső TLT
- Első & Hátsó súly
- Belső tükkör (fülkés model)
- Rádió (fülkés model)
- Sárgavillogó előkészítés
- Hátsó ablaktörő (fülkés model)
- Napellenző (bukókeretes model)
- Biztonsági szűrő
- Rendszámtartó (fülkés model)

### Elérhető Kioti eszközök

- Homlokrakodó



### Rakodó specifikáció

MODEL	KL4010
A Maximum emelési mag.	2,500 mm
Emelési kapacitás	766 kgf
Súly (eszköz nélkül)	310 kg